Сетевой видеорегистратор

NVR302-16B-P16-IQ



Функции

- Поддержка форматов видео Ultra 265/H.265/H.264
- 16-канальный вход
- Технология автоматического распознавания новых устройств с 16 независимыми сетевыми интерфейсами PoE
- Поддержка камер основного потока, совместимых с ONVIF (профили S, G, T), и протоколов RTSP
- 1 разъем HDMI и 1 разъем VGA. HDMI с разрешением до 4K (3840x2160)
- Одновременный выход через VGA и HDMI
- Запись с разрешением до 12 МП
- Технология ANR для повышения надежности хранилища в случае отключения сети
- Поддержка обновления через облако

Технические характеристики


Декодирование	Описание
Формат декодирования	Ultra 265,H.265,H.264
Декодирующая способность	Smart выкл.: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30 Smart вкл.: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30
Сжатие аудио	G.711A, G.711U
Сеть	Описание

Входная пропускная способность	160 Мбит/с
Выходная пропускная способность	128Mbps
Количество удаленных пользователей	128
Протоколы	TCP/IP; P2P; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; RTSP; IPv6; IPv4
Браузер (подключаемый модуль)	Windows: IE (IE 10/11), Firefox (версия не ниже 52.0), Chrome (версия не ниже 45), Edge (версия не ниже 79)
Видеовход/аудиовход	Описание
IP-видеовход	16 канальный
Аудиовход RCA	1 канальный
Видеовыход/аудиовыход	Описание
Выход HDMI	4K(3840x2160)/30 Гц, 1920x1080/60 Гц, 1920x1080/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц, 1024x768/60 Гц
Выход VGA	1920 x 1080/60 Гц, 1920 x 1080/50 Гц, 1600 x 1200/60 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц и 1024 x 768/60 Гц
Аудиовыход RCA	1 канальный
Просмотр в реальном времени	1/4/6/8/9/16
Экран коридорного режима	3/4/5/7/9/10/12/16
Двустороннее аудио	Описание
Двустороннее аудио	1 канальный, RCA (через аудиовход и аудиовыход)
Создание снимков	Описание
FTP/по расписанию/снимки событий	4 канальный съемка с разрешением до D1
Запись	Описание
Разрешение записи	12 МП/8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Синхронное воспроизведение в локальном режиме	16 канальный
Интеллектуальные функции	Описание
Функции VCA с помощью IPC	Обнаружение лиц; сравнение лиц; обнаружение транспортных средств; SIP (обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линий, вход в зону, выход из зоны); обнаружение ультра движения (UMD); подсчет людей (подсчет потока людей,


	мониторинг плотности толпы); мониторинг трафика
Интеллектуальные функции NVR	Сравнение лиц; интеллектуальное предотвращение вторжений (SIP); UMD (Ultra Motion Detection — обнаружение движения с распознаванием целей)
Поиск VCA	Поиск изображений лиц; поиск с сравнением лиц; поиск моторизованных и немоторизованных транспортных средств; поиск тел людей; общий поиск; отчет о подсчете людей; тепловая карта
Интеллектуальные функции IPC	Все каналы (до 8 изображений/с в сумме)Обнаружение лиц, сравнение лиц, обнаружение транспортных средств, SIP, UMD, мониторинг трафика
Сравнение лиц с помощью NVR с камерами, предназначенными для обнаружения лиц	8 канальный
Сравнение лиц с помощью NVR с обычными камерами NVR	1 канальный
Библиотека изображений лиц	До 16 библиотек изображений лиц, всего до 50 тыс. изображений
Библиотека изображений ТС	До 5 библиотек изображений транспортных средств, всего до 25 тыс. изображений
SIP с помощью NVR	2 канальный
UMD с помощью NVR	4 канальный
Тревога	Описание
Общая тревога	Обнаружение расфокусировки, обнаружение изменения сцены, оставленных и удаленных объектов, автоматическое отслеживание, обнаружение движения, взлома, фальсификации или потери видео, тел людей, поступления сигнала на тревожный вход, сигнализация при появлении/изменении звука
Предупредительная тревога	Конфликт IP-адресов, сбой сетевого подключения, отключение диска от сети, неисправность диска, несанкционированный доступ, нехватка места на жестком диске, полное заполнение жесткого диска, сбой записи/съемки
Язык интерфейса	Описание
Язык интерфейса	38 языков: английский, арабский, болгарский, венгерский, вьетнамский, голландский, греческий, датский, иврит, испанский (Латинская Америка), испанский, итальянский, китайский традиционный, китайский упрощенный, корейский, латышский, литовский, немецкий, норвежский, персидский, польский, португальский (Бразилия), португальский, румынский, русский, сербский, словацкий, словенский, тайский, турецкий, украинский, финский, французский, хорватский, чешский, шведский, эстонский, японский
Жесткий диск	Описание
SATA	2 интерфейс SATA

Объем памяти	До 10 ТБ на каждый жесткий диск (максимальная емкость жесткого диска зависит от температуры окружающей среды)
Внешний интерфейс	Описание
Сетевой интерфейс	1 самонастраивающийся интерфейс-Ethernet RJ45, 10/100/1000 Мбит/с
Порты USB	Передняя панель: 1 порт USB2.0; задняя панель: 1 интерфейс USB 3.0
RS485	1
RS232	N/A
Тревожный вход	8 канальный
Тревожный выход	2 канальный
Питание	100 – 240 В перем. тока
PoE	Описание
Интерфейс PoE	16 самонастраивающихся интерфейсов Ethernet RJ45, 10/100 Мбит/с
Максимальная мощность	Макс. 30 Вт на один порт, всего до 240 Вт
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3at и IEEE 802.3af
Условия эксплуатации	Описание
Рабочая температура	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)
Рабочая влажность	≤ 90% отн. (без конденсации)
Потребляемая мощность (без жесткого диска)	≤12 Вт
Размеры	Описание
Вес (без жесткого диска)	≤ 2,7 кг
Размеры	380мм × 322мм × 53мм (15,0"×12,7"×2,1")
Соответствие сертификатам	Описание
Соответствие сертификатам	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Часть 15, пункт B

Размеры

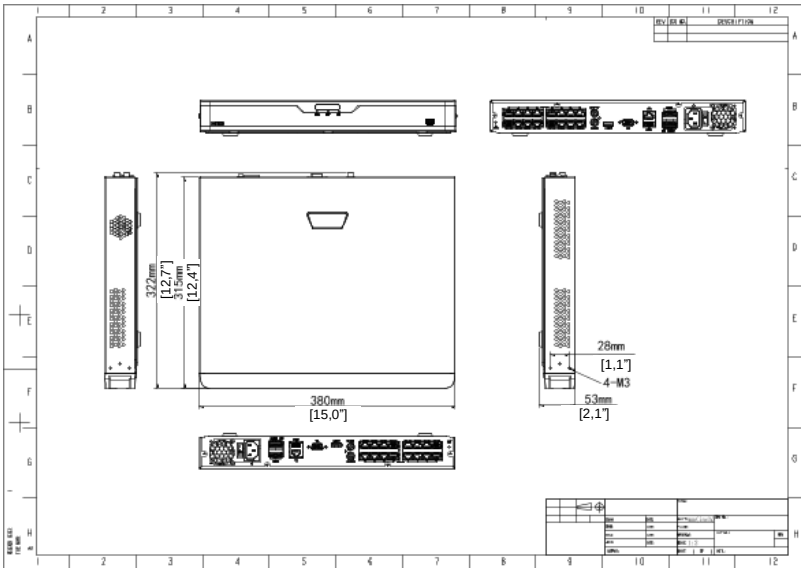

Задняя панель

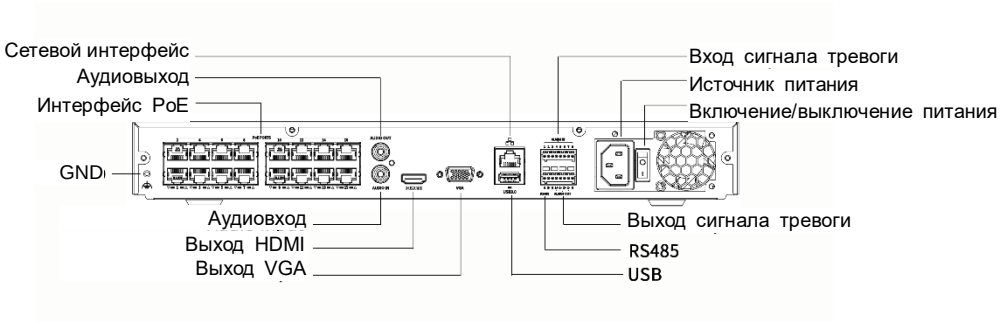

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, Китай

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

http://www.uniview.com

©2024 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

*Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.

*Несмотря на все наши усилия, в настоящем документе могут присутствовать технические или типографские ошибки. Компания Uniview не несет ответственности за такие ошибки и оставляет за собой право изменять содержимое настоящего документа без предварительного уведомления.