




СВЕТИЛЬНИК TLGP07 OL ECP



Модель	TLGP07 OL ECP
Артикул	21286

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток	4000 лм
Световая эффективность	114 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP42
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1540x50x60
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	на потолок, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

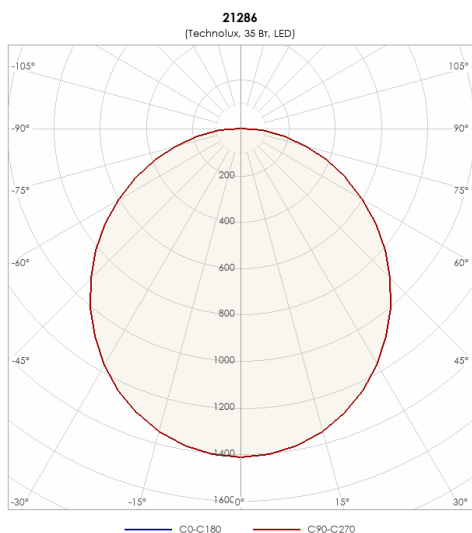

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа.
- Источник света - светодиоды (LED).
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций освещенности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ








- Складские помещения.
- Торговые залы и технические помещения магазинов и супермаркетов.
- Производственные помещения.
- Административные здания и помещения.

УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены, а также подвешиваются с помощью элементов подвеса на горизонтальной плоскости. Предусмотрена возможность установки светильника в линию.



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Крышка торцевая для TLGP LED	89355
2		Скоба соединительная (в линию) для TLGP LED	89362
3		Соединительный элемент "Крест"	89379
4		Соединительный элемент "Т-образный"	89393
5		Соединительный элемент "Угол"	89386
6		Угловой элемент подвеса для TLGP	01822
7		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839