

Светильник ТИТАН LV 54 Вт


Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Тцв, К	Цена, руб
Модификация IP40 - 12V (DC)				
LE-ССП-15-054-6932-40X	6281	54	5000	8565.00
LE-ССП-15-054-6933-40Д	6098	54	4000	8565.00
Модификация IP65 - 12V (DC)				
LE-ССП-15-054-6938-65X	6281	54	5000	8630.00
LE-ССП-15-054-6939-65Д	6098	54	4000	8630.00
Модификация IP40 - 24V (DC)				
LE-ССП-15-054-6944-40X	6307	54	5000	8565.00
LE-ССП-15-054-6945-40Д	6124	54	4000	8565.00
Модификация IP65 - 24V (DC)				
LE-ССП-15-054-6950-65X	6307	54	5000	8630.00
LE-ССП-15-054-6951-65Д	6124	54	4000	8630.00
Модификация IP40 - 36V (DC)				
LE-ССП-15-054-6956-40X	6639	54	5000	7910.00
LE-ССП-15-054-6957-40Д	6446	54	4000	7910.00
Модификация IP65 - 36V (DC)				
LE-ССП-15-054-6962-65X	6639	54	5000	7975.00
LE-ССП-15-054-6963-65Д	6446	54	4000	7975.00

Характеристики

FORM_ORDER	Y
Напряжение питания, В / частота, Гц	12V, 24V, 36V DC
Суммарная мощность светильника, Вт	54
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	1000x160x65
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1035x180x95
Вес брутто, кг	2,2
Вес нетто, кг	1,9
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	≤5%
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,98
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-10 - +45°С
Срок службы, часы	100 000



Артикул	Степень защиты, IP
Модификация IP40 - 12V (DC)	
LE-ССП-15-054-6932-40X	40
LE-ССП-15-054-6933-40Д	40
Модификация IP65 - 12V (DC)	
LE-ССП-15-054-6938-65X	65
LE-ССП-15-054-6939-65Д	65
Модификация IP40 - 24V (DC)	
LE-ССП-15-054-6944-40X	40
LE-ССП-15-054-6945-40Д	40
Модификация IP65 - 24V (DC)	
LE-ССП-15-054-6950-65X	65
LE-ССП-15-054-6951-65Д	65
Модификация IP40 - 36V (DC)	
LE-ССП-15-054-6956-40X	40
LE-ССП-15-054-6957-40Д	40
Модификация IP65 - 36V (DC)	
LE-ССП-15-054-6962-65X	40
LE-ССП-15-054-6963-65Д	65

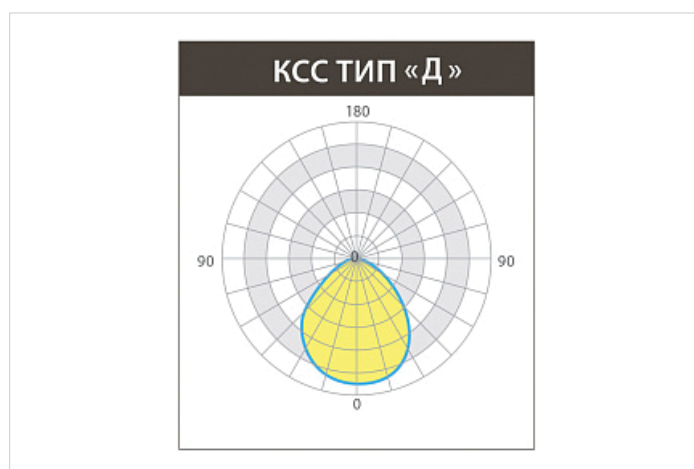

Светильник ТИТАН LV 54 Вт

Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

Общая информация

Низковольтные светильники серии ТИТАН разработаны для применения в промышленных помещениях и зданиях. Светильники производятся в трех модификациях: 12V, 24V, 36V DC. Специально спроектированный рассеиватель светильника позволяет исключить эффект ослепленности и создать комфортную световую среду. Рассеиватель выполнен из прочного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Светильники оснащаются универсальным крепежным узлом, который позволяет осуществлять накладной, подвесной и монтаж на шпильки, также крепеж позволяет производить монтаж на узкие электротехнические лотки.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM
- Высокая эффективность, более 120 лм/Вт
- Три модификации: 12V, 24V, 36V DC
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Моментальное включение
- Бесшумная работа
- Накладной и подвесной монтаж
- Степень защиты IP40 и IP65
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания

