

ООО **«Виланд Электрик РУС»**

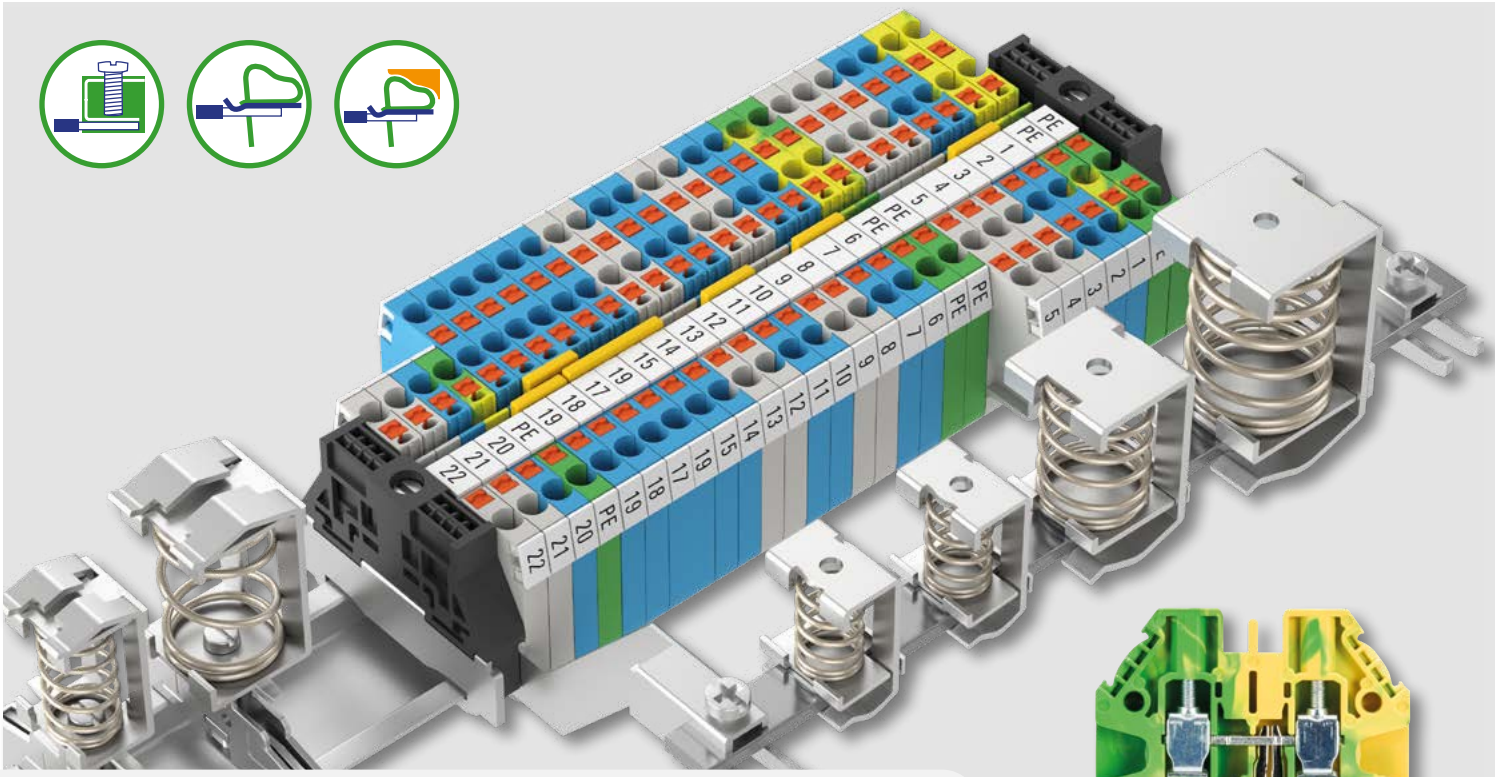

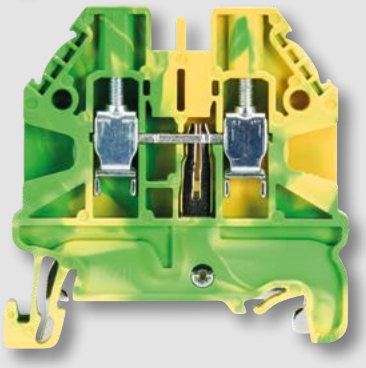

SELOS / FASIS

Наборные клеммы на DIN рейку

СОДЕРЖАНИЕ

3 **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

4 **ОБЗОР** ТИПОВЫХ ИСПОЛНЕНИЙ КЛЕММ




6 КЛЕММЫ С **ВИНТОВОЙ** ФИКСАЦИЕЙ

8 КЛЕММЫ С **ПРУЖИННОЙ** ФИКСАЦИЕЙ

11 КЛЕММЫ С **PUSH-IN** ФИКСАЦИЕЙ

12 СТОПОРА
DIN РЕЙКИ
МАРКИРОВКА
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SELOS	**FASIS**	**FASIS** WTP
КЛЕММЫ НА DIN **РЕЙКУ**			
ТИПЫ **ФИКСАЦИИ**	**ВИНТОВОЙ**	**ПРУЖИННЫЙ**	**PUSH-IN** с защитой от прикосновения к токоведущим частям
НОМИНАЛЬНОЕ **СЕЧЕНИЕ**	**0,14** - **300** мм кв.	**0,08** - **35** мм кв.	**0.14** - **10** мм кв.
НОМИНАЛЬНЫЙ **ТОК**	до **520** A	до **125** A	до **57** A
НОМИНАЛЬНОЕ **НАПРЯЖЕНИЕ**	до **1000** V	до **1000** V	до **800** V
ВЗРЫВОЗАЩИТА	Ex	Ex	
МОНТАЖ НА DIN РЕЙКИ	**DIN15**, **DIN35**	**DIN15**, **DIN35**	**DIN35**




• Несколько проводников в зажимную клетку
• Подключение с наконечниками и без них



• Безвинтовое крепление на DIN рейку заземляющих клемм




• Безвинтовые перемычки
• Два гнезда для перемычек
•Тестовые гнезда



• Пружинное соединение, устойчивое к вибрации.
• Подключение с наконечниками и без них




• Универсальная маркировка для всех типов клемм



• Медная токопроводящая шина
• Стальная пружина гарантирует прочность, долговечность соединения


КЛЕММЫ С **ВИНТОВОЙ** ФИКСАЦИЕЙ




Проходные клеммы




Заземляющие клеммы



Проходные клеммы, **3 точки подключения**



Клеммы с **ножевым размыкателем**




Этажные клеммы




Клеммы **для датчиков** и исполнительных элементов



Предохранительные клеммы




Клеммы с **внешним разъемом**



Силовые клеммы



Измерительные клеммы




Клеммы с **кольцевым соединением**



Болтовые клеммы



MINI клеммы на **DIN15**




Клеммы для **монтажных распределительных щитов**




Трехуровневые клеммы для монтажных распределительных щитов


КЛЕММЫ С **ПРУЖИННОЙ** ФИКСАЦИЕЙ




Проходные клеммы




Заземляющие клеммы




Этажные клеммы



Клеммы с **ножевым размыкателем**



Предохранительные клеммы



Клеммы с **внешним разъемом**




MINI клеммы на **DIN15**




Клеммы **для датчиков** и исполнительных элементов


КЛЕММЫ С **PUSH-IN** ФИКСАЦИЕЙ



Проходные клеммы




Заземляющие клеммы




Этажные клеммы




Клеммы **для датчиков** и исполнительных элементов




Клеммы с **тремя или четырьмя точками** подключения




Клеммы для **монтажных распределительных щитов**




WT 2.5 58.503.0055.0
WT 2.5 BL 58.503.0055.6
IEC 24A/1000V [1] 0.14 – 4 мм²
Ex 24A/690V [2] 0.14 – 4 мм²
Ш/Д/В 5 мм / 48 мм / 48 мм




WT 2.5 PE 58.503.9055.0
IEC 1000V [1] 0.14 – 4 мм² [2] 0.14 – 4 мм²
Ш/Д/В 5 мм / 48 мм / 48 мм



WT 4 58.504.0055.0
WT 4 BL 58.504.0055.6
IEC 32A/1000V [1] 0.14 – 6 мм²
Ex 32A/690V [2] 0.14 – 6 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 48 мм / 48 мм



WT 4 PE 58.504.9055.0
IEC 1000V [1] 0.14 – 6 мм² [2] 0.14 – 6 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 48 мм / 48 мм



WT 6 58.506.0055.0
WT 6 BL 58.506.0055.6
IEC 41A/1000V [1] 0.2 – 10 мм²
Ex 41A/690V [2] 0.2 – 10 мм²
Ш/Д/В 8 мм / 48 мм / 48 мм



WT 6 PE 58.506.9055.0
IEC 1000V [1] 0.2 – 10 мм² [2] 0.2 – 10 мм²
Ш/Д/В 8 мм / 48 мм / 48 мм



WT 10 58.510.0055.0
WT 10 BL 58.510.0055.6
IEC 57A/1000V [1] 0.5 – 16 мм²
Ex 57A/690V [2] 0.5 – 16 мм²
Ш/Д/В 10 мм / 48 мм / 48 мм




WT 10 PE 58.510.9055.0
IEC 1000V [1] 0.5 – 16 мм² [2] 0.5 – 16 мм²
Ш/Д/В 10 мм / 48 мм / 48 мм



WT 16 58.516.0055.0
WT 16 BL 58.516.0055.6
IEC 76A/1000V [1] 4 – 25 мм²
Ex 76A/690V [2] 1.5 – 25 мм²
Ш/Д/В 12 мм / 58 мм / 54мм




WT 16 PE 58.516.9055.0
IEC 1000V [1] 4 – 25 мм² [2] 1.5 – 25 мм²
Ш/Д/В 12 мм / 58 мм / 54 мм



WKN 35 57.535.0155.0
WKN 35 BL 57.535.0155.6
IEC 125A/1000V [1] 10 – 35 мм²
Ex 125A/690V [2] 10 – 50 мм²
Ш/Д/В 16 мм / 71 мм / 68 мм



WKN 35 SL 57.535.9055.0
IEC 800V [1] 10 – 35мм² [2] 10 – 50 мм²
Ш/Д/В 16 мм / 63 мм / 68 мм



WKN 70 57.570.0155.0
WKN 70 BL 57.570.0155.6
IEC 192A/1000V [1] 10 – 70 мм²
Ex 192A/690V [2] 16 – 95 мм²
Ш/Д/В 24 мм / 77 мм / 81 мм




WKN 70 SL 57.570.9055.0
IEC 800V [1] 10 – 70 мм² [2] 10 – 95 мм²
Ш/Д/В 24 мм / 75 мм / 81 мм




WKN 150 57.597.0155.0
WKN 150 BL 57.597.0155.6
IEC 309A/1000V [1] 35 – 150 мм²
Ex 309A/690V [2] 35 – 185 мм²
Ш/Д/В 28 мм / 96 мм / 99 мм




WT 4 D1/2 58.504.5055.0
WT 4 D1/2 PE 58.504.9355.0
IEC 32A/500V [1] 0.14 – 6 мм²
Ex 32A/550V [2] 0.14 – 6 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 56 мм / 50 мм




WT 4 D2/2 58.504.5155.0
WT 4 D2/2 PE 58.504.9155.0
IEC 32A/500V [1] 0.14 – 6 мм²
Ex 32A/550V [2] 0.14 – 6 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 68 мм / 50 мм




WT 2.5 TKM 58.503.2055.0
WT 2.5 TKM BL 58.503.2055.6
IEC 20A/500V [1] 0.14 – 4 мм²
[2] 0.14 – 4 мм²
Ш/Д/В 5 мм / 56 мм / 50 мм




WT 4 TKM 58.504.2055.0
WT 4 TKM BL 58.504.2355.0
IEC 24A/500V [1] 0.14 – 6 мм²
[2] 0.14 – 6 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 56 мм / 50 мм




WT 4 FSI 58.504.4155.0
IEC 20A [1] 0.14 – 6 мм² [2] 0.14 – 6 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 56 мм / 50 мм




WKN 2.5 E/U 57.403.7055.0
IEC 24A/500V [1] 0.14 – 2.5 мм²
[2] 0.2 – 4 мм²
Ш/Д/В 5 мм / 66 мм / 64 мм



WKN 2.5 E/U/VB 57.403.6955.1
IEC 24A/500V [1] 0.14 – 2.5 мм²
[2] 0.2 – 4 мм²
Ш/Д/В 5 мм / 66 мм / 64 мм




WT 4 E 58.504.7055.0
WT 4 E BL 58.504.7055.6
IEC 32A/800V [1] 0.14 – 6 мм²
Ex 32A/550V [2] 0.14 – 6 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 72 мм / 67 мм




WT 4 E...
IEC [1] 0.14 – 6 мм² [2] 0.14 – 6 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 72 мм / 67 мм


58.504.8355.9 1 A/1000 V
58.504.7455.9 24 V DC, R = 4.7 K. 0.4 W
58.504.8255.9 1 A/1000 V
58.504.7955.9 1 A/400 V
58.504.8755.9 24 V DC. R = 4.7 K. 0.4 W
58.504.7255.9 U = 100-500 V



WT 4 E VB 58.504.6955.1
WT 4 E PE 58.504.9255.0
IEC 32A/800V [1] 0.14 – 6 мм²
Ex 32A/550V [2] 0.14 – 6 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 68 мм / 50 мм



WK 2.5-3 D 57.503.8855.0
IEC 24A/400V [1] 0.5 – 2.5 мм²
[2] 0.5 – 4 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 79 мм / 69 мм



WK 2.5 - 3 D SL 56.503.8355.0
IEC 24A/400V [1] 0.5 – 2.5 мм²
[2] 0.5 – 4 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 79 мм / 69 мм




WK 2.5 - 4 KI 57.503.7855.0
IEC 24A/250V [1] 0.5 – 2.5 мм²
[2] 0.5 – 4 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 53 мм / 69 мм




WK 2.5 - 4 KI SL 56.503.7355.0
IEC 24A/250V [1] 0.5 – 2.5 мм²
[2] 0.5 – 4 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 64 мм / 69 мм

[1] Многожильный проводник [2] Одножильный проводник



WK 4 TKG 57.504.4055.0
IEC 690V [1] 0.5 – 4 мм² [2] 0.5 – 6 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 48 мм / 81 мм



THSI 5x20 Z1.298.1053.0
THSI 5x20 LED24 Z1.298.1153.0
THSI 5x20 LED60 Z1.298.1253.0
THSI 5x20 GL250 Z1.298.1353.0



THSI 6.3x32 Z1.298.1653.0
THSI 6.3x32 LED24 Z1.298.1753.0
THSI 6.3x32 LED60 Z1.298.1853.0
THSI 6.3x32 GL250 Z1.298.1953.0



Si ST Z1.299.4055.0
Si ST LED Z1.299.4155.0
Si ST GL Z1.299.4255.0



DIST ... Z1.299.3055.0
DIST-1 N 4007-1 Z1.299.3155.0
DIST-1 N 4007-2 Z1.299.3355.0
DIST-D Z1.299.3255.0



WK 4/THSi 5 ... 57.904.5355.0
IEC 6.3A/800V [1] 0.5 – 4 мм² [2] 0.5 – 6 мм²
Ш/Д/В 8 мм / 77 мм / 54 мм



WK 4/THSi 6.3 ... 57.904.6355.0
IEC 10A/800V [1] 0.5 – 4 мм² [2] 0.5 – 6 мм²
Ш/Д/В 10 мм / 77 мм / 54 мм



WK 10/SiU 5x20 57.910.5055.0
WK 10/SiU 6.3x32 57.910.5355.0
IEC 10A 250/500V [1] 1 – 10 мм² [2] 1 – 16 мм²
Ш/Д/В 12 мм / 65 мм / 58 мм



WK 2.5 U/D/8113 57.503.2155.0
IEC 12A/250V [1] 0.5 – 2.5 мм² [2] 0.5 – 4 мм²
Ш/Д/В 5 мм / 61 мм / 51 мм



WK 2.5 U/8113 57.503.2655.0
IEC 12A/250V [1] 0.5 – 2.5 мм² [2] 0.5 – 4 мм²
Ш/Д/В 5 мм / 44 мм / 51 мм



WKN6 TK 56.106.0055.0
IEC 57A/500V [1] 0.5 – 6 мм² [2] 0.5 – 10 мм²
Ш/Д/В 8 мм / 73 мм / 58 мм

WKN6 TK SF 56.106.0755.0
IEC 57A/500V [1] 0.5 – 6 мм² [2] 0.5 – 10 мм²
Ш/Д/В 8 мм / 73 мм / 58 мм

WK6 TK 56.106.0553.0
IEC 32A/400V [1] 0.5 – 6 мм² [2] 0.5 – 10 мм²
Ш/Д/В 8 мм / 87 мм / 49 мм

WK6 TK P3 56.106.0653.0
IEC 32A/400V [1] 0.5 – 6 мм² [2] 0.5 – 10 мм²
Ш/Д/В 8 мм / 87 мм / 62 мм

WRT 6 TK 57.106.1055.0
IEC 41A/1000V [1] 0.5 – 6 мм² [2] 0.5 – 6 мм²
Ш/Д/В 11 мм / 86 мм / 51 мм

WRT 35 56.135.1055.0
IEC 125A/1000V [1] 2.5 – 50 мм² [2] 2.5 – 50 мм²
Ш/Д/В 27 мм / 107 мм / 51 мм

WRT 70 56.170.1055.0
IEC 195A/1000V [1] 2.5 – 95 мм² [2] 2.5 – 95 мм²
Ш/Д/В 32 мм / 132 мм / 61 мм

WRT 120 56.197.1055.0
IEC 296A/1000V [1] до 120 мм² [2] 6 – 150 мм²
Ш/Д/В 42 мм / 133 мм / 72 мм

WRT 185 56.198.1055.0
IEC 353A/1000V [1] до 185 мм² [2] 10 – 240 мм²
Ш/Д/В 55 мм / 164 мм / 78 мм

WRT 300 56.199.1055.0
IEC 24A/500V [1] до 300 мм² [2] 25 – 240 мм²
Ш/Д/В 55 мм / 164 мм / 78 мм

WKM 2.5 55.503.1053.0
WKM 2.5 BL 55.503.1053.6
IEC 25A/500V [1] 0.5 – 2.5 мм²
Ex 20A/275V [2] 0.5 – 4 мм²
Ш/Д/В 5 мм / 32 мм / 32 мм

WKM 4 55.504.1053.0
WKM 4 BL 55.504.1053.6
IEC 28A/500V [1] 0.5 – 4 мм²
Ex 21A/275V [2] 0.5 – 6 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 32 мм / 32 мм

WKM 4 SL/15 55.504.9153.0
IEC 500V [1] 0.5 – 4 мм² [2] 0.5 – 6 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 32 мм / 32 мм

WT 4 NT 58.504.6155.0
IEC 32A/400V [1] 0.14 – 6 мм² [2] 0.14 – 6 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 62.6 мм / 48.6 мм

WKI 10 ETK 57.510.8255.0
IEC 45A/400V [1] 1 – 10 мм² [2] 1 – 16 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 68 мм / 50 мм

WKI 10 57.510.1155.0
WKI 10 SL 56.510.9255.0
IEC 57A/400V [1] 1 – 10 мм² [2] 1.5 – 16 мм²
Ш/Д/В 10 мм / 58 мм / 51.5 мм


WKI 16 57.516.1155.0
WKI 16 SL 56.516.9255.0
IEC 76A/400V [1] 1 – 16 мм² [2] 1.5 – 25 мм²
Ш/Д/В 12 мм / 58 мм / 51.5 мм

WKI 4 DU 56.404.9655.0
WKI 4 D-D-SL 56.404.9855.0
IEC 26A/400V [1] 0.5 – 4 мм² [2] 0.5 – 6 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 90 мм / 51.5 мм

WKI 4 NTN-D-SL 56.404.9155.0
WKI 4 TGK-D-SL 56.404.8855.0
IEC 26A/400V [1] 0.5 – 4 мм² [2] 0.5 – 6 мм²
Ш/Д/В 6 мм / 90 мм / 51.5 мм

WRT 6 57.106.1155.0
IEC 41A/1000V [1] 1.5 – 6 мм² [2] 1.5 – 6 мм²
Ш/Д/В 11 мм / 49 мм / 51 мм

[1] Многожильный проводник [2] Одножильный проводник




WKF 1.5 56.702.0053.0
WKF 1.5 BL 56.702.0053.6

IEC	17.5A/500V	[1] 0.08 – 1.5 мм²
Ex	17.5A/440V	[2] 0.08 – 1.5 мм²
Ш/Д/В	4 мм / 49 мм / 37 мм	



WKF 1.5 SL 56.702.9053.0

IEC	500V	[1] 0.08 – 1.5 мм²
Ex	440V	[2] 0.08 – 1.5 мм²
Ш/Д/В	4 мм / 49 мм / 37 мм	



WKF 1.5 D1/2 56.702.5053.0
WKF 1.5 D1/2 BL 56.702.5053.6

IEC	17.5A/500V	[1] 0.08 – 1.5 мм²
Ex	17.5A/440V	[2] 0.08 – 1.5 мм²
Ш/Д/В	4 мм / 60 мм / 37 мм	



WKF 1.5 D1/2/SL 56.702.9353.0

IEC	500V	[1] 0.08 – 1.5 мм²
Ex	440V	[2] 0.08 – 1.5 мм²
Ш/Д/В	4 мм / 60 мм / 37 мм	




WKF 1.5 D2/2 56.702.5153.0
WKF 1.5 D2/2 BL 56.702.5153.6

IEC	17.5A/500V	[1] 0.08 – 1.5 мм²
Ex	17.5A/440V	[2] 0.08 – 1.5 мм²
Ш/Д/В	4 мм / 72 мм / 37 мм	



WKF 1.5 D2/2/SL 56.702.9153.0

IEC	500V	[1] 0.08 – 1.5 мм²
Ex	440V	[2] 0.08 – 1.5 мм²
Ш/Д/В	4 мм / 72 мм / 37 мм	



WKFN 2.5 56.703.0055.0
WKFN 2.5 BL 56.703.0055.6

IEC	24A/800V	[1] 0.13 – 2.5 мм²
Ex	22A/550V	[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 47 мм / 38 мм	




WKFN 2.5 SL 56.703.9055.0

IEC	800V	[1] 0.13 – 2.5 мм²
Ex		[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 47 мм / 38 мм	



WKFN 2.5 D1/2 56.703.5055.0
WKFN 2.5 D1/2 BL 56.703.5055.6

IEC	24A/800V	[1] 0.13 – 2.5 мм²
Ex	22A/550V	[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 60 мм / 38 мм	




WKFN 2.5 D1/2/SL 56.703.9355.0

IEC	800V	[1] 0.13 – 2.5 мм²
Ex		[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 60 мм / 38 мм	




WKFN 2.5 D2/2 56.703.5155.0
WKFN 2.5 D2/2 BL 56.703.5155.6

IEC	24A/800V	[1] 0.13 – 2.5 мм²
Ex	22A/550V	[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 72 мм / 38 мм	




WKFN 2.5 D2/2/SL 56.703.9155.0

IEC	800V	[1] 0.13 – 2.5 мм²
Ex		[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 72 мм / 38 мм	




WKFN 4 56.704.0055.0
WKFN 4 BL 56.704.0055.6

IEC	32A/800V	[1] 0.13 – 4 мм²
Ex	28A/690V	[2] 0.13 – 6 мм²
Ш/Д/В	6 мм / 51 мм / 38 мм	



WKFN 4 SL 56.704.9055.0

IEC	800V	[1] 0.13 – 4 мм²
Ex		[2] 0.13 – 6 мм²
Ш/Д/В	6 мм / 51 мм / 38 мм	



WKFN 4 D1/2 56.704.5055.0
WKFN 4 D1/2 BL 56.704.5055.6

IEC	32A/800V	[1] 0.13 – 4 мм²
Ex	28A/690V	[2] 0.13 – 6 мм²
Ш/Д/В	6 мм / 67 мм / 38 мм	



WKFN 4 D1/2/SL 56.704.9355.0

IEC	800V	[1] 0.13 – 4 мм²
Ex		[2] 0.13 – 6 мм²
Ш/Д/В	6 мм / 67 мм / 38 мм	



WKFN 4 D2/2 56.704.5155.0
WKFN 4 D2/2 BL 56.704.5155.6

IEC	32A/800V	[1] 0.13 – 4 мм²
Ex	28A/690V	[2] 0.13 – 6 мм²
Ш/Д/В	6 мм / 82 мм / 38 мм	



WKFN 4 D2/2/SL 56.704.9155.0

IEC	800V	[1] 0.13 – 4 мм²
Ex		[2] 0.13 – 6 мм²
Ш/Д/В	6 мм / 82 мм / 38 мм	




WKFN 6 56.706.0055.0
WKFN 6 BL 56.706.0055.6

IEC	41A/800V	[1] 0.2 – 6 мм²
Ex	39A/550V	[2] 1.5 – 10 мм²
Ш/Д/В	8 мм / 66 мм / 45 мм	



WKFN 6 SL 56.706.9055.0

IEC	800V	[1] 0.2 – 6 мм²
Ex		[2] 1.5 – 10 мм²
Ш/Д/В	8 мм / 66 мм / 45 мм	




WKFN 6 D1/2 56.706.5055.0
WKFN 6 D1/2 BL 56.706.5055.6

IEC	41A/800V	[1] 0.2 – 6 мм²
Ex	39A/500V	[2] 1.5 – 10 мм²
Ш/Д/В	8 мм / 90 мм / 45 мм	



WKFN 6 D1/2/SL 56.706.9355.0

IEC	800V	[1] 0.2 – 6 мм²
Ex		[2] 1.5 – 10 мм²
Ш/Д/В	8 мм / 90 мм / 45 мм	




WKFN 10 56.710.0055.0
WKFN 10 BL 56.710.0055.6

IEC	57A/800V	[1] 0.2 – 10 мм²
Ex	52A/550V	[2] 1.5 – 16 мм²
Ш/Д/В	10 мм / 72 мм / 50 мм	



WKFN 10 SL 56.710.9055.0

IEC	1000V	[1] 0.2 – 10 мм²
Ex		[2] 1.5 – 16 мм²
Ш/Д/В	10 мм / 72 мм / 50 мм	




WKFN 10 D1/2 56.710.5055.0
WKFN 10 D1/2 BL 56.710.5055.6

IEC	57A/1000V	[1] 0.2 – 10 мм²
Ex	52A/550V	[2] 1.5 – 16 мм²
Ш/Д/В	10 мм / 98 мм / 50 мм	



WKFN 10 D1/2/SL 56.710.9355.0

IEC	1000V	[1] 0.2 – 10 мм²
Ex		[2] 1.5 – 16 мм²
Ш/Д/В	10 мм / 98 мм / 50 мм	




WKFN 16 56.716.0055.0
WKFN 16 BL 56.716.0055.6

IEC	76A/1000V	[1] 0.2 – 16 мм²
Ex	74A/550V	[2] 1.5 – 25 мм²
Ш/Д/В	12 мм / 79 мм / 50 мм	



WKFN 16 SL 56.716.9055.0

IEC	1000V	[1] 0.2 – 16 мм²
Ex		[2] 1.5 – 25 мм²
Ш/Д/В	12 мм / 79 мм / 50 мм	



WKFN 16 D1/2 56.716.5055.0
WKFN 16 D1/2 BL 56.716.5055.6


IEC	76A/1000V	[1] 0.2 – 16 мм²
Ex	74A/550V	[2] 1.5 – 25 мм²
Ш/Д/В	12 мм / 107 мм / 50 мм	



WKFN 16 D1/2/SL 56.716.9355.0

IEC	1000V	[1] 0.2 – 16 мм²
Ex		[2] 1.5 – 25 мм²
Ш/Д/В	12 мм / 107 мм / 50 мм	

[1] Многожильный проводник [2] Одножильный проводник



WKF 35 56.735.0053.0
WKF 35 BL 56.735.0053.6

IEC	125A/800V	[1] 2.5 – 35 мм²
Ex	92A/690V	[2] 2.5 – 35 мм²
Ш/Д/В	16 мм / 100 мм / 59 мм	




WKF 35 SL 56.735.9053.0

IEC	800V	[1] 2 – 35 мм²
Ex		[2] 2 – 35 мм²
Ш/Д/В	16 мм / 100 мм / 59 мм	



WKF 16/35 PV/WKFN 56.716.0353.0

IEC	76A/800V	[1] 4 – 16 мм²
Ex	64A/690V	[2] 4 – 16 мм²
Ш/Д/В	12 мм / 82 мм / 48 мм	




WKF 1.5 E2 56.702.7653.0
WKF 1.5 E2/VB 56.702.6953.1

IEC	17.5A/500V	[1] 0.08 – 1.5 мм²
Ex	15A/440V	[2] 0.08 – 1.5 мм²
Ш/Д/В	4 мм / 68 мм / 47 мм	




WKF 1.5 E2/SL 56.702.9253.0

IEC	500V	[1] 0.08 – 1.5 мм²
Ex		[2] 0.08 – 1.5 мм²
Ш/Д/В	4 мм / 68 мм / 47 мм	



WKFN 2.5 E 56.703.7055.0
WKFN 2.5 E/VB 56.703.6955.1

IEC	24A/500V	[1] 0.13 – 2.5 мм²
Ex	20A/440V	[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 82 мм / 48 мм	



WKFN 2.5 E/SL 56.703.8955.0

IEC	500V	[1] 0.13 – 2.5 мм²
Ex		[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 82 мм / 48 мм	



WKFN 2.5 E...

IEC		[1] 0.13 – 2.5 мм²
		[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 82 мм / 48 мм	

56.703.8355.5 — 1 A/1000 V
56.703.7455.9 — 24 V DC, R = 4.7 K, 0.5 W
56.703.8255.5 — 1 A/1000 V
56.703.7955.0 — 1 A/400 V
56.703.7255.5 — 24 V DC, R = 4.7 K, 0.5 W
56.703.7355.5 — U = 100-500 V



Верхний ряд	Серый
Нижний ряд	Жел-Зеленый

WKFN 2.5 E/D 56.703.7855.0

IEC	24A/500V	[1] 0.13 – 2.5 мм²
		[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 82 мм / 48 мм	



WKFN 2.5 E-K 56.703.4755.0
WKFN 2.5 EVB-K 56.703.4855.1

IEC	24A/500V	[1] 0.13 – 2.5 мм²
		[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 68 мм / 48 мм	

WKFN 2.5 ESL-K 56.703.4955.0

IEC	500V	[1] 0.13 – 2.5 мм²
		[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 68 мм / 42 мм	

WKFN 2.5 E1/2 56.703.6055.0
WKFN 2.5 E1/2/VB 56.703.5955.1

IEC	22A/500V	[1] 0.13 – 2.5 мм²
Ex	20A/440V	[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 107 мм / 48 мм	

WKFN 2.5 E1/2/SL 56.703.6255.0

IEC	500V	[1] 0.13 – 2.5 мм²
Ex		[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 107 мм / 48 мм	

WKFN 2.5 E3 56.703.3055.0
WKFN 2.5 E3/VB 56.703.2955.1

IEC	20A/500V	[1] 0.13 – 2.5 мм²
Ex	19A/440V	[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 123 мм / 59 мм	

WKFN 2.5 E/SL 56.703.8855.0

IEC	500V	[1] 0.13 – 2.5 мм²
Ex		[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 123 мм / 59 мм	

WKF 4 3D/SL 56.704.8453.0

IEC	28A/800V	[1] 0.13 – 4 мм²
		[2] 0.13 – 4 мм²
Ш/Д/В	6 мм / 100 мм / 84 мм	

WKFN 4 E 56.704.7055.0
WKFN 4 E/VB 56.704.6955.1

IEC	32A/500V	[1] 0.13 – 4 мм²
Ex	27A/440V	[2] 0.13 – 6 мм²
Ш/Д/В	6 мм / 90 мм / 48 мм	

Верхний ряд	Синий
Нижний ряд	Серый

WKFN 4 E/N/D 56.704.7655.0

IEC	32A/500V	[1] 0.13 – 4 мм²
Ex	27A/440V	[2] 0.13 – 6 мм²
Ш/Д/В	6 мм / 90 мм / 48 мм	

WKFN 4 E SL 56.704.9255.0

IEC	500V	[1] 0.13 – 4 мм²
Ex		[2] 0.13 – 6 мм²
Ш/Д/В	6 мм / 90 мм / 48 мм	

WKFN 2.5 TKM 56.703.5355.0

IEC	20A/630V	[1] 0.14 – 2.5 мм²
		[2] 0.2 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 60 мм / 38 мм	

WKFN 2.5 TKM 1/2 56.703.5455.0

IEC	20A/630V	[1] 0.14 – 2.5 мм²
		[2] 0.2 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 72 мм / 38 мм	

WKFN 2.5 TKM 2/2 56.703.5555.0

IEC	20A/630V	[1] 0.14 – 2.5 мм²
		[2] 0.2 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 85 мм / 38 мм	

WKFN 2.5 E1 56.703.6555.0

IEC	20A/500V	[1] 0.14 – 2.5 мм²
		[2] 0.2 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 107 мм / 48 мм	

WKFN 2.5 TKM E2 56.703.6655.0

IEC	500V	[1] 0.14 – 2.5 мм²
		[2] 0.2 – 4 мм²
Ш/Д/В	5 мм / 107 мм / 48 мм	

WKFN 4 TKG 56.704.4055.0

IEC	500V	[1] 0.13 – 4 мм²
		[2] 0.13 – 6 мм²
Ш/Д/В	6 мм / 82 мм / 38 мм	


THSI 5x20 Z1.298.1053.0
THSI 5x20 LED24 Z1.298.1153.0
THSI 5x20 LED60 Z1.298.1253.0
THSI 5x20 GL250 Z1.298.1353.0

THSI 6.3x32 Z1.298.1653.0
THSI 6.3x32 LED24 Z1.298.1753.0
THSI 6.3x32 LED60 Z1.298.1853.0
THSI 6.3x32 GL250 Z1.298.1953.0

Si ST Z1.299.4055.0
Si ST LED Z1.299.4155.0
Si ST GL Z1.299.4255.0

DIST ... Z1.299.3055.0
DIST-1 N 4007-1 Z1.299.3155.0
DIST-1 N 4007-2 Z1.299.3355.0
DIST-D Z1.299.3255.0

[1] Многожильный проводник [2] Одножильный проводник



WKFN 4 FSI 56.704.4155.0

IEC 800V [1] 0.13 – 4 мм² [2] 0.13 – 6 мм²


Ш/Д/В 6 мм / 82 мм / 39 мм



WKFN 4 FSI LED 12 56.704.4255.0
WKFN 4 FSI LED 24 56.704.5355.0

IEC 800V [1] 0.13 – 4 мм² [2] 0.13 – 6 мм²


Ш/Д/В 6 мм / 82 мм / 39 мм



WKFN 2.5 F/P/F 56.703.2355.0
WKFN 2.5 F/P/FBL 56.703.2355.6

IEC 32A/500V [1] 0.13 – 4 мм² [2] 0.13 – 4 мм²


Ш/Д/В 5 мм / 60 мм / 39 мм




WKFN 2.5 F/P/F-SL 56.703.2455.0

IEC 32A/500V [1] 0.13 – 4 мм² [2] 0.13 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 60 мм / 39 мм



WBF 2.5 1/L/GR Z1.110.8955.0
WBF 2.5 1/M/BL Z1.110.8855.6
WBF 2.5 1/R/SL Z1.110.9055.7
WBF 2.5-5 59.903.0555.0
WBF 2.5-10 59.903.1055.0




37.702.7453.0 37.702.8453.0

WKF 1.5 KOI 3L 37.702.7453.0
WKF 1.5 ...-PGE 37.702.8453.0

IEC 10A [1] 0.13 – 1.5 мм² [2] 0.13 – 1.5 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 71 мм / 48 мм




37.702.7553.0 37.702.8553.0

WKF 1.5 KOI 3L/SL 37.702.7553.0
WKF 1.5 ...-PGE 37.702.8553.0

IEC 10A [1] 0.13 – 1.5 мм² [2] 0.13 – 1.5 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 71 мм / 48 мм




37.702.7553.0 37.702.8553.0

WKF 1.5 KOE 37.702.7753.0
WKF 1.5 ...-PGN 37.702.8753.0

IEC 10A [1] 0.13 – 1.5 мм² [2] 0.13 – 1.5 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 71 мм / 48 мм



37.702.7653.0 37.702.8653.0

WKF 1.5 KOA 2L 37.702.7653.0
WKF 1.5 .../SL-PGE 37.702.8653.0

IEC 10A [1] 0.13 – 1.5 мм² [2] 0.13 – 1.5 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 71 мм / 48 мм



VM WKF KO..9 69.700.0953.0
VM WKF KO..18 69.700.1853.0

IEC 10A



WKMF 2.5 55.703.0053.0
WKMF 2.5 BL 55.703.0053.6

IEC 24A/500V [1] 0.13 – 2.5 мм² [2] 0.13 – 2.5 мм²
Ex 19A/275V

Ш/Д/В 5 мм / 36 мм / 30 мм



WKMF 2.5 SL 55.703.9053.0

IEC 500V [1] 0.13 – 2.5 мм² [2] 0.13 – 2.5 мм²
Ex

Ш/Д/В 5 мм / 36 мм / 30 мм



WKF 2.5/M 37.703.0553.0
WKF 2.5/M BL 37.703.0553.6

IEC 24A/800V [1] 0.13 – 2.5 мм² [2] 0.13 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 36 мм / 23 мм



WKF 2.5/M/F 39.703.0153.0
WKF 2.5/M/F OR 39.703.0153.9

IEC 24A/800V [1] 0.13 – 2.5 мм² [2] 0.13 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 36 мм / 23 мм



WKF 2.5/MD 37.703.1053.0
WKF 2.5/MD BL 37.703.1053.6

IEC 24A/800V [1] 0.13 – 2.5 мм² [2] 0.13 – 4 мм²

Ш/Д/В 10 мм / 36 мм / 23 мм



WKF 2.5/MD/F 39.703.0253.0
WKF 2.5/MD/FOR 39.703.0253.9

IEC 24A/800V [1] 0.13 – 2.5 мм² [2] 0.13 – 4 мм²

Ш/Д/В 10 мм / 36 мм / 23 мм



WKF 2.5/M/R 38.703.0553.0
WKF 2.5/M/R BL 38.703.0553.6

IEC 24A/800V [1] 0.13 – 2.5 мм² [2] 0.13 – 4 мм²


Ш/Д/В 5 мм / 36 мм / 23 мм



WKF 2.5/MD/R 38.703.1053.0
WKF 2.5/MD/RBL 38.703.1053.6

IEC 24A/800V [1] 0.13 – 2.5 мм² [2] 0.13 – 4 мм²


Ш/Д/В 10 мм / 36 мм / 23 мм



WKF 2.5/M 55.703.0553.0
WKF 2.5/M BL 55.703.0553.9

IEC 24A/800V [1] 0.13 – 2.5 мм² [2] 0.13 – 4 мм²


Ш/Д/В 5 мм / 36 мм / 27 мм



WKF 2.5/MD 55.703.1053.0
WKF 2.5/MD GR 55.703.1053.7

IEC 24A/800V [1] 0.13 – 2.5 мм² [2] 0.13 – 4 мм²

Ш/Д/В 10 мм / 36 мм / 27 мм



WKF 2,5/M 56.703.0553.0
WKF 2,5/M BL 56.703.0553.6

IEC 24A/800V [1] 0.13 – 2.5 мм² [2] 0.13 – 4 мм²


Ш/Д/В 5 мм / 47 мм / 38 мм



WKF 2,5/MD 56.703.1053.0
WKF 2,5/MD OR 56.703.1053.9

IEC 800V [1] 0.13 – 2.5 мм² [2] 0.13 – 4 мм²


Ш/Д/В 10 мм / 36 мм / 32 мм



WKF 4 NT 56.704.8153.0

IEC 25A/400V [1] 0.14 – 4 мм² [2] 0.14 – 6 мм²

Ш/Д/В 6 мм / 69.5 мм / 51.2 мм



WKF 10 NT 56.710.8153.0

IEC 57A/400V [1] 2.5 – 10 мм² [2] 2.5 – 10 мм²

Ш/Д/В 10 мм / 82 мм / 51.2 мм



WKIF 16/1 NT 56.716.8155.0

IEC 76A/400V [1] 4 – 16 мм² [2] 4 – 16 мм²


Ш/Д/В 12 мм / 94 мм / 51.2 мм



WKF 2.5 56.703.0053.0
WKF 2.5 BL 56.703.0053.6

IEC 24A/800V [1] 0.13 – 2.5 мм² [2] 0.13 – 4 мм²
Ex 22A/690A

Ш/Д/В 5 мм / 5 мм / 42.3 мм



WKF 2.5 SL 56.703.9053.0

IEC 800V [1] 0.13 – 2.5 мм² [2] 0.13 – 4 мм²
Ex

Ш/Д/В 5 мм / 5 мм / 42.3 мм



WKIF 2.5 D 56.703.9653.0

IEC 24A/400V [1] 0.14 – 2.5 мм² [2] 0.14 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 95 мм / 51.2 ММММ



WKIF 2.5 NT-D-SL 56.703.9553.0

IEC 20A/400V [1] 0.14 – 2.5 мм² [2] 0.14 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 95 мм / 51.2 мм




WKIF 2.5 NTM-D-SL 56.703.8653.0

IEC 16A/400V [1] 0.14 – 2.5 мм² [2] 0.14 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 95 мм / 51.2 мм

[1] Многожильный проводник [2] Одножильный проводник



WTP 1.5 56.202.0055.0
WTP 1.5 BL 56.202.0055.6

IEC 17.5A/500V [1] 0.14 – 1.5 мм² [2] 0.14 – 2.5 мм²


Ш/Д/В 3.5 мм / 46 мм / 32 мм



WTP 1.5 PE 56.202.9055.0

IEC 500V [1] 0.14 – 1.5 мм² [2] 0.14 – 2.5 мм²


Ш/Д/В 3.5 мм / 46 мм / 32 мм



WTP 1.5 D1/2 56.202.5055.0
WTP 1.5 D1/2 BL 56.202.5055.6

IEC 17.5A/500V [1] 0.14 – 1.5 мм² [2] 0.14 – 2.5 мм²

Ш/Д/В 3.5 мм / 55 мм / 32 мм



WTP 1,5 D1/2 PE 56.202.9355.0

IEC 500V [1] 0.14 – 1.5 мм² [2] 0.14 – 2.5 мм²


Ш/Д/В 3.5 мм / 55 мм / 32 мм



WTP 1.5a D2/2 56.202.5155.0
WTP 1.5 D2/2 BL 56.202.5155.6

IEC 17.5A/500V [1] 0.14 – 1.5 мм² [2] 0.14 – 2.5 мм²


Ш/Д/В 3.5 мм / 64 мм / 32 мм



WTP 1.5 D2/2 PE 56.202.9155.0

IEC 500V [1] 0.14 – 1.5 мм² [2] 0.14 – 2.5 мм²

Ш/Д/В 3.5 мм / 64 мм / 32 мм



WTP 1.5 E 56.202.7055.0
WTP 1.5 EVB 56.202.6955.1

IEC 15A/500V [1] 0.14 – 1.5 мм² [2] 0.14 – 2.5 мм²

Ш/Д/В 3.5 мм / 67 мм / 42 мм



WTP 1.5 EPE 56.202.9255.0

IEC 500V [1] 0.14 – 1.5 мм² [2] 0.14 – 2.5 мм²

Ш/Д/В 3.5 мм / 67 мм / 42 мм



WTP 1.5 I/O-3 56.202.8055.0

IEC 13.5A/250V [1] 0.14 – 1.5 мм² [2] 0.14 – 2.5 мм²

Ш/Д/В 3.5 мм / 94 мм / 42 мм



WTP 1,5 I/O-4 56.202.8155.0
WTP 1,5 I/O-4 PE 56.202.9555.0

IEC 13.5A/250V [1] 0.13 – 2.5 мм² [2] 0.13 – 4 мм²

Ш/Д/В 3.5 мм / 94 мм / 42 мм

WTP 1.5 I/O-IN 56.202.8255.0
WTP 1.5 I/O-IN PE 56.202.9655.0

IEC 17.5A/250V [1] 0.2 – 4 мм² [2] 0.2 – 4 мм²

Ш/Д/В 7 мм / 94 мм / 42 мм

WTP 2.5 56.203.0055.0
WTP 2.5 BL 56.203.0055.6

IEC 30A/800V [1] 0.2 – 4 мм² [2] 0.2 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 47 мм / 38 мм

WTP 2.5/4 PE 56.203.9055.0

IEC 800V [1] 0.2 – 4 мм² [2] 0.2 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 47 мм / 38 мм

WTP 2.5/4 D1/2 56.203.5055.0
WTP 2.5/4 D1/2 BL 56.203.5055.6

IEC 30A/800V [1] 0.2 – 4 мм² [2] 0.2 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 60 мм / 38 мм

WTP 2.5/4 D1/2/PE 56.203.9355.0

IEC 500V [1] 0.2 – 4 мм² [2] 0.2 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 60 мм / 38 мм

WTP 2.5/4 D2/2 56.203.5155.0
WTP 2.5/4 D2/2 BL 56.203.5155.6

IEC 30A/800V [1] 0.2 – 4 мм² [2] 0.2 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 72 мм / 38 мм

WTP 2.5/4 D2/2/PE 56.203.9155.0

IEC 500V [1] 0.2 – 4 мм² [2] 0.2 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 72 мм / 38 мм

WTP 2.5/4 E 56.203.7055.0
WTP 2.5/4 E VB 56.203.6955.1

IEC 24A/500V [1] 0.2 – 4 мм² [2] 0.2 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 82 мм / 48 мм

WTP 2.5/4 E PE 56.203.8955.0

IEC 500V [1] 0.2 – 4 мм² [2] 0.2 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 82 мм / 48 мм

WTP 6/10 56.206.0055.0
WTP 6/10 BL 56.206.0055.6

IEC 57A/1000V [1] 0.2 – 10 мм² [2] 0.2 – 10 мм²

Ш/Д/В 8 мм / 58 мм / 44 мм

WTP 6/10 PE 56.206.9055.0

IEC 1000V [1] 0.2 – 10 мм² [2] 0.2 – 10 мм²

Ш/Д/В 8 мм / 58 мм / 44 мм

WTP 6/10 D1/2 56.206.5055.0
WTP 6/10 D1/2 BL 56.206.5055.6

IEC 57A/1000V [1] 0.2 – 10 мм² [2] 0.2 – 10 мм²

Ш/Д/В 8 мм / 77 мм / 44 мм

WTP 6/10 D1/2 PE 56.206.9355.0

IEC 1000V [1] 0.2 – 10 мм² [2] 0.2 – 10 мм²

Ш/Д/В 8 мм / 77 мм / 44 мм

WTP 6/10 D2/2 56.206.5155.0
WTP 6/10 D2/2 BL 56.206.5155.6

IEC 57A/1000V [1] 0.2 – 10 мм² [2] 0.2 – 10 мм²

Ш/Д/В 8 мм / 94 мм / 44 мм

WTP 6/10 D2/2 PE 56.206.9155.0

IEC 1000V [1] 0.2 – 10 мм² [2] 0.2 – 10 мм²

Ш/Д/В 8 мм / 94 мм / 44 мм

WKIS 2.5 D 56.203.9653.0

IEC 24A/500V [1] 0.14 – 4 мм² [2] 0.14 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 100 мм / 51.1 мм

WKIS 2.5 D-D 56.203.9753.0
WKIS 2.5 N-D 56.203.8953.0

IEC 24A/500V [1] 0.14 – 4 мм² [2] 0.14 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 100 мм / 51.1 мм

WKIS 2.5 D-D-SL 56.203.9853.0
WKIS 2.5 N-D-SL 56.203.9453.0

IEC 24A/500V [1] 0.14 – 4 мм² [2] 0.14 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 100 мм / 51.1 мм

WKIS 2.5 NT-D-SL 56.203.9553.0

IEC 22A/400V [1] 0.14 – 4 мм² [2] 0.14 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 100 мм / 51.2 мм

WKIS 2.5 NTM-D-SL 56.203.8653.0
WKIS 2.5 NTMD-D-SL 56.203.8553.0

IEC 20A/400V [1] 0.14 – 4 мм² [2] 0.14 – 4 мм²

Ш/Д/В 5 мм / 100 мм / 50.7 мм

[1] Многожильный проводник [2] Одножильный проводник

СТОПОРА



WEF 2 Z5.523.9453.0
Ширина 5 мм



WEF 1 Z5.523.9353.0
Ширина 8 мм



WEF 1 BS 69.920.1053.0
Ширина 17,5 мм




9708/2 S 35 Z5.522.8553.0
9708/2 BS 35 69.920.0553.0
Ширина 8 мм




9208 S15 (пластик) Z5.522.7553.0
9222 S 15 (металл) Z5.522.5010.0
Ширина 7,5 мм


DIN РЕЙКИ



Оцинк. сталь, без отверст.	98.300.0000.0 2 метра
Оцинк. сталь, с отверстиями	98.300.1000.0 2 метра
DIN35	Высота 7.5 мм




Оцинк. сталь, без отверст.	98.370.0000.0 2 метра
Оцинк. сталь, с отверстиями	98.370.1000.0 2 метра
DIN35	Высота 15 мм



Медь, без отверст.	98.380.0000.0 2 метра
Оцинк. сталь, с отверстиями	98.360.0000.0 2 метра
DIN35	Высота 15 мм



Оцинк. сталь, с отверстиями	98.090.0015.0 2 метра
Оцинк. сталь, с отверстиями	98.090.0000.0 1 метр
DIN35	Высота 5.5 мм



Оцинк. сталь, без отверст.	98.190.0000.0 2 метра
Оцинк. сталь, с отверстиями	98.190.1000.0 2 метра
DIN G32	Высота 15 мм

МАРКИРОВКА



Маркировка для клемм 1.5 мм² (ширина 4 мм)

BZ/WKF 1,5 без маркировки	04.243.2053.0



Маркировка для клемм 2.5 мм² (ширина 5 мм)

9705 A/5/10 без маркировки	04.242.5053.0
1 – 10	04.845.0153.0
11 - 20	04.845.0253.0
21 - 30	04.845.0353.0
31 - 40	04.845.0453.0
41 - 50	04.845.0553.0
51 - 60	04.845.0653.0
61 - 70	04.845.0753.0
71 - 80	04.845.0853.0
81 - 90	04.845.0953.0
91 - 100	04.845.1053.0



Маркировка для клемм 4 мм² (ширина 6 мм)

9705 A/6/10 без маркировки	04.242.6053.0
1 – 10	04.846.0153.0
11 - 20	04.846.0253.0
21 - 30	04.846.0353.0
31 - 40	04.846.0453.0
41 - 50	04.846.0553.0
51 - 60	04.846.0653.0
61 - 70	04.846.0753.0
71 - 80	04.846.0853.0
81 - 90	04.846.0953.0
91 - 100	04.846.1053.0



Маркировка для клемм 6 мм² (ширина 8 мм)

9705 A/6/10 без маркировки	04.242.8053.0
1 – 10	04.848.0153.0
11 - 20	04.848.0253.0
21 - 30	04.848.0353.0
31 - 40	04.848.0453.0
41 - 50	04.848.0553.0
51 - 60	04.848.0653.0
61 - 70	04.848.0753.0
71 - 80	04.848.0853.0
81 - 90	04.848.0953.0
91 - 100	04.848.1053.0



Наборная маркировка для клемм

9704 A без маркировки	04.241.1150.0
1	04.841.1150.0
2	04.841.1250.0
3	04.841.1350.0
4	04.841.1450.0
5	04.841.1550.0
6	04.841.1650.0
7	04.841.1750.0
8	04.841.1850.0
9	04.841.1950.0
0	04.841.2050.0

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ



Перемычки для клемм 1.5 мм² (шаг 3.5 мм)

IVB WTP 1.5-2	Z7.284.7027.0
IVB WTP 1.5-3	Z7.284.7127.0
IVB WTP 1.5-4	Z7.284.7227.0
IVB WTP 1.5-5	Z7.284.7327.0
IVB WTP 1.5-10	Z7.284.7427.0



Перемычки для клемм 1.5 мм² (шаг 4 мм)

IVB WKF 1.5-2	Z7.268.0227.0
IVB WKF 1.5-3	Z7.268.0327.0
IVB WKF 1.5-4	Z7.268.0427.0
IVB WKF 1.5-5	Z7.268.0527.0
IVB WKF 1.5-10	Z7.268.1027.0



Перемычки для клемм 2.5 мм² (шаг 5 мм)

IVB WKF 2,5-2	Z7.280.6227.0
IVB WKF 2,5-3	Z7.280.6327.0
IVB WKF 2,5-4	Z7.280.6427.0
IVB WKF 2,5-5	Z7.280.6527.0
IVB WKF 2,5-6	Z7.280.6627.0
IVB WKF 2,5-7	Z7.280.6727.0
IVB WKF 2,5-8	Z7.280.6827.0
IVB WKF 2,5-9	Z7.280.6927.0
IVB WKF 2,5-10	Z7.280.7027.0
IVB WKF 2,5-20	Z7.280.8027.0



Перемычки для клемм 4 мм² (шаг 6 мм)

IVB WKF 4-2	Z7.261.1227.0
IVB WKF 4-3	Z7.261.1327.0
IVB WKF 4-4	Z7.261.1427.0
IVB WKF 4-5	Z7.261.1527.0
IVB WKF 4-6	Z7.261.1627.0
IVB WKF 4-7	Z7.261.1727.0
IVB WKF 4-8	Z7.261.1827.0
IVB WKF 4-9	Z7.261.1927.0
IVB WKF 4-10	Z7.261.2027.0



Перемычки для клемм 6 мм² (шаг 8 мм)

IVB WKFN 6-2	Z7.282.5227.0
IVB WKFN 6-3	Z7.282.5327.0
IVB WKFN 6-4	Z7.282.5427.0
IVB WKFN 6-5	Z7.282.5527.0

АКСЕССУАРЫ

ELEGIR
системы маркировки

СДЕЛАНО В РОССИИ

Системы маркировки

КЛЕММ · КАБЕЛЯ · ПРОВОДА · ОБОРУДОВАНИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

2024 elegir.ru















ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Комплексное решение на одном принтере


ООО "Виланд Электрик РУС"
620034, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Готвальда 21/2.

Тел.:
+7 (343) 372–92–40
E-mail:
support@wieland-electric.ru
info@wieland-electric.ru
Сайт:
www.wieland-electric.ru

КОНТАКТЫ

ССЫЛКА НА ПРОДУКЦИЮ

Информационные материалы



SELOS/FASIS
наборные клеммы
на DIN рейку



WIEBOX
корпуса для РЭА



SAFETY
системы промышленной
безопасности



GESIS®GST
разъемы и соединители со
степенью защиты IP40



GESIS®RST
герметичные
разъемы и соединители



REVOS
промышленные
разъемы



WIPOS
блоки питания, реле,
промышленная автоматизация



PODIS®
система плоских
кабелей IP65



WIENET
промышленный
Ethernet

7.4_004