




SS-6801-2RS

Шариковый радиальный однорядный подшипник из нержавеющей стали.

Резино-металлические уплотнения с трением (с двух сторон)

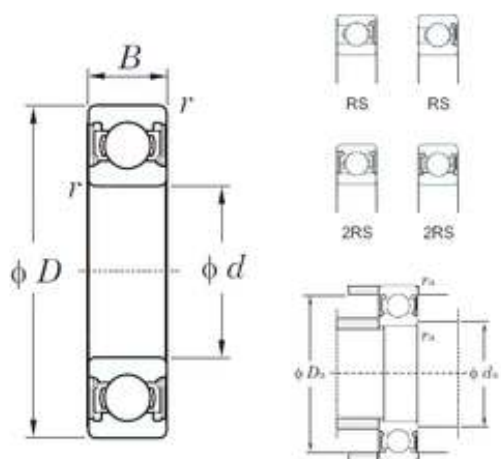

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

Внутренний диаметр (d)	12 мм.
Наружный диаметр (D)	21 мм.
Ширина (высота) (B)	5 мм.
Ширина наружной обоймы (C)	5 мм.
Размер (r min.)	0,3 мм.
Размер сопряженных деталей (da min.)	14
Размер сопряженных деталей (da max)	14
Размер сопряженных деталей (Da max.)	19
Размер сопряженных деталей (ra max.)	0,3
Количество дорожек качения	1
Уплотнение	есть
Масса	0,0065 Кг

Производительность

Грузоподъемность динамическая (C)	1,9 кН
Грузоподъемность статическая (C0)	1,05 кН
Частота вращения пред. при пластичной смазке	20000 об/мин
Расчетный коэффициент (f0)	15,3