


СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДВО04 CLIP-IN GL

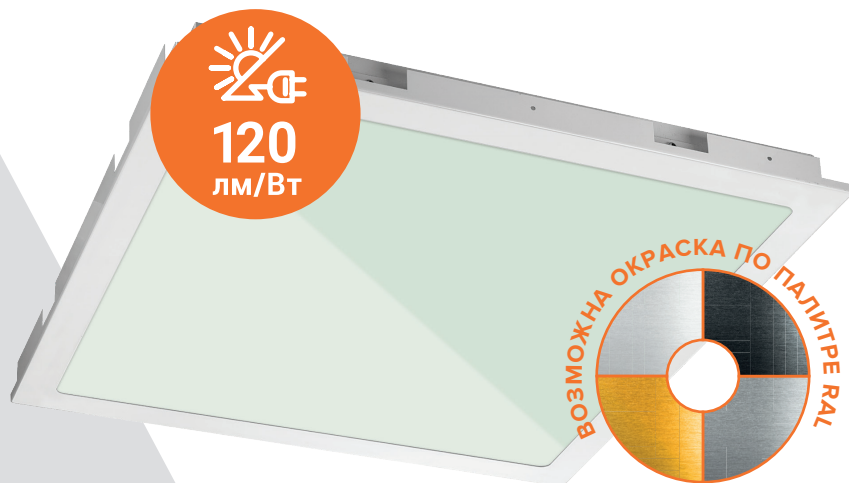

ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Рассеиватель из закаленного матового стекла для использования в пожароопасных помещениях П-IIа.
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К.
- ◆ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ◆ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- ◆ Светильники встраиваются в потолки Albes и аналогичные ему по конструктиву.
- ◆ Для удобства установки и подключения провод питания выведен из корпуса светильника.

Предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений при использовании потолочной системы Clip-IN со скрытым силовым каркасом, а также пожароопасных помещений.

PF

>0.97



CRI ≥ 85



Kp < 1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C /
+1...+45°C (с БАП)




УХЛ4



IP54




50 000 ч

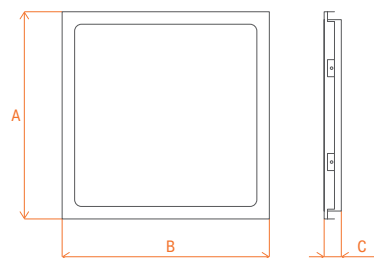

Мощность, Вт	Световой поток, лм**	A, мм	B, мм	C, мм
36	4320 (4120)	600	600	50
54	6480 (6280)	600	600	50

** — световой поток для 4000 К/5000 К/6500 К
(световой поток для 3000 К)

Косинусная КСС



ДВО04-36-005-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)
- рассеиватель (5 — закаленное стекло)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))
- габариты (0 — 600x600x50 мм)

