
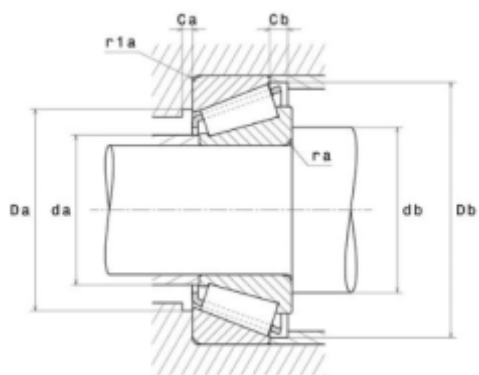


HM926745/HM926710

Конический роликоподшипник

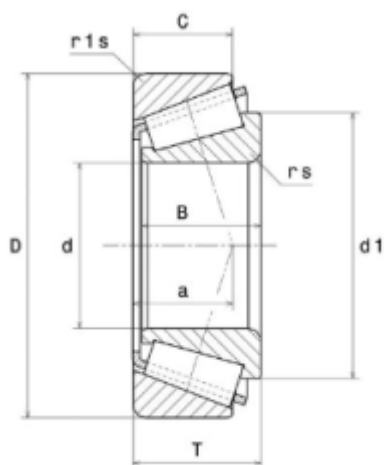

Технические характеристики

Основные данные и размеры

Внутренний диаметр (d)	125,298 мм
Наружный диаметр (D)	228,6 мм
Ширина рабочая (T)	53,975 мм
Ширина (высота) (B)	49,428 мм
Ширина наружной обоймы (C)	38,1 мм
Размер (a)	68,1 мм
Размер (r min.)	3,6 мм
Размер (r1 min.)	3,2 мм
Размер сопряженных деталей (da min.)	138
Размер сопряженных деталей (Da min)	200
Размер сопряженных деталей (Da max.)	217
Размер сопряженных деталей (db max.)	148
Размер сопряженных деталей (ra max.)	3,6
Размер сопряженных деталей (rb max.)	3,2
Размер сопряженных деталей (Db)	218
Масса	9,23 Кг
Количество дорожек качения	1
Уплотнение.....	Нет

Производительность подшипника

Грузоподъемность динамическая (C)	430 кН
Грузоподъемность статическая (C0)	651 кН
Расчетный коэффициент (e)	0,74
Расчетный коэффициент (Y0)	0,45
Расчетный коэффициент (Y1)	0,81