



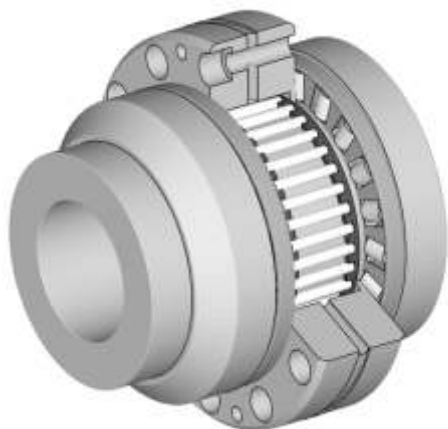

ZARF35110-L

Подшипник комбинированный

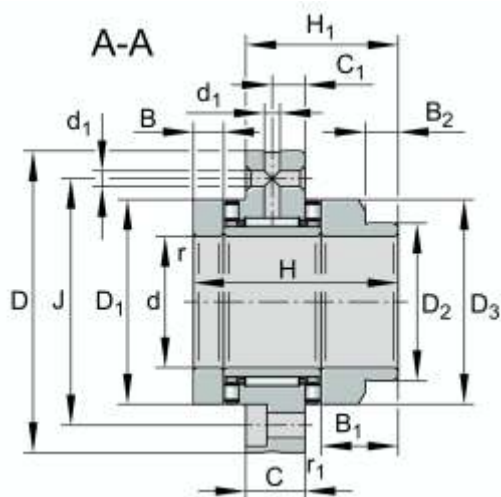

Технические характеристики

Внутренний диаметр (d)	35 мм.
Наружный диаметр (D)	110 мм.
Ширина наружной обоймы (C).....	18 мм.
Размер (H3)	57
Количество крепежных отверстий	12
Размер (d1)	3,2 мм.
Размер (B)	14 мм.
Размер (B1)	30 мм.
Размер (B2)	12 мм.
Размер (D1)	73 мм.
Размер (D2)	60 мм.
Размер (D3).....	73 мм.
Размер (H2)	82 мм.
Размер (J)	88 мм.
Резьба (G).....	M8
Масса	1,85 Кг
Грузоподъемность радиальная динамическая (C)	27,5 кН
Грузоподъемность осевая динамическая (C).....	105 кН
Грузоподъемность радиальная статическая (C0)	53 кН
Грузоподъемность осевая статическая (C0)	265 кН
Частота вращения предельная при пластичной смазке ...	1 250 об/мин
Частота вращения предельная при жидкой смазке	4 000 об/мин
Количество дорожек качения	3