

LADLEDLINE-60-25B

Линейный светодиодный светильник 25 Вт



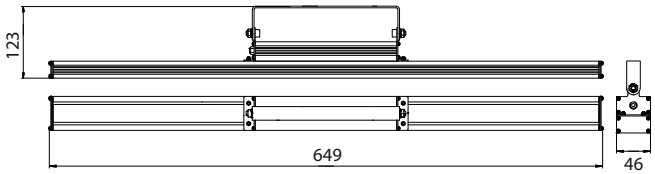

Угол излучения 60°



Модель/ Характеристики	LADLEDLINE-60-25B
Световой поток, Лм*	3 250
Угол излучения	60°
Напряжение питающей сети, В	230
Энергопотребление, Вт	не более 25
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Влаго и пылезащита	IP66
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-65°С... +50°С
Габаритные размеры светильника, мм****	649*46*123
Вес светильника	1,25
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника
**По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.
***По запросу возможно изготовление светильников с другим коэффициентом цветопередачи.
****Габариты светильника могут незначительно отличаться от заявленных.

- Промышленное освещение
- IP66 — Влаго и пылезащита
- Торговое освещение
- <1% — Пульсации светового потока
- Складское освещение
- EAC — Сертификаты EAC
- CREE LEDs — Светодиоды CREE
- OSRAM — Светодиоды OSRAM