

Воздуховоды спирально-навивные

FD



Воздуховоды гофрированные
из ленты нержавеющей



Воздуховоды спирально-навивные.
Тип соединения ленты — тройной замок.

Соединяются при помощи соединительных элементов соответствующего диаметра.


Рабочая температура: от -30 до +800 °С.

Устойчивы к деформации при высоких температурах.


Выполнены из нержавеющей стали AISI 304, которая гарантирует высокую прочность изделия.

Толщина: 80 мкм.

Возможно изготовление специальных изделий.



Артикул	L	d
08FD1,5	1500	80
10FD1	1000	100
10FD1,5	1500	100
11FD1	1000	110
11FD1,5	1500	110
11,5FD1,5	1500	115
12FD1,5	1500	120
12,5FD1	1000	125
12,5FD1,5	1500	125
13FD1,5	1500	130
13,5FD1,5	1500	135
14FD1,5	1500	140
15FD1,5	1500	150

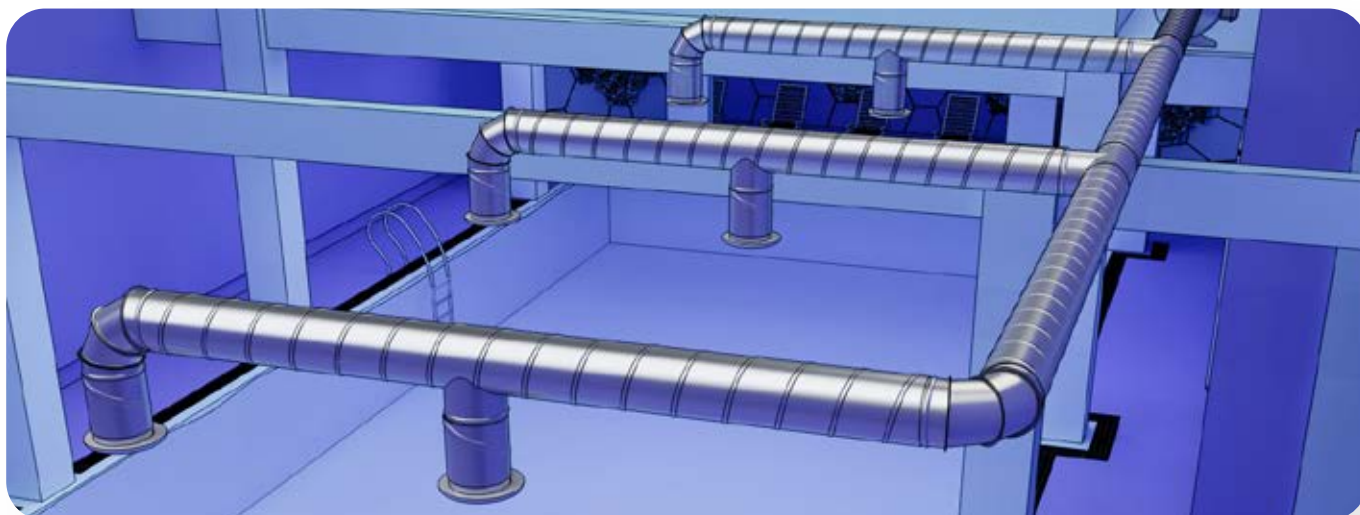

DG



Воздуховоды круглые



Изготовлен из оцинкованной стали.

Для создания систем вентиляции небольших и средних помещений.


Используется для формирования прямых участков системы.

Устойчив к коррозии и имеет долгий срок эксплуатации.

Рабочая температура: -40°C до +60°C.

Толщина: 0,5мм.

Возможно изготовление специальных изделий.



Артикул	d
100DG0,5L2000	100
125DG0,5L2000	125
160DG0,5L2000	160
200DG0,5L2000	200
250DG0,5L2000	250
315DG0,5L2000	315
400DG0,5L2000	400