




K20X24X13

Подшипник игольчатый без колец

Технические характеристики

Основные данные и размеры

Fw - Диаметр под роликами.....	20 мм
Ew - диаметр верхних роликов.....	24 мм
Bc - ширина клетки.....	13 мм
масса.....	0,009 кг

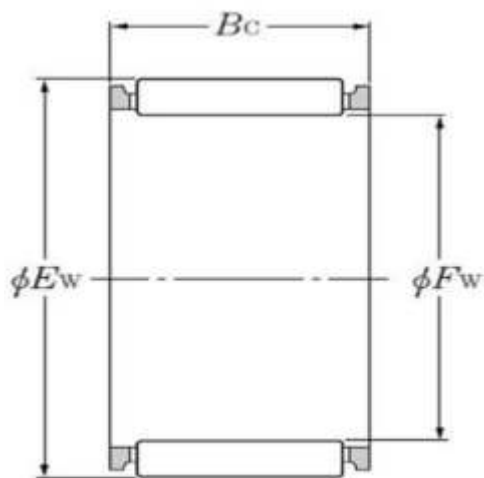

Производительность подшипника

Cr - номинальная динамическая грузоподъемность.....	10 кН
C0r - статическая грузоподъемность.....	14,3 кН
Nlim - Предельная скорость консистентной смазки.....	13000 об/мин
Nlim - Предельная скорость смазки маслом.....	20000 об/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-20°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	120°C