

Троллеедержатель ДТ-11А-МУ2

Троллеедержатели типа ДТ, ДТН и Д служат для крепления троллеев.


Установка аппаратов:

- типа ДТН – наружная, на открытом воздухе, при температуре от минус 40°C до плюс 70°C и относительной влажности 80% при температуре плюс 20°C;


- типа ДТ – внутренняя, в помещениях, при температуре от минус 40 до плюс 70°C и относительной влажности 80% при температуре плюс 20°C; - высота над уровнем моря – до 1000 м.




ДТ Х - ХХХ - Х Х ХХ

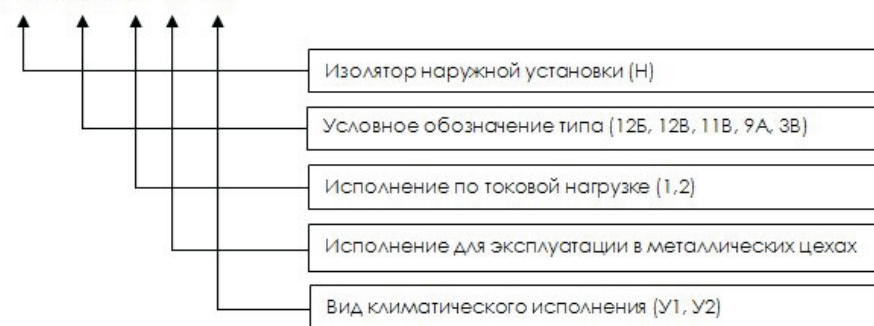


Габаритные размеры
ДТ-2Д-1М-2Д-1У2 / ДДТ-2Д-1У2

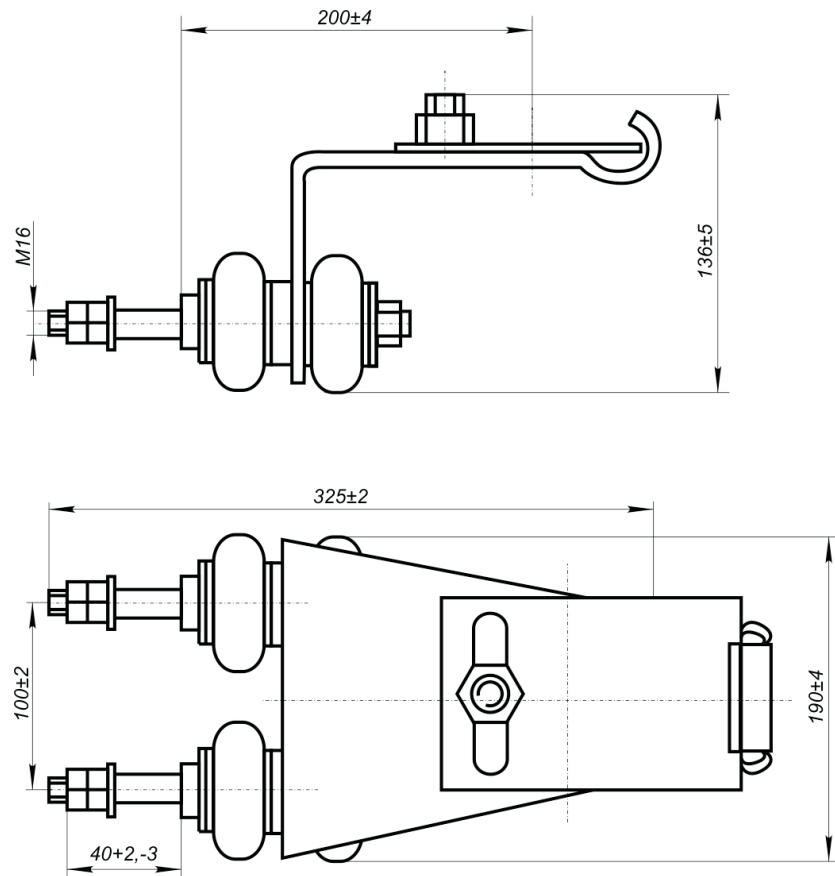

Габаритные размеры
ДТ-2И-МУ2

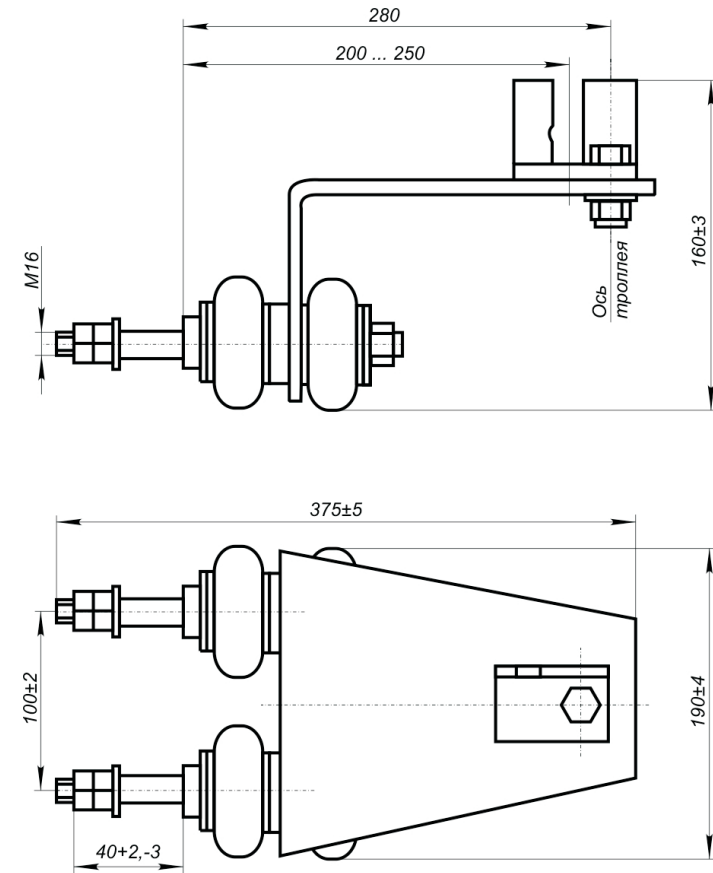

Габаритные размеры
ДТ-11А-МУ2

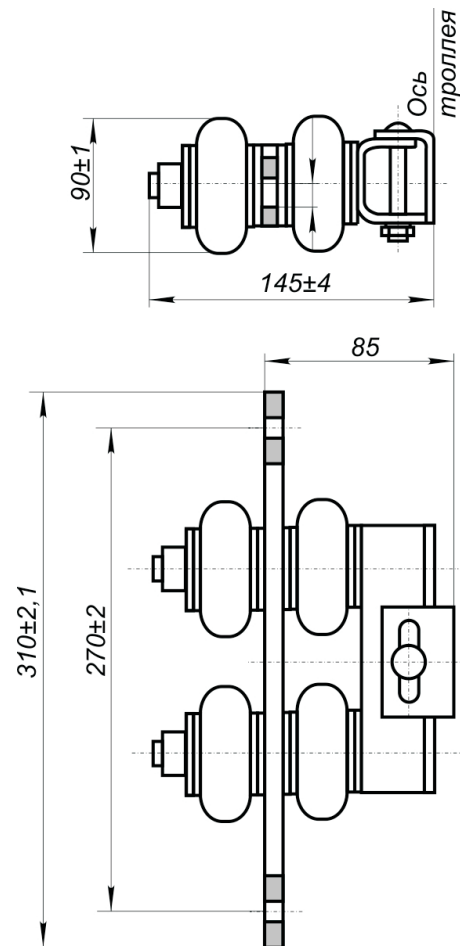

Габаритные размеры
ДТ-12Б-1У2

