



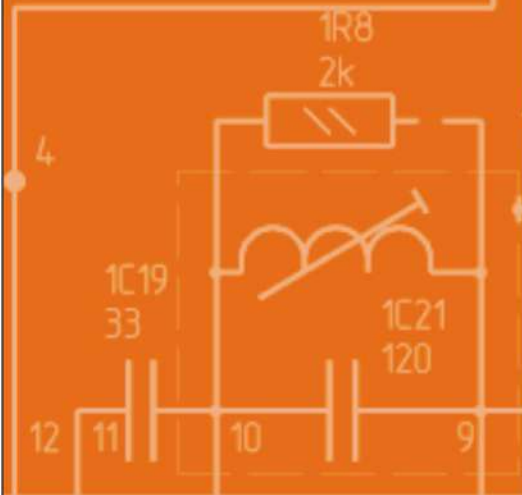

Индикаторная
отвертка

6878-28NS-цифровая

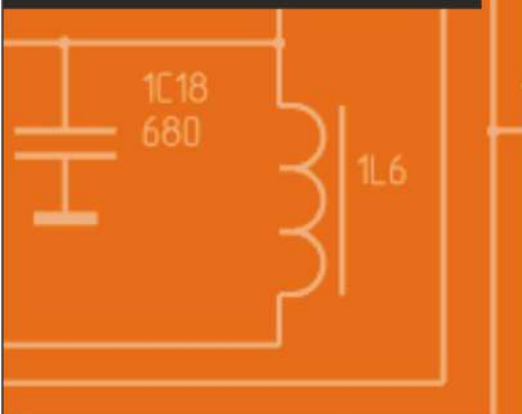

Индикаторная
отвертка

6878-28NS-цифровая

Назначение.

Предназначен для ступенчатой индикации наличия и величины напряжения в цепях электропитания.

Индикация наличия напряжения постоянного и переменного тока:

- знаковая ЖКИ дискретная индикация величины напряжения постоянного тока и действующего значения напряжения переменного тока с пороговыми значениями: 12 В, 36 В, 55 В, 110 В, 220 В;
- максимально допустимое значение напряжения: 250 В;
- частота переменного напряжения: 50...500 Гц.

Порядок работы:

- касаясь пальцем первого полюса, произвести бесконтактную проверку наличия переменного напряжения,
- касаясь пальцем второго полюса, произвести контактную проверку наличия и величины переменного и постоянного напряжения,
- не прикасаться одновременно к двум полюсам.

Время непрерывной работы: не ограничено.

Температура окружающей среды:
от -10°C до +50°C.



Изготовитель (импортер):
«ТЕК Техник унд Энтвиклунг»
Зюдштрассе, 14, Базель, Швейцария
Сделано в КНР



4 607076 037532