





N220/C3

Однорядный роликовый подшипник
Сепаратор из листовой стали
Увеличенный радиальный зазор C3

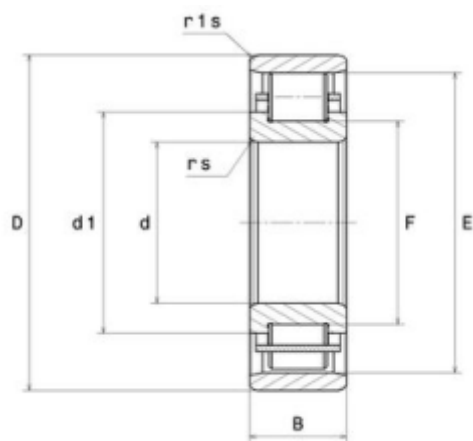

Технические характеристики

d - Внутренний диаметр.....	100 мм
D - Наружный диаметр.....	180 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	34 мм
E - Диаметр описанной окружности роликов.....	160 мм
F - Диаметр вписанной окружности роликов.....	120 мм
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца.....	128 мм
rs - Минимальный радиус галтели.....	2,1 мм
r1s - Минимальный радиус галтели.....	2,1 мм
Вес.....	3,26 кг

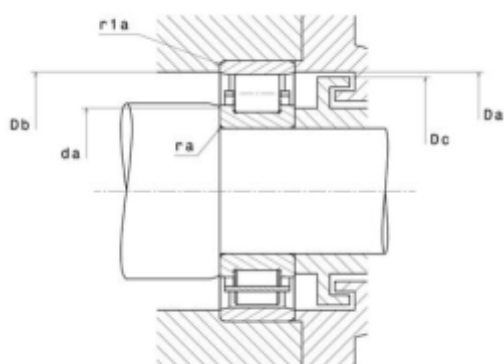

Производительность подшипника

Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность.....	203 кН
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность.....	217 кН
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой.....	3800 об/мин
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом.....	4500 об/мин
Tmin - Мин. рабочая температура.....	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура.....	120 °C