


Для внешней прокладки. 4 пары. Категория 5e

Четырехпарный кабель категории 5e на основе витой пары предназначен для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/с. Кабель выполнен в неэкранированном/экранированном исполнении, с тросом и без. Предназначен для прокладки вне зданий. Диаметр проводников составляет 0,51 мм (24 AWG). Внешняя оболочка выполнена из полиэтилена, стойкого к ультрафиолету и низким температурам.

Неэкранированный, U/UTP

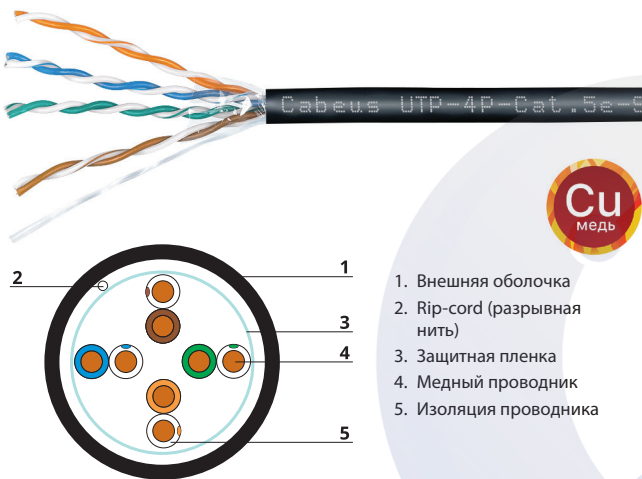

1. Внешняя оболочка
2. Rip-cord (разрывная нить)
3. Защитная пленка
4. Медный проводник
5. Изоляция проводника


- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 5e
- Конструкция: U/UTP
- Диаметр проводника: 0,50 ± 0,01 мм (24 AWG)
- Проводник: медный одножильный
- Оболочка кабеля: полиэтилен (PE)
- Упаковка: фанерный барабан, 305м

Артикул **UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT**

Наименование **Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный, для внешней прокладки**

Код для заказа **7172c**

Неэкранированный, U/UTP, с тросом

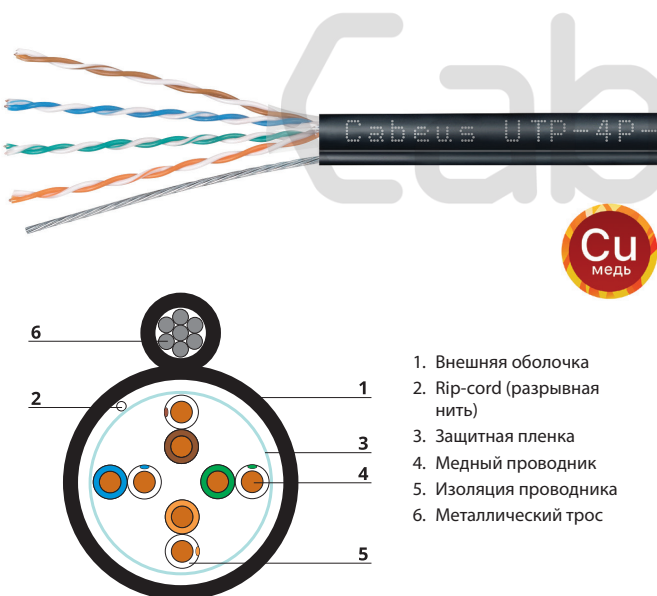

1. Внешняя оболочка
2. Rip-cord (разрывная нить)
3. Защитная пленка
4. Медный проводник
5. Изоляция проводника
6. Металлический трос

- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 5e
- Конструкция: U/UTP
- Диаметр проводника: 0,50 ± 0,01 мм (24 AWG)
- Проводник: медный одножильный
- Металлический трос: 7x0,41 мм
- Оболочка кабеля: полиэтилен (PE)
- Упаковка: фанерный барабан, 305м

Артикул **UTP-4P-Cat.5e-SOLID-ST-OUT**

Наименование **Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный, для внешней прокладки, с металлическим тросом**

Код для заказа **7175c**