

220В

50Гц

УХЛ4

IP54

$K_r \leq 1\%$


PF $\geq 0,95$

4000K

90Ra

LED

Modul LED (для реечных потолков)

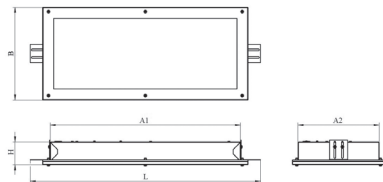

Применение

Светильники **Modul LED** предназначены для общего освещения административных, общественных, производственных, торговых и иных помещений.

Тип источника света

Светодиодные линейки.

Установка

Встраивается в реечные потолки.

Материал

Корпус, рамка рассеивателя: сталь, окрашенная белой порошковой краской.

Рассеиватель: полимерный материал.



Светильники со встроенными светодиодными линейками и драйверами:

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	лм/Вт	Размеры, LxВxН, мм	Вид рассеивателя	Масса, кг
Modul LED-01 (Опал)	0261818193-93	18	2300	128	680x306x80	«Опал»	2,7
Modul LED-01 (Микропризма)	0261818193-94	18	2500	138	680x306x80	«Микропризма»	2,7
Modul LED-01 (Призма)	0261818193-95	18	2500	138	680x306x80	«Призма»	2,7
Modul LED-02 (Опал)	0263636193-93	36	4600	128	1290x306x80	«Опал»	5,4
Modul LED-02 (Микропризма)	0263636193-94	36	5000	138	1290x306x80	«Микропризма»	5,4
Modul LED-02 (Призма)	0263636193-95	36	5000	138	1290x306x80	«Призма»	5,4