


6308/C3

Шариковый однорядный радиальный подшипник
Увеличенный радиальный зазор C3

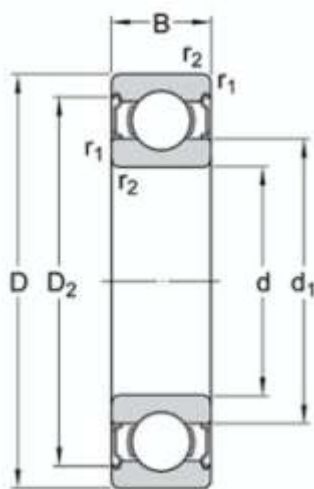

Технические характеристики:

Основные размеры и параметры подшипника

Внутренний диаметр.....	40 мм
Наружный диаметр.....	90 мм
Ширина.....	23 мм
Масса.....	0,63 кг

Прочностные и скоростные параметры

Базовая динамическая грузоподъемность.....	42,3 кН
Базовая статическая грузоподъемность.....	24 кН
Предельная Скорость Смазка.....	11 000 Об/мин
Предельная Скорость Масло.....	17 000 Об/мин
Диапазон рабочей температуры от.....	-40 до +100 °C