




K24X28X13

Роликоподшипник игольчатый

Технические характеристики

Основные данные и размеры

Fw - Внутренний диаметр.....	24 мм
Ew - Наружный диаметр.....	28 мм
Bc - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	13 мм
Вес.....	0,01 кг
b - Ширина дорожки качения.....	13 мм

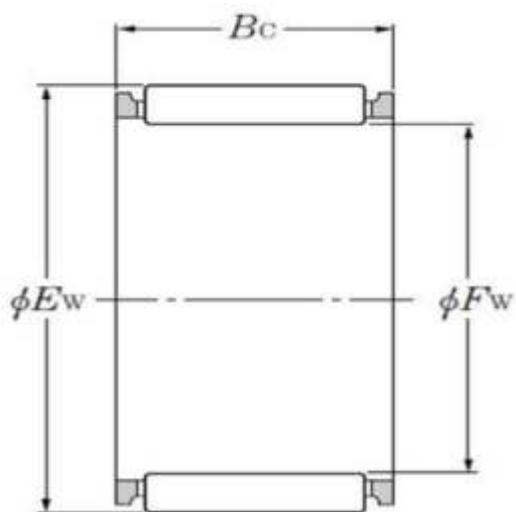

Производительность подшипника

Cr - динамическая грузоподъемность.....	10,8 кН
C0r - статическая грузоподъемность.....	16,8 кН
Nlim - Предельная скорость при консист. смазке.....	11000 об/мин
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом.....	17000 об/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-20°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	120°C