


ТЕХНОКСБГКнг(A)-FRHF

ТУ 3574-020-53930360-2014

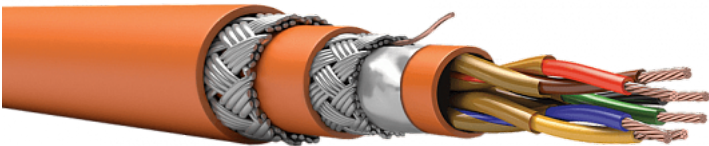

Область применения

Конструктивные особенности

Возникли вопросы? Вы всегда можете получить на них ответ по телефону или написав нам на почту.

Условное обозначение при заказе и в документации

ТЕХНОКСБГКнг(A)-FRHF Nx2xD ТУ 3574-020-53930360-2014, где N – число пар, D – диаметр проводников

Конструкция

Тип проводника: многопроволочный медный проводник

Материал изоляции: огнестойкая кремний органическая резина

Термический барьер: отсутствует

Тип скрутки: парная

Экран: алюмолавсановая лента

Материал оболочки: безгалогенная полимерная композиция

Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок

Дополнительная защитная оболочка: есть

Размеры

Введите размер кабеля. Например: 1х2х1

Найти

Размер	Макс. расчетный диаметр, мм	Макс. расчетная масса, кг/км	Макс. объем горюч. массы, л/км	Кол-во, м (мин. 400)	К заказу
10х2х0,78	27,1	804,7	347,3	400	 К заказу
10х2х0,90	28,4	889,0	380,8	400	 К заказу
10х2х1,1	31,2	1060,5	445,2	400	 К заказу
10х2х1,2	32,7	1146,1	478,4	400	 К заказу
10х2х1,5	34,8	1337,7	524,0	400	 К заказу
10х2х2,0	39,2	1673,4	619,9	400	 К заказу
				400	

10х2эх0,78	30,5	941,5	399,3	400	 К заказу
10х2эх0,90	31,5	1000,9	417,1	400	 К заказу
10х2эх1,1	34,7	1184,1	485,2	400	 К заказу
10х2эх1,2	36,3	1275,4	520,2	400	 К заказу
10х2эх1,5	38,7	1475,7	568,6	400	 К заказу

Характеристики

- Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 П16.1.1.2.1
- Предел огнестойкости FE 180
- Тип проводника многопроволочный медный проводник
- Материал изоляции огнестойкая кремний органическая резина
- Тип скрутки парная
- Минимальный радиус изгиба 12 Dн, где Dн – максимальный наружный диаметр
- Термический барьер отсутствует
- Экран алюмолавсановая лента
- Материал оболочки безгалогенная полимерная композиция
- Броня оплетка из стальных оцинкованных проволок
- Дополнительная защитная оболочка есть
- Защита от влаги отсутствует
- Температура монтажа от -30... °С до 60 °С
- Температура эксплуатации от -60... °С до 90 °С
- Цвет оболочки оранжевый, допускается изготовление другого цвета оболочки по требованию заказчика.
- Срок службы 40 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

Электрические параметры

Наименование параметров	Значение для кабелей с номинальным диаметром жил, мм					
	0,78	0,90	1,10	1,20	1,50	2,00
Электрическое сопротивление постоянному току токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, Ом, не более	50.8	38.2	25.1	21.5	13.8	8.4
Волновое сопротивление, Ом, при частоте 31,25 кГц	140 ± 15	140 ± 15	140 ± 15	120 ± 15	120 ± 15	100 ± 15
Волновое сопротивление, Ом, при частоте 1 000 кГц	120 ± 15	120 ± 15	120 ± 15	100 ± 15	100 ± 15	80 ± 12
Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не более	300					
Электрическая емкость рабочей пары на 1 м длины кабеля, нФ, не более	55	60	60	65	70	80
Рабочее напряжение, В, не более	300					

Сертификаты

Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 ТУ
3574-020-53930360-2014

[Скачать в PDF](#)

Входит в состав ОКЛ

Производитель

☐ OBO BETTERMANN/
Экопласт

- ☐ НЕПТУН (ПРОМРУКАВ™)
- ☐ ООО «Интерэлектро» (ЛОТОК™)
- ☐ ДКС
- ☐ ОСТЕК/Экопласт
- ☐ VERGOKAN
- ☐ ELTROS
- ☐ IEK
- ☐ ЕКА

Тип кабелей в составе

Тип поверхности

Тип КНС

Производитель коробок

Время работоспособности

Показать

Сбросить

60 позиций найдено

ПРОМРУКАВ-ТехноЛайн ОКЛ-1 Е45 ТУ 27.32.13.032.53930360-2020



Производитель:

НЕПТУН (ПРОМРУКАВ™)

Тип поверхности:

кирпич/бетон

Тип КНС:

Лестничные лотки

Время работоспособности:

Е45 (45 мин.)



Промрукав

Тип кабелей в составе: Огнестойкие кабели для систем промышленной безопасности и автоматизации на рабочее напряжение до 300 В.

ПРОМРУКАВ-ТехноЛайн ОКЛ-2 Е45 ТУ 27.32.13.032.53930360-2020



Производитель:

НЕПТУН (ПРОМРУКАВ™)

Тип поверхности:

кирпич/бетон

Тип КНС:

Перфорированные лотки

Время работоспособности:


Е45 (45 мин.)



Промрукав

Тип кабелей в составе: Огнестойкие кабели для систем промышленной безопасности и автоматизации на рабочее напряжение до 300 В.

ПРОМРУКАВ-ТехноЛайн ОКЛ-3 Е45 ТУ 27.32.13.032.53930360-2020



Производитель:

НЕПТУН (ПРОМРУКАВ™)

Тип поверхности:

кирпич/бетон

Тип КНС:

Неперфорированные лотки

Время работоспособности:

Е45 (45 мин.)



Промрукав

Тип кабелей в составе: Кабели симметричные для интерфейса RS-485, Кабели повышенной гибкости для систем промышленной безопасности, автоматики и электроники на рабочее напряжение до 500 В, Огнестойкие кабели для систем промышленной безопасности и автоматизации на рабочее напряжение до 300 В.

ПРОМРУКАВ-ТехноЛайн ОКЛ-4 Е45 ТУ 27.32.13.032.53930360-2020



Производитель:
Тип поверхности:
Тип КНС:
Время работоспособности:

НЕПТУН (ПРОМУКАВ™)
кирпич/бетон
Проволочные лотки
Е45 (45 мин.)



Тип кабелей в составе: Кабели симметричные для интерфейса RS-485, Кабели повышенной гибкости для систем промышленной безопасности, автоматики и электроники на рабочее напряжение до 500 В, Огнестойкие кабели для систем промышленной безопасности и автоматизации на рабочее напряжение до 300 В.



Производитель:
Тип поверхности:
Тип КНС:
Время работоспособности:

НЕПТУН (ПРОМУКАВ™)
гипсокартон
Подвесы, скобы, хомуты
Е30 (30 мин.)



Тип кабелей в составе: Кабели симметричные для интерфейса RS-485, Кабели повышенной гибкости для систем промышленной безопасности, автоматики и электроники на рабочее напряжение до 500 В, Огнестойкие кабели для систем промышленной безопасности и автоматизации на рабочее напряжение до 300 В, Огнестойкие кабели индустриальные монтажные (ТехноКИМ™).

Похожие кабели



ТЕХНОКСБГнг(A)-FRHF-ХЛ



ТЕХНОКСБГнг(A)-FRHF-МС



ТЕХНОКСБГКнг(A)-FRHF



ТЕХНОКСБГКнг(A)-FRHF-ХЛ



ТЕХНОКСБГКнг(A)-FRHF-МС

