

Сделано в КНР
Производитель: "Анхуи Санан
Технолоджи КО, ЛТД", No. 1721-1725,
Дорога Лвлинг,г. Ксиамен, провинция
Фуджан, Китай

Импортер: ООО ТПК "Вартон", 121354,
г. Москва, ул. Дорогобужская, д14, стр.6,
Российская Федерация

Служба технической поддержки:
help@varton.ru



Дата производства _____

Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Версия 1

VARTON | Ingenious solutions

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на серию светильников светодиодных Вартон™ серии AGRIS


Основные сведения об изделии

Светодиодные светильники Вартон™ серии AGRIS предназначен для использования в теплицах в качестве дополнительного освещения (досветки). Материал корпуса – алюминий. Изделия соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Технические характеристики

Общие характеристики:

- Диапазон входного напряжения сети переменного тока – от 277 до 480 В частотой 50 Гц
- Степень защиты изделия, обеспечиваемая

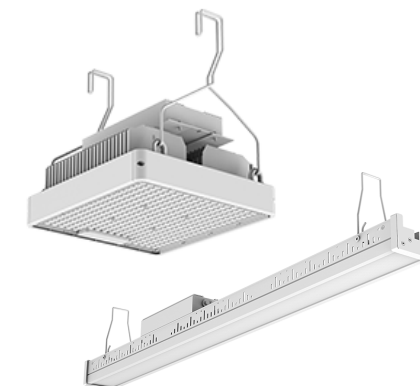

оболочкой по ГОСТ 15150 – IP65

- Ударопрочность по IEC 62262:2002 – IK07/IK10
- Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 – I
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 – У2
- Срок службы – 50000 часов
- Коэффициент пульсации светового потока <5%
- Класс светораспределения – Д

Комплектность

Светильник – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

Индивидуальные характеристики исполнений изделий

Артикул	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эффективность, мкмоль/Дж	PPF, мкмоль/с	Коэффициент мощности	Диапазон рабочих температур	Габаритные размеры изделия, мм			Масса нетто, кг	Ударопрочность
							Длина	Ширина	Высота		
V1-I2-70155-04L05-65320FS	320	46360	2,7	864	>0.95	-20...+40 °C	1210	96	68	5,2	IK07
V1-I2-70097-04L05-65400FS	400	57855	2,7	1080	>0.95	-20...+40 °C	325	300	175	7,6	IK10
V1-I2-70097-04L05-65530FS	530	76850	2,7	1430	>0.95	-20...+40 °C	325	300	175	7,6	IK10
V1-I2-70097-04L05-65800FS	800	115805	2,7	2160	>0.95	-20...+40 °C	630	300	175	12,2	IK10
V1-I2-EN097-04L05-65100FS	1000	138966	2,7	2700	>0.95	-20...+40 °C	630	300	175	12,2	IK10
V1-I2-70155-04L05-65320RS	320	10600	3,25	1040	>0.95	-20...+40 °C	1210	96	68	5,2	IK07
V1-I2-70097-04L05-65400RS	400	19285	3,25	1300	>0.95	-20...+40 °C	325	300	175	7,6	IK10
V1-I2-70297-04L05-65400RS	400	19285	3,25	1300	>0.95	-20...+40 °C	325	300	175	7,6	IK10
V1-I2-70M97-04L05-65400RS	400	19285	3,55	1420	>0.95	-20...+40 °C	325	300	175	7,6	IK10
V1-I2-70097-04L05-65530RS	530	25560	3,25	1723	>0.95	-20...+40 °C	325	300	175	7,6	IK10
V1-I2-70297-04L05-65530RS	530	25560	3,25	1723	>0.95	-20...+40 °C	325	300	175	7,6	IK10
V1-I2-70M97-04L05-65530RS	530	25560	3,55	1882	>0.95	-20...+40 °C	325	300	175	7,6	IK10
V1-I2-70097-04L05-65800RS	800	38665	3,25	2600	>0.95	-20...+40 °C	630	300	175	12,2	IK10
V1-I2-70297-04L05-65800RS	800	38665	3,25	2600	>0.95	-20...+40 °C	630	300	175	12,2	IK10
V1-I2-70M97-04L05-65800RS	800	38665	3,55	2840	>0.95	-20...+40 °C	630	300	175	12,2	IK10
V1-I2-EN097-04L05-65100RS	1000	46398	3,25	3250	>0.95	-20...+40 °C	630	300	175	12,2	IK10
V1-I2-70297-04L05-65100RS	1000	46398	3,25	3250	>0.95	-20...+40 °C	630	300	175	12,2	IK10
V1-I2-70M97-04L05-65100RS	1000	46398	3,55	3550	>0.95	-20...+40 °C	630	300	175	12,2	IK10

► Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Установка и подключение изделия

- Установить светильник на поверхность с помощью подвесов.
- Подключить светильник к сети 380 В, используя трехжильный кабель выведенный из светильника, коричневый провод – фаза, голубой провод – ноль, желто-зеленый – земля.

Эксплуатация и техника безопасности

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании.
- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно отключить его от питающей сети и обратиться в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.



Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

- Изделия торговой марки ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений.
- При монтаже необходимо соблюдать требования настоящего паспорта – неверное подключение изделия может привести к выходу из строя (повреждению).

- Изделия торговой марки ВАРТОН® могут использоваться только с оригинальными комплектующими ВАРТОН®.
- Монтаж изделий торговой марки ВАРТОН® необходимо проводить в соответствии с требованиями настоящего паспорта (приложенными инструкциями) лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящиеся в эксплуатации изделия с целью своевременного обнаружения возможного загрязнения и механических повреждений, оценки работоспособности.
- С целью исключения поражения электрическим током, изделия должны быть заземлены.

Гарантийные обязательства

- Изделие признано годным для эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 64 месяцев со дня выпуска изготовителем.
- Замена вышедшей из строя изделий осуществляется при наличии счёта-фактуры и настоящего паспорта или при наличии и кассового чека, и настоящего паспорта, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства.

Необходимые условия для предоставления гарантии на изделия торговой марки ВАРТОН®

- Замена подлежат неработающие изделия

ВАРТОН® при отсутствии видимых физических повреждений.

- Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека или данного правильного заполненного паспорта и счёта-фактуры предприятия, в котором было(и) приобретено(ы) изделие(я).
- Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения.
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с изделиями.
- Не подлежат замене изделия, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожары, затопление и т. д.

Утилизация

- Изделия торговой марки ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

Сведения об упаковке, транспортировании и хранении

- Упаковка изделия соответствует требованиям ГОСТ 23216. Транспортирование изделий должно производиться в упаковке. Условия транспортирования изделия в части воздействия механических нагрузок – по группе Ж ГОСТ 23216.
- Хранение изделий в упаковке допускается на стеллажах в закрытых сухих помещениях в условиях, исключающих воздействие нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов. Температура воздуха при хранении от минус 50 °С до плюс 50 °С при относительной влажности воздуха не более 75%.