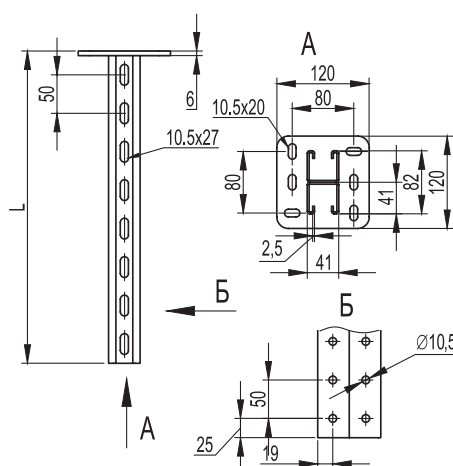


Подвес BSD-41 (двойной, 41×41 мм)

**Назначение**

- монтаж консолей: ВВН-60, ВВН-70, ВВН-80, ВВД-21, ВВР-21/41;
- одно/двухсторонний и параллельный монтаж кабельных трасс;
- монтаж подвесных конструкций;
- потолочное или напольное крепление.

Характеристики

- С-образный двойной профиль подвеса 41×41 мм;
- толщина профиля подвеса – 2,5 мм;
- толщина пластины – 6 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.


Особенности

- в основании 6 отверстий под метизы М10.


Длина L, мм	Вес, кг	М макс., кг*м	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
200	1,67	140	BSD4102	BSD4102HDZ	–	BSD4102ZL
300	2,21	140	BSD4103	BSD4103HDZ	–	BSD4103ZL
400	2,74	140	BSD4104	BSD4104HDZ	–	BSD4104ZL
500	3,27	140	BSD4105	BSD4105HDZ	–	BSD4105ZL
600	3,80	140	BSD4106	BSD4106HDZ	–	BSD4106ZL
800	4,87	140	BSD4108	BSD4108HDZ	–	BSD4108ZL
1000	5,70	140	BSD4110	BSD4110HDZ	–	BSD4110ZL
1200	6,72	140	BSD4112	BSD4112HDZ	–	BSD4112ZL
1500	8,59	140	BSD4115	BSD4115HDZ	–	BSD4115ZL
2000	11,2	140	BSD4120	BSD4120HDZ	–	BSD4120ZL

Помимо стандартных длин в исполнениях 2 и 3 возможно изготовление подвесов любой длины в интервале от 200 до 3000 мм с шагом 100 мм.

Графики нагрузки

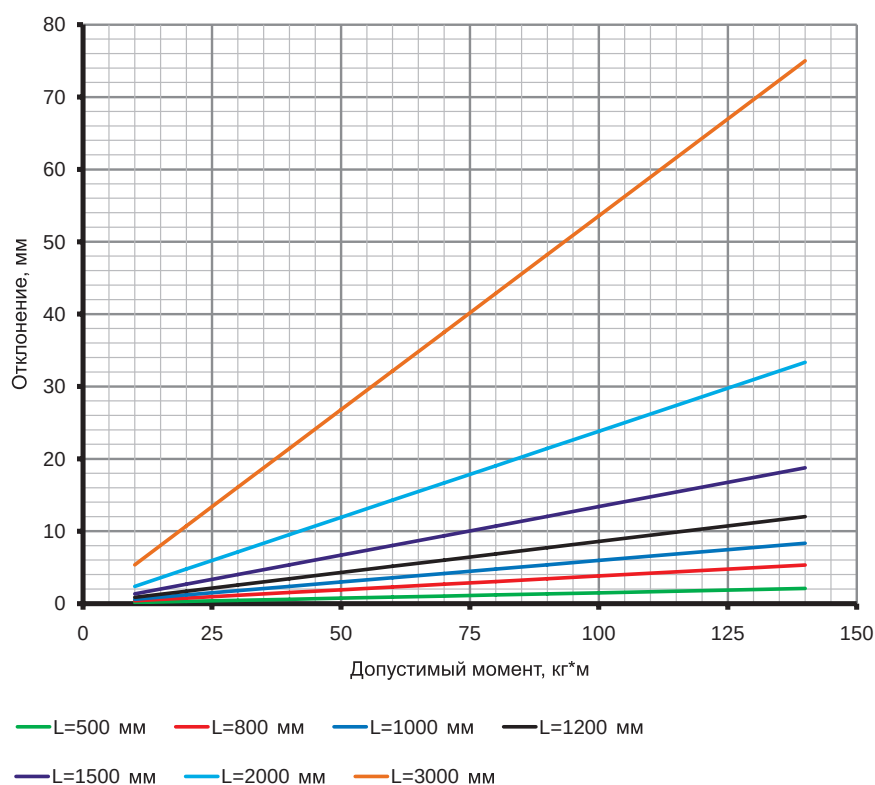**Определение максимального прогиба**

- для исполнений 1 и 2;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.8.2.3;
- вычисляется суммарный момент M:
 $M = F_1 \cdot A_1 + F_2 \cdot A_2 + F_3 \cdot A_3$, где F_1, F_2, F_3 – нагрузка к середине консоли, кг;
 A_1, A_2, A_3 – плечо действия нагрузки, м;
- определяется отклонение по графику.

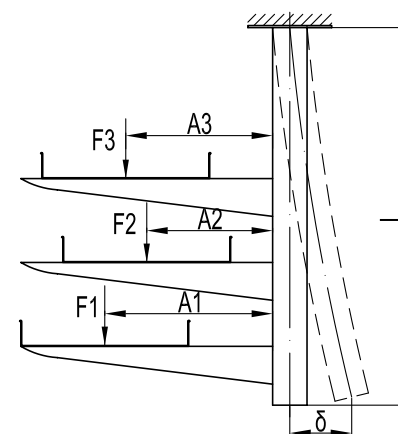

* См. раздел каталога "I5 Combitech"