


НК0810

Игольчатый роликоподшипник



Технические характеристики

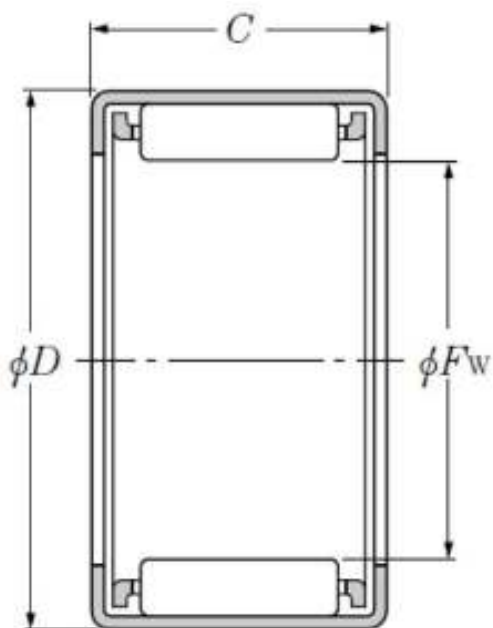

Основные размеры и параметры подшипника

г - внутренний диаметр.....	8 мм
D - Внешний диаметр.....	12 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	10 мм
Смазочное отверстие на наружном кольце.....	Нет
Масса.....	0,003 кг

Прочностные и скоростные параметры

Cr - номинальная динамическая грузоподъемность.....	3,85 кН
Coг - статическая грузоподъемность.....	3,95 кН
Nlim - Предельная скорость консистентной смазки.....	20000 т/мин
Nlim - Предельная скорость смазки маслом.....	30000 т/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-20°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	120°C