

Промышленные линейные светодиодные светильники. Эффективная замена люминесцентных светильников с лампами ЛСП 1х18 Вт, 1х36 Вт, 1х58 Вт, 2х36 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Линейные светодиодные светильники, выполненные в алюминиевых корпусах с высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды IP65. Светильники оснащаются ударопрочными качественными рассеивателями, устойчивыми к УФ-излучению. Продуманная конструкция теплоотвода гарантирует сохранение заявленных характеристик и безотказную работу светильника. Грамотная конструкция крепежного узла позволяет осуществлять подвесной (при помощи тросов) или накладной монтаж (при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона). Регулировка угла наклона возможна в диапазоне от 0 до 90°. При помощи опционального торцевого переходника светильники могут соединяться в одну линию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Подвесной или накладной монтаж;
- Степень защиты IP65;
- Регулировка угла наклона;
- Установка светильников в одну линию;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Рассеиватель: опаловый или прозрачный;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники оснащаются распаячной коробкой IP66.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Промышленных объектов;
- Складских стеллажных хранилищ;
- Спортивных объектов;
- Подземных парковок и стоянок;
- Подсобных помещений;
- Автомоек;
- Объектов ЖКХ.

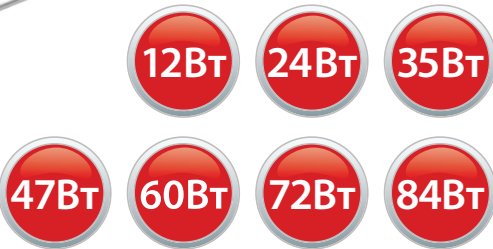

Распаячная
коробка IP66



Переходник для
торцевого соединения



Модификация с прозрачным рассеивателем		12 Вт	24 Вт	35 Вт	47 Вт	60 Вт	72 Вт	84 Вт
Артикул	LE-СПП-26-012- 5322 -65X	LE-СПП-26-024- 1005 -65X	LE-СПП-26-035- 1009 -65X	LE-СПП-26-047- 1013 -65X	LE-СПП-26-060- 1017 -65X	LE-СПП-26-072- 5324 -65X	LE-СПП-26-084- 5326 -65X	
	LE-СПП-26-012- 5323 -65Д	LE-СПП-26-024- 1007 -65Д	LE-СПП-26-035- 1011 -65Д	LE-СПП-26-047- 1015 -65Д	LE-СПП-26-060- 1019 -65Д	LE-СПП-26-072- 5325 -65Д	LE-СПП-26-084- 5327 -65Д	
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	1500 лм	3000 лм	4800 лм	6000 лм	7600 лм	9000 лм	10500 лм
	Цветовая температура, (Д)	1400 лм	2900 лм	4600 лм	5900 лм	7400 лм	8800 лм	10300 лм
Модификация с опаловым рассеивателем		12 Вт	24 Вт	35 Вт	47 Вт	60 Вт	72 Вт	84 Вт
Артикул	LE-СПП-26-012- 5328 -65X	LE-СПП-26-024- 1006 -65X	LE-СПП-26-035- 1010 -65X	LE-СПП-26-047- 1014 -65X	LE-СПП-26-060- 1018 -65X	LE-СПП-26-072-5330-65X	LE-СПП-26-084- 5332 -65X	
	LE-СПП-26-012- 5329 -65Д	LE-СПП-26-024- 1008 -65Д	LE-СПП-26-035- 1012 -65Д	LE-СПП-26-047- 1016 -65Д	LE-СПП-26-060- 1020 -65Д	LE-СПП-26-072-5331-65Д	LE-СПП-26-084- 5333 -65Д	
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	1300 лм	2500 лм	4000 лм	5300 лм	6600 лм	7500 лм	8800 лм
	Цветовая температура, (Д)	1200 лм	2400 лм	3900 лм	5200 лм	6500 лм	7400 лм	8600 лм
Общая информация		12 Вт	24 Вт	35 Вт	47 Вт	60 Вт	72 Вт	84 Вт
Количество светодиодов, шт		15 шт	30 шт	45 шт	60 шт	75 шт	90 шт	105 шт
Мощность, Вт		12 Вт	24 Вт	35 Вт	47 Вт	60 Вт	72 Вт	84 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		337х76х164 мм	637х76х164 мм	937х76х164 мм	1237х76х164 мм	1550х76х164 мм	1850х76х164 мм	2150х76х164 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		440х95х105 мм	740х95х105 мм	1040х95х105 мм	1340х95х105 мм	1640х95х105 мм	1940х95х105 мм	2240х95х105 мм
Вес нетто, кг		1,1 кг	1,6 кг	2,1 кг	2,5 кг	3,3 кг	3,8 кг	4,3 кг
Вес брутто, кг		1,2 кг	1,8 кг	2,4 кг	2,8 кг	3,7 кг	4,3 кг	4,8 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц						
Класс светораспределения		П						
Кривая силы света		Д						
Индекс цветопередачи, CRI		>80						
Пульсации светового потока, % менее		≤5%						
Коэффициент мощности		0,98						
Класс электробезопасности		I						
Класс защиты, IP		65						
Климатическое исполнение		УХЛ 4						
Температурный диапазон, С		-20 ÷ +50°С						
Срок службы, часы		50 000 часов						
Гарантийный срок, лет		3 года						

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, цветовая температура – X, подвесные элементы в комплект не входят.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Переходник для торцевого соединения: LE 1058
- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Блок аварийного питания, арт.: LE 0274