


LADLEDR700-3-PC-10-750-D48-150L1 HT

Светодиодный светильник 150 Вт






Угол излучения 10°



	Уличное освещение		Промышленное освещение
	Складское освещение		Спортивное освещение
<1 %	Пульсации светового потока	5 лет	Гарантийный срок
AC/DC	Напряжение питающей сети	PC	Оптическая часть: поликарбонат
	Сертификат EAC		Светодиоды

Модель / Характеристики	LADLEDR700-3-PC-10-750-D48-150L1 HT
Световой поток, лм	21 024
Угол излучения/Рассеиватель	10°
Цветовая температура, К*	5 000
Индекс цветопередачи	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питающей сети, В	220
Влаго- и пылезащита	IP67
Диапазон рабочих температур	-60 °C... +85 °C
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника, мм**	424*306*198
Вес светильника, кг ***	5
Крепление****	L1 - лира
Гарантийный срок	5 лет

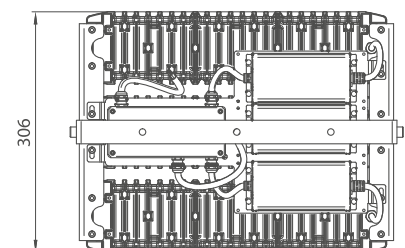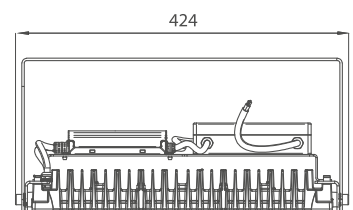

*По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.

**Габариты светильника могут незначительно отличаться от заявленных.

***Вес светильника может незначительно отличаться от заявленного.

****Под заказ возможно изготовление дополнительных типов крепления.