




торгово-производственная компания
PROFSAN LTD.





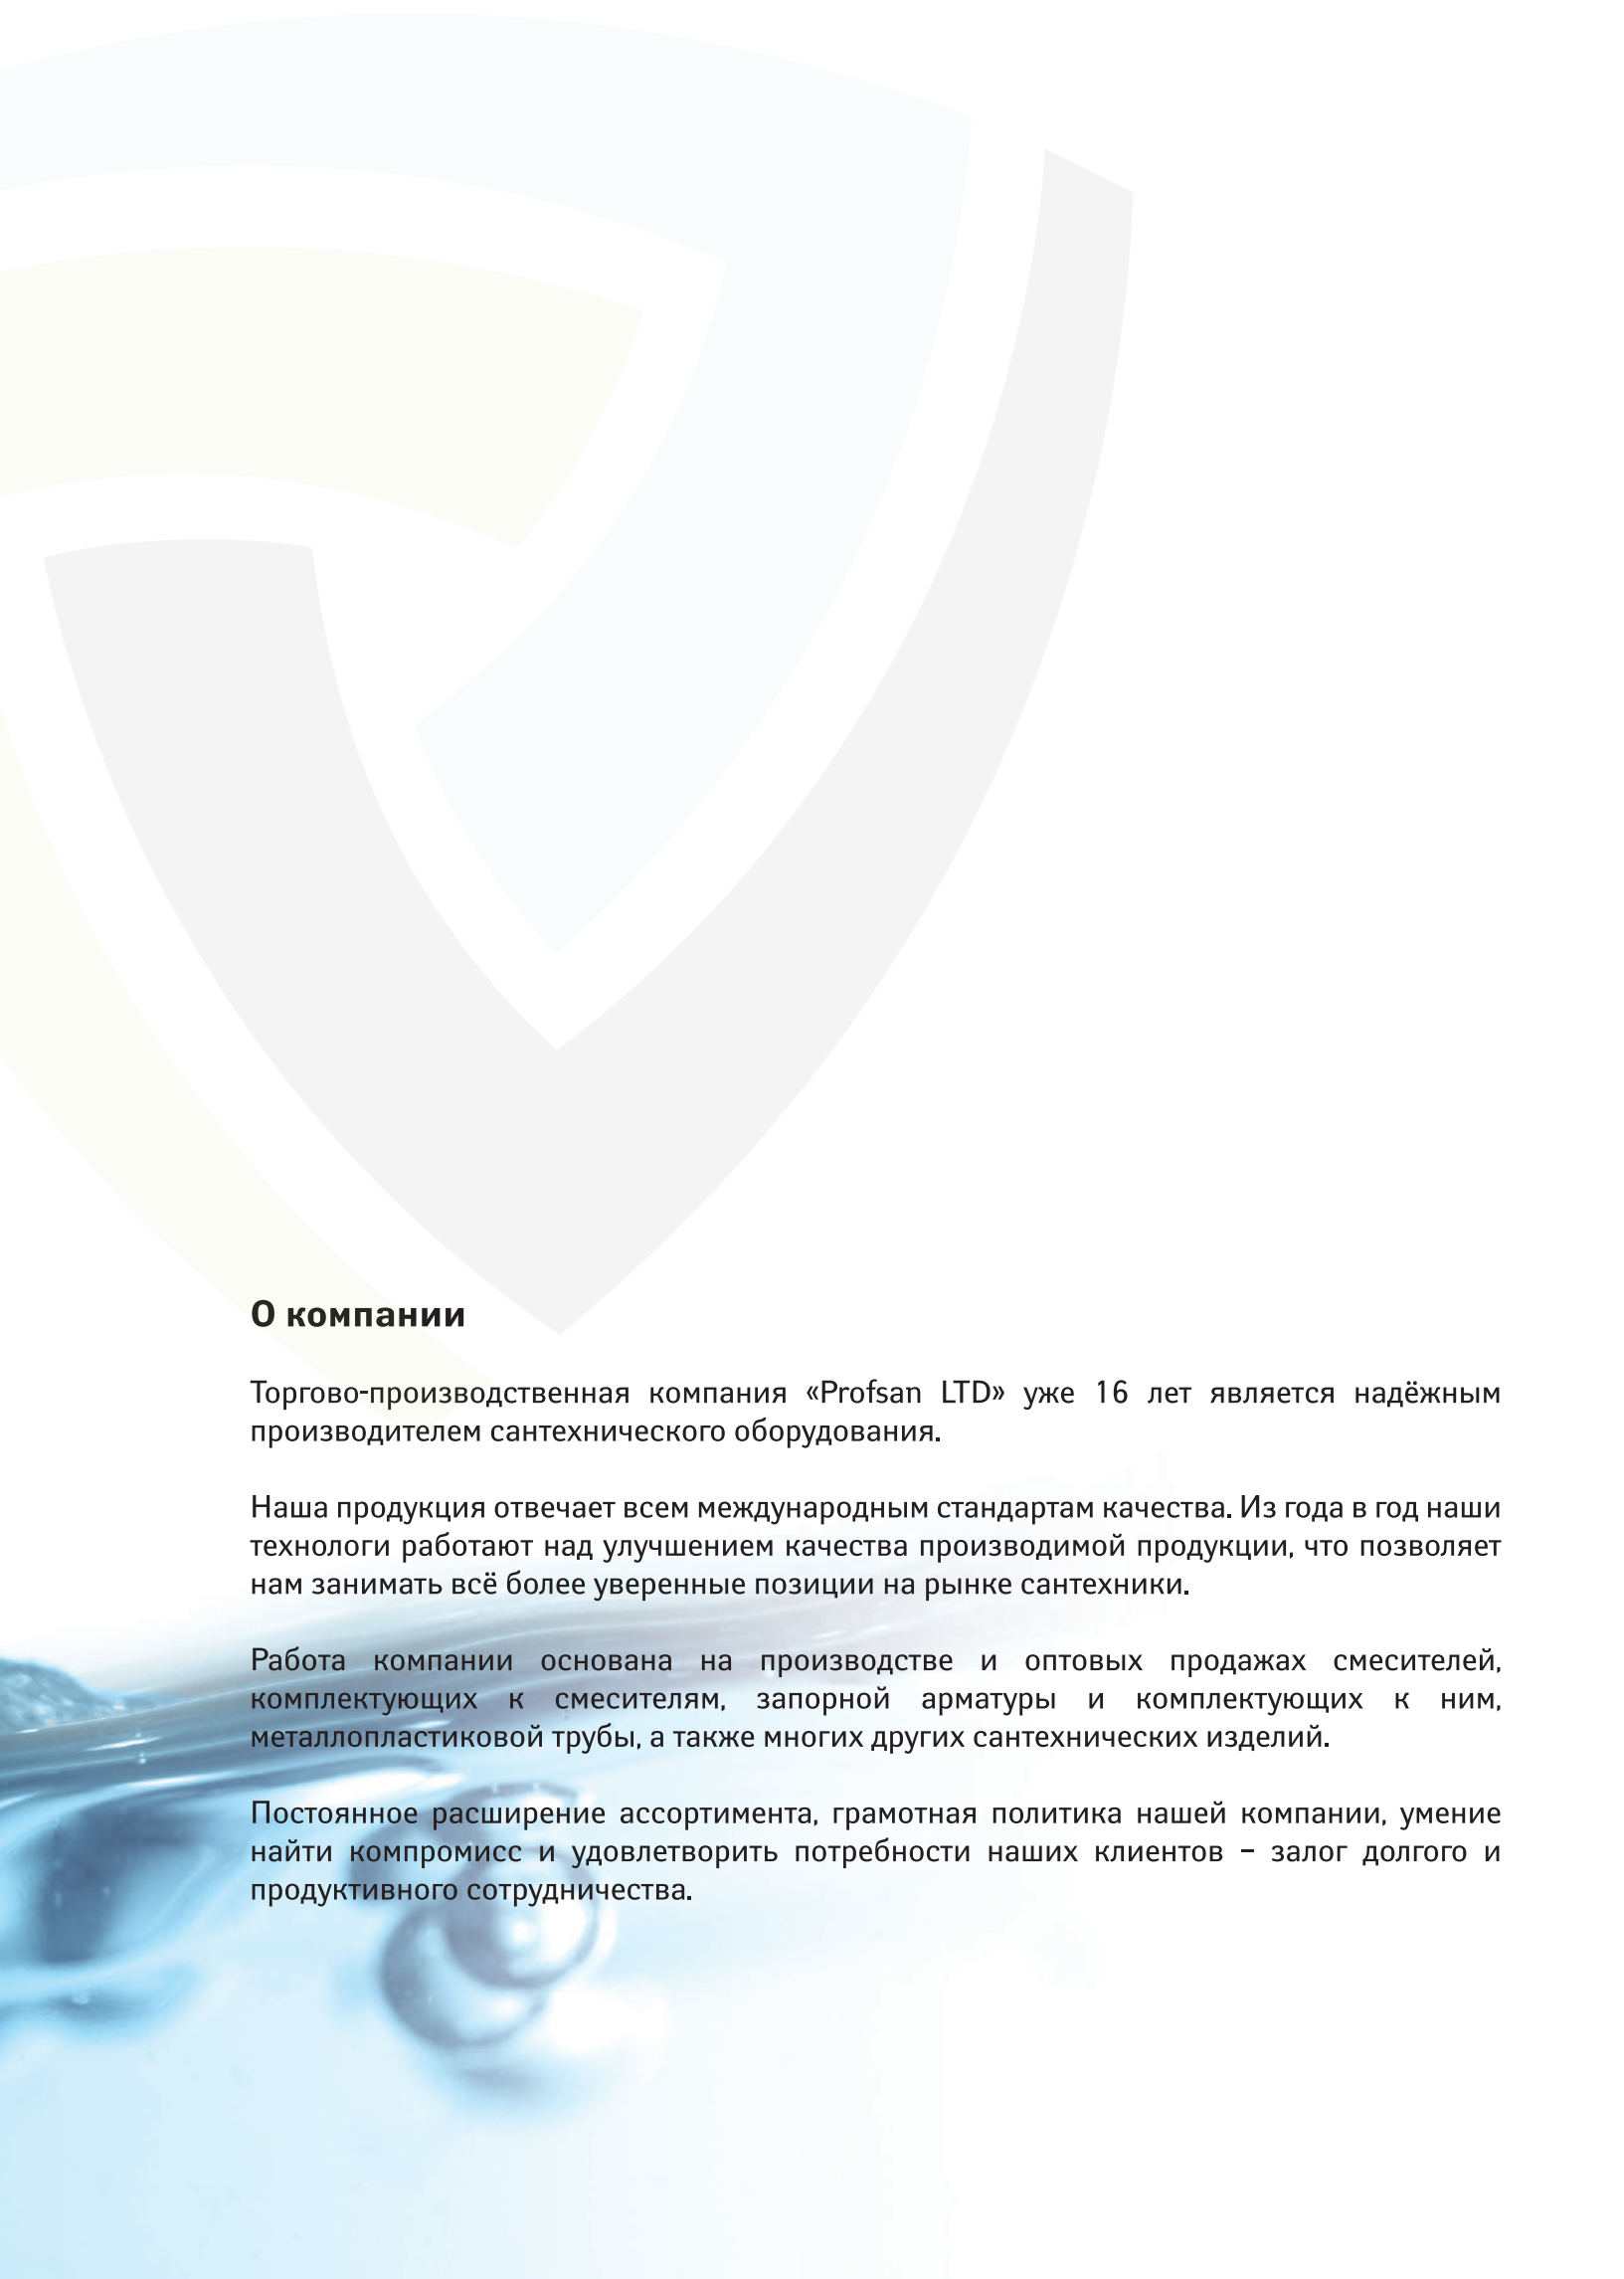

О компании


Торгово-производственная компания «Profsan LTD» уже 16 лет является надёжным производителем сантехнического оборудования.

Наша продукция отвечает всем международным стандартам качества. Из года в год наши технологи работают над улучшением качества производимой продукции, что позволяет нам занимать всё более уверенные позиции на рынке сантехники.

Работа компании основана на производстве и оптовых продажах смесителей, комплектующих к смесителям, запорной арматуры и комплектующих к ним, металлопластиковой трубы, а также многих других сантехнических изделий.

Постоянное расширение ассортимента, грамотная политика нашей компании, умение найти компромисс и удовлетворить потребности наших клиентов – залог долгого и продуктивного сотрудничества.



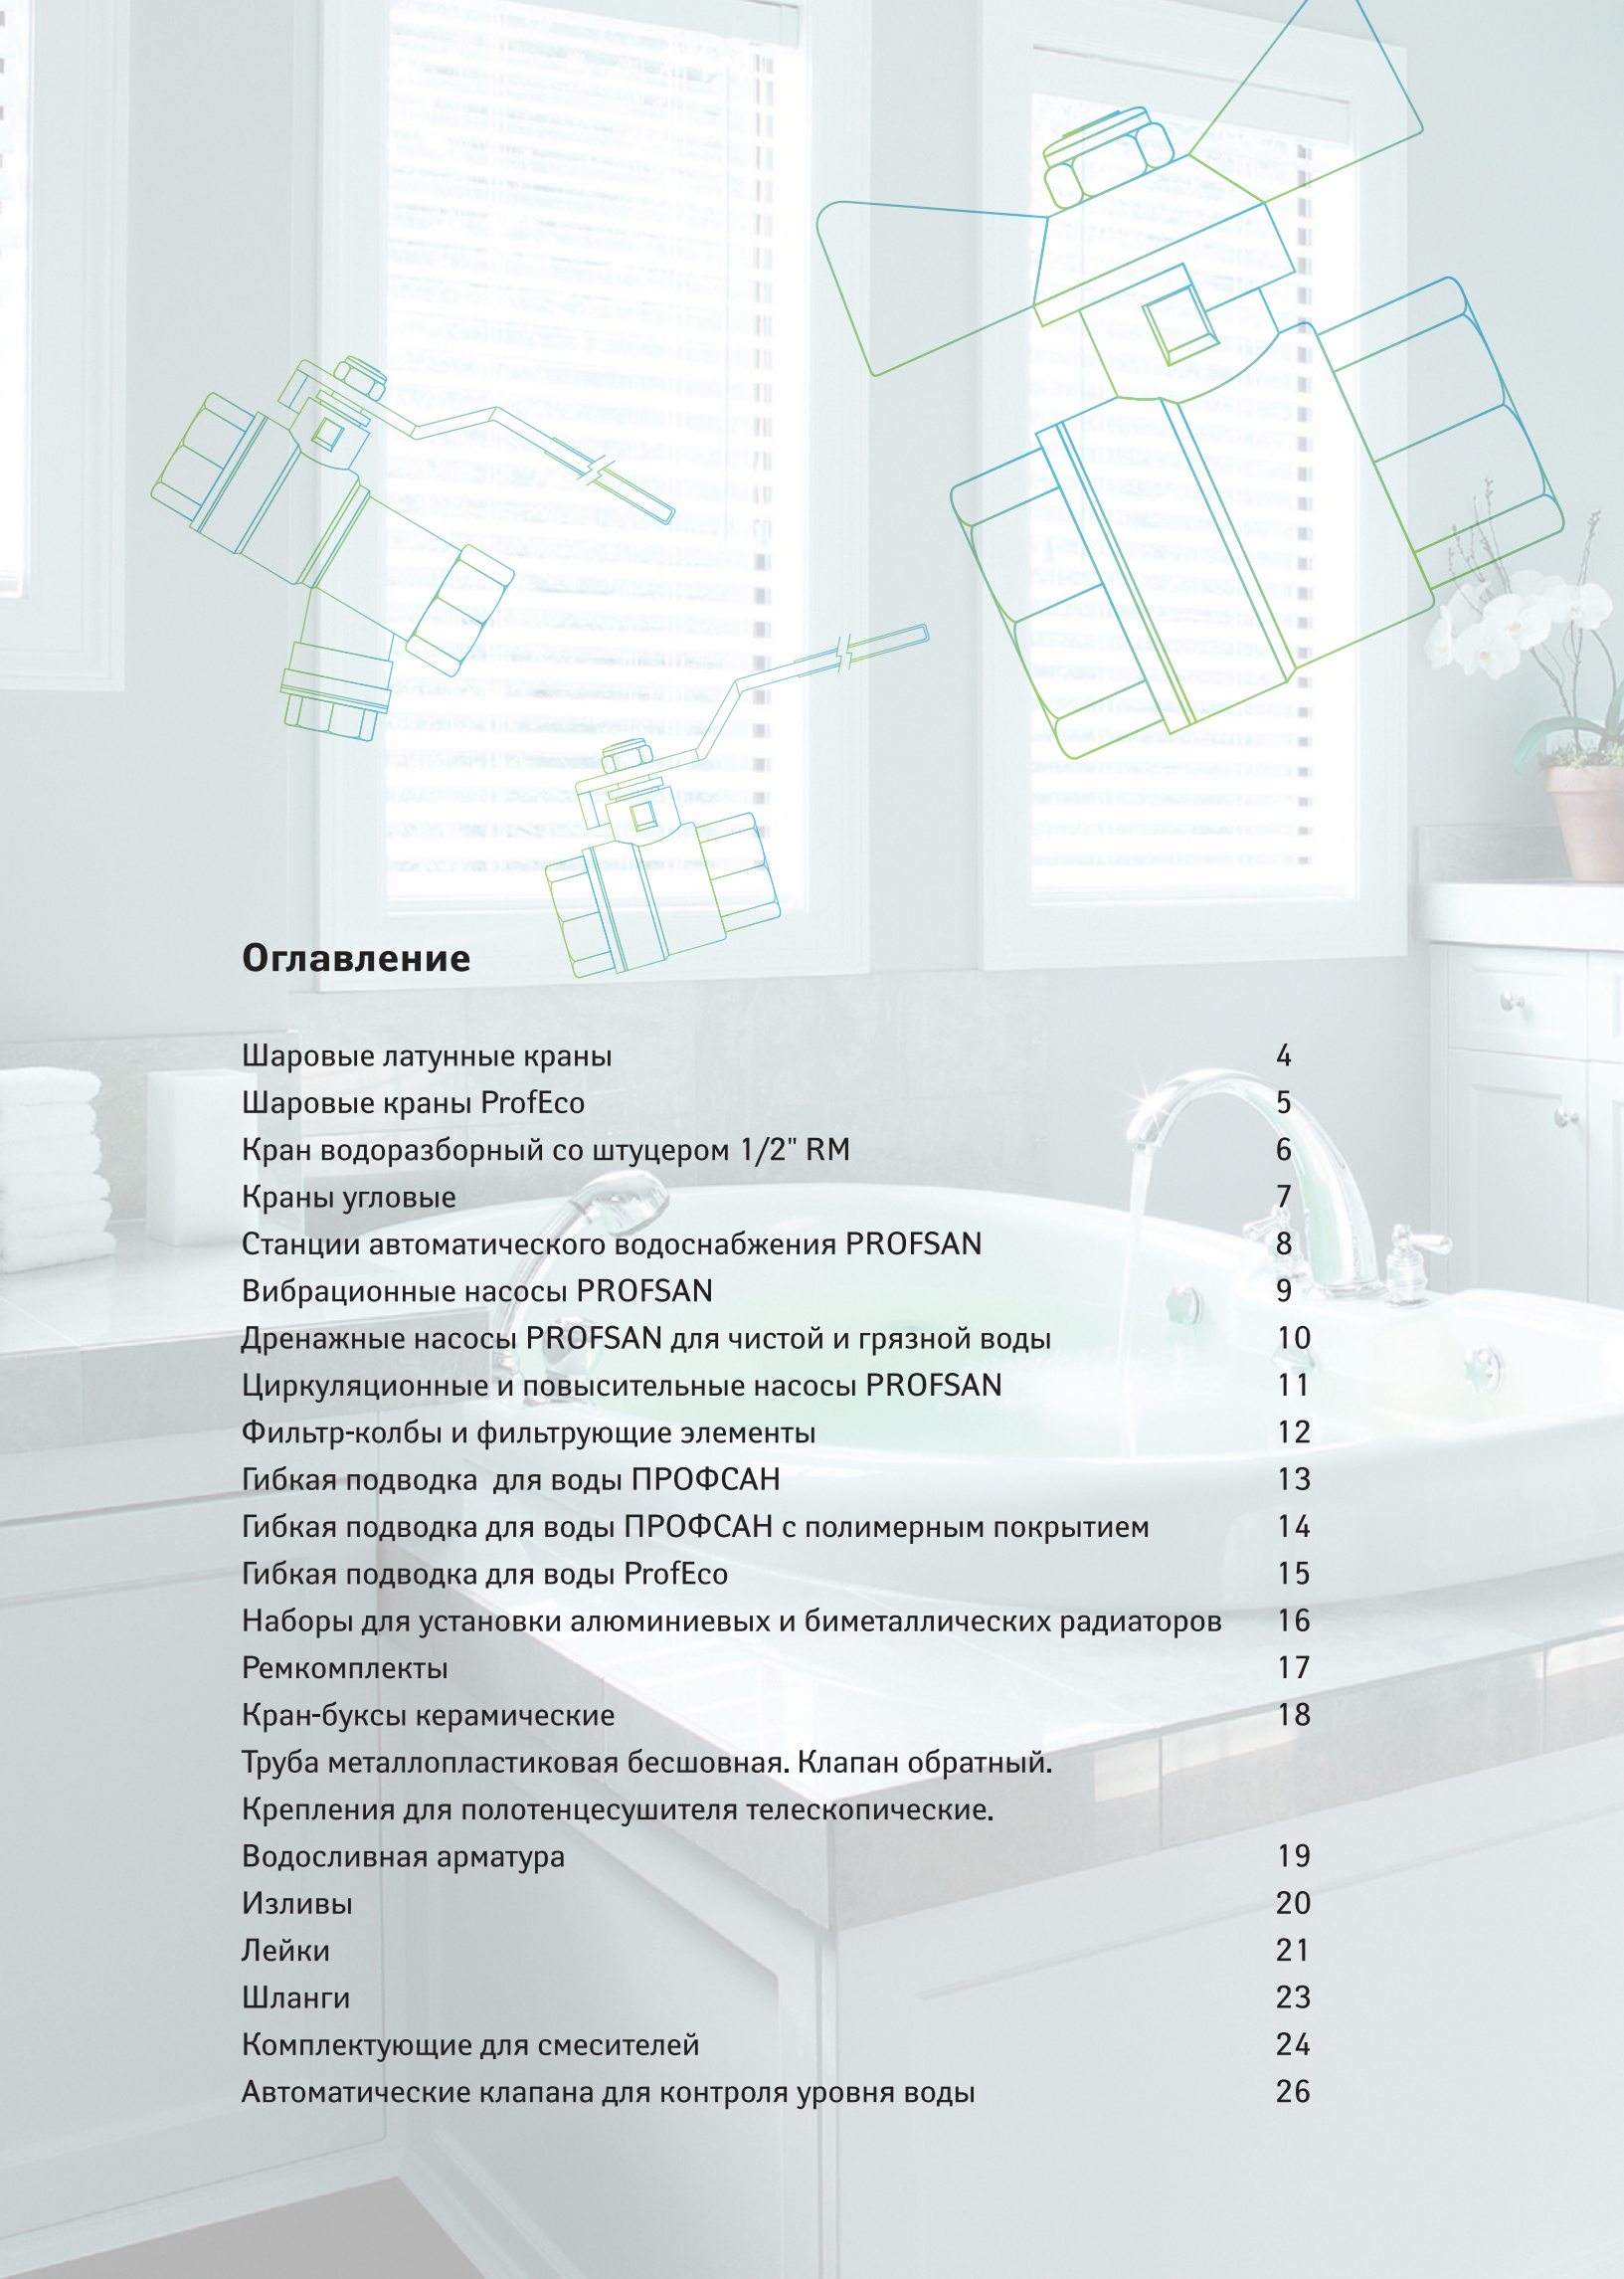

Оглавление

Шаровые латунные краны	4
Шаровые краны ProfEco	5
Кран водоразборный со штуцером 1/2" RM	6
Краны угловые	7
Станции автоматического водоснабжения PROFSAN	8
Вибрационные насосы PROFSAN	9
Дренажные насосы PROFSAN для чистой и грязной воды	10
Циркуляционные и повысительные насосы PROFSAN	11
Фильтр-колбы и фильтрующие элементы	12
Гибкая подводка для воды ПРОФСАН	13
Гибкая подводка для воды ПРОФСАН с полимерным покрытием	14
Гибкая подводка для воды ProfEco	15
Наборы для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов	16
Ремкомплекты	17
Кран-буксы керамические	18
Труба металлопластиковая бесшовная. Клапан обратный.	
Крепления для полотенцесушителя телескопические.	
Водосливная арматура	19
Изливы	20
Лейки	21
Шланги	23
Комплектующие для смесителей	24
Автоматические клапана для контроля уровня воды	26


Краны шаровые латунные




Запорная арматура RM-L

Шаровые латунные краны RM-L – лучшее предложение в классе полнопроходных латунных кранов. Область применения шаровых кранов RM-L для воды включает в себя холодное и горячее водоснабжение, в том числе – питьевое. Алмазная полировка затворного шара и штока с их последующим хромированием или никелированием исключают преждевременный износ седельных колец и сальникового уплотнения, выполненных, к тому же, из полимеров, устойчивых к абразивному воздействию. Не происходит и прилипания инородных частиц к рабочей поверхности затвора (особенно – в положении «закрыт»), герметичность которого соответствует наиболее высокому классу по ГОСТу 9544-93 – категории «А».

Шаровые краны RM-L – полнопроходные, ремонтпригодные, повышенного ресурса (средний полный – 55 тыс. циклов). Седельные кольца и уплотнение штока выполнены из термостойкого тефлона с эластомерными добавками. Гайка крепления рукоятки – самоконтрящаяся (возможность самопроизвольного откручивания исключена). Диапазон допустимых температур: от –30 до +150 °С. Нормативное давление – 40 бар.

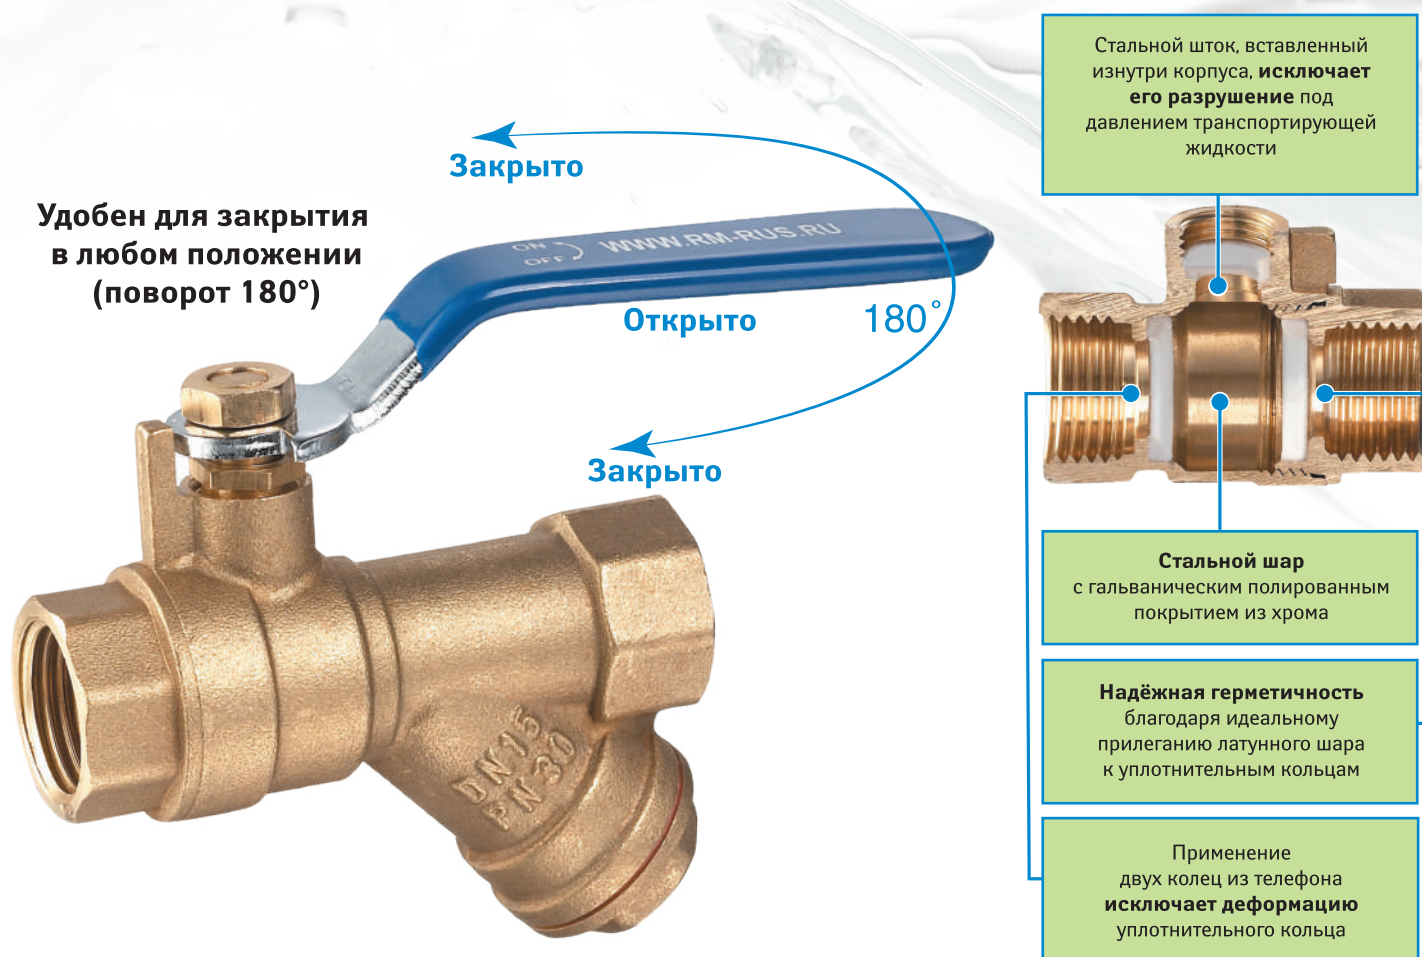


Краны шаровые латунные RM-L

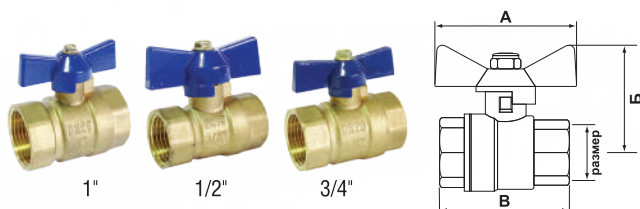

Бабочка гайка/гайка

Размер	A, mm	Б, mm	В, mm	Вес, г
1/2"	50	38	47	121,8
3/4"	50	40	54	186
1"	58	49	63	315,3

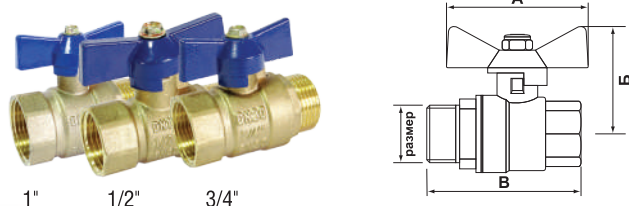


Бабочка гайка/штуцер

Размер	A, mm	Б, mm	В, mm	Вес, г
1/2"	50	36	54	126,95
3/4"	50	40	60	196,8
1"	58	52	68	334,4



Бабочка штуцер/штуцер

Размер	A, mm	Б, mm	В, mm	Вес, г
1/2"	50	35	54	124,7

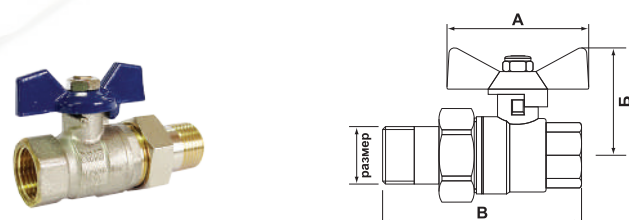

Кран с американкой

Размер	A, mm	Б, mm	В, mm	Вес, г
1/2"	54	36	78	220,2
3/4"	49	38	77,71	260
1"	67,7	53,2	86	422



Ручка гайка/гайка

Размер	A, mm	Б, mm	В, mm	Вес, г
1/2"	80	50	48	139,8
3/4"	86	55	55	216
1"	107	60	64	287,7
1 1/4"	138	69,2	74,8	566
1 1/2"	132	71	87,2	785
2"	154	87,5	95,5	1225




Ручка гайка/штуцер

Размер	A, mm	Б, mm	В, mm	Вес, г
1/2"	80	50	50	146,95
3/4"	86	54	60	229,5
1"	106	59	69	375,6
1 1/4"				
1 1/2"				
2"				



Кран с фильтром

Размер	A, mm	Б, mm	В, mm	Вес, г
1/2"	85	48	75	277,5
3/4"	119	58,8	93,24	430
1"	120,1	57,5	104,1	649

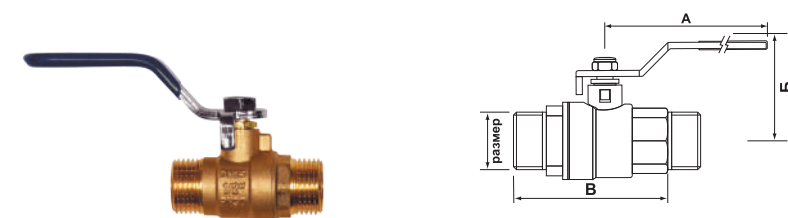

Ручка штуцер/штуцер

Размер	A, mm	Б, mm	В, mm	Вес, г
1/2"	80	49,7	57,6	152
3/4"	86	53,6	61,88	207



ProfECO
ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ

Краны
шаровые
ProfECO



ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СВОЁМ КЛАССЕ

ШАРОВЫЕ КРАНЫ



Типоразмер, вид	Вес, г
Кран шаровый 1/2 гайка/гайка бабочка ProfECO	92,7
Кран шаровый 1/2 гайка/штуцер бабочка ProfECO	103
Кран шаровый 1/2 гайка/гайка ручка ProfECO	113,3
Кран шаровый 1/2 гайка/штуцер ручка ProfECO	128,75
Кран шаровый 1/2 штуцер/штуцер бабочка ProfECO	103
Кран шаровый 3/4 гайка/гайка бабочка ProfECO	128,75
Кран шаровый 3/4 гайка/штуцер бабочка ProfECO	149,35
Кран шаровый 3/4 гайка/гайка ручка ProfECO	149,35
Кран шаровый 3/4 гайка/штуцер ручка ProfECO	175,1
Кран шаровый 1 гайка/гайка бабочка ProfECO	216,3
Кран шаровый 1 гайка/штуцер бабочка ProfECO	252,35
Кран шаровый 1 гайка/гайка ручка ProfECO	257,5
Кран шаровый 1 гайка/штуцер ручка ProfECO	298,7
Кран шаровый 1 1/4 гайка/гайка ручка ProfECO	533,54
Кран шаровый 1 1/4 гайка/штуцер ручка ProfECO	566,5
Кран шаровый 1 1/2 гайка/гайка ручка ProfECO	659,2
Кран шаровый 1 1/2 гайка/штуцер ручка ProfECO	721
Кран шаровый 2 гайка/гайка ручка ProfECO	978,5
Кран шаровый 2 гайка/штуцер ручка ProfECO	1081,5


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристики	Значение	Обоснование
1	Класс герметичности затвора	«А»	ГОСТ 9544–2005
2	Нормативный срок службы	10 лет	ГОСТ 4.114–84
3	Минимальный ресурс	25 000 циклов	ГОСТ 4.114–84 ГОСТ 21345–2005
4	Наработка на отказ	55 000 циклов	ГОСТ 4.114–84 ГОСТ 21345–2005
5	Ремонтопригодность	Ремонтопригоден	ГОСТ 4.114–84
6	Диапазон диаметров условного прохода Ду	от 1/2" до 2"	ГОСТ 21345–2005
7	Условное нормативное давление Ру (PN)	от 1,6 до 3,0 МПа	ГОСТ 26349–84 ГОСТ 356–80
8	Отношение эффективного диаметра к диаметру входного патрубка	97%	ГОСТ 21345–2005
9	Класс по типу проточной части затворного органа	стандартнопроточной	ГОСТ 21345–2005
10	Температурный интервал	0°C до 120°C	ГОСТ 4.114–84

Кран водоразборный со штуцером 1/2" RM



Кран водоразборный со штуцером 1/2" RM арт. TVU-12 (запорный механизм – латунная кран букса)

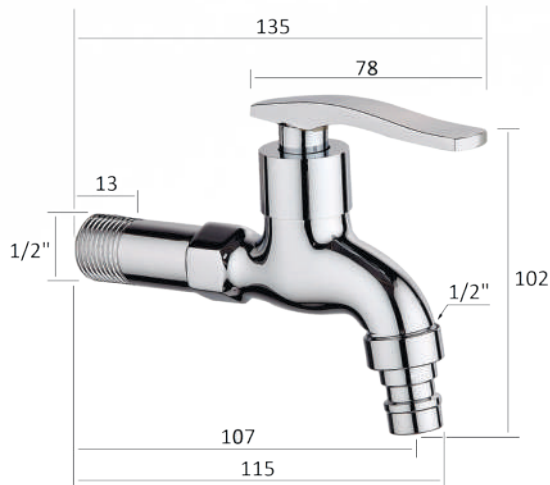

Краны водоразборные со штуцером



VN-BY12, VN-BY34



VN-BN12, VN-BN34



VN-CN12, VN-CN34

Артикул	Наименование	Размер подкл.	Материал
VN-BY12	Кран шаровой со штуцером 1/2" VN-BY12 водоразборный ручка	1/2	латунь
VN-BY34	Кран шаровой со штуцером 3/4" VN-BY34 водоразборный ручка	3/4	латунь
VN-BN12	Кран шаровой со штуцером 1/2" VN-BN12 водоразборный никелированный ручка	1/2	Латунь никелированная
VN-BN34	Кран шаровой со штуцером 3/4" VN-BN34 водоразборный никелированный ручка	3/4	Латунь никелированная
VN-CN12	Кран шаровой со штуцером 1/2" VN-CN12 водоразборный никелированный ручка	1/2	ЦАМ
VN-CN34	Кран шаровой со штуцером 3/4" VN-CN34 водоразборный никелированный ручка	3/4	ЦАМ

Лейка для летнего душа SH-408 1/2" с краном, арт. SH-408




Кран шаровой трёхпроходной RM 1/2x3/4x1/2 для стиральной машины никелированный арт. RM-3WFMM






**Кран угловой RM 1/2 x 1/2 HP-HP
нержавеющая сталь AISI304 арт. ATS-1212**

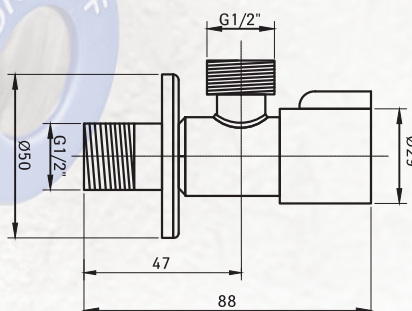

Используется для подключения фильтров питьевой воды, унитазов, кранов холодной воды, водонагревателей.




**Кран угловой RM 1/2 x 3/4 HP-HP
нержавеющая сталь AISI304 арт. ATS-1234**

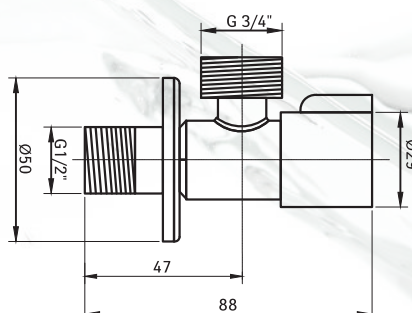

Используется для подключения: стиральных и посудомоечных машин.



**Комплект угловых кранов RM 1/2" x 1/2" HP-HP
нержавеющая сталь AISI304 арт. ATS-1212-2**

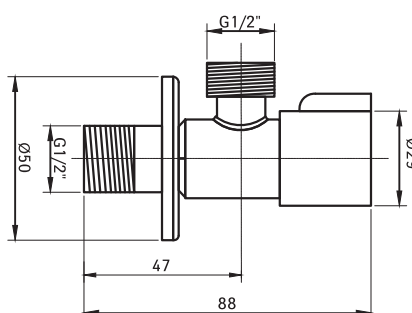

Используется для подключения смесителей для раковины и кухонной мойки.



Станции автоматического водоснабжения PROFSAN



QB60-AUTO, QB70-AUTO



JSW10M-AUTO, JSW15M-AUTO

Тип управления: автоматический
Ёмкости бака-гидроаккумулятора: 24 литра
Глубина всасывания: 8 м
Материал корпуса: чугун
Системы защиты: защита от перегрева и перегрузок (термозащита) обратный клапан, плавный пуск двигателя.

Модель	Производи-тельность, л/мин.	Мощность	Глубина всасывания (макс), м	Рабочее давление, бар	Напор, м	Диаметр подключения	Материал крыльчатки
QB60-AUTO	30	370	8	1,4-2,8	33	1" X 1"	QB-латунь JSW - алюминий
QB70-AUTO	45	550			40		
JSW15M-AUTO	60	750		2,1-3,5	43		
JSW15M-AUTO	50	900			53		

Вибрационные насосы PROFSAN



VMP60B-10, VMP60B-15, VMP60B-25
верхний забор воды

Мощность: 250 Вт
Производительность: 1 080 л/ч (18 л/м)
Высота подъёма: 60 м
Длина кабеля: 10, 15, 25 м.



VMP60H-10, VMP60H-15, VMP60H-25
нижний забор воды

Комплектация:
 Электронасос — 1 шт;
 Запасной клапан — 1 шт;
 Шнур — 1 шт;
 Инструкция — 1 шт;
 Упаковка — 1 шт.

	мощность	Q макс	максимальный напор	забор воды	Длина кабеля	напряжение
модель	КВт	л/ч	м	-	м	В/Гц
VMP 60B-10	0,25	1080	60	верхний	10	220/50
VMP 60B-15					15	
VMP 60B-25					25	
VMP 60H-10				нижний	10	
VMP 60H-15					15	
VMP 60H-25					25	

Дренажные насосы PROFSAN для чистой и грязной воды



VORTEX

B400-GPD, B750-GPD, B900-GPD



VORTPROF

A400-GPD, A750-GPD, A900-GPD



SUBMER

Q250-GPC, Q400-GPC, Q550-GPC

Линейка погружных дренажных насосов PROFSAN, представленных качественными и производительными моделями, которые помогут вам решить самые сложные задачи: полное осушение бассейнов и откачивание воды из глубоких скважин (колодцев), спасение затопленного подвала, полив огорода, сада, дачи, водоснабжение частного дома, откачивание сливных ям, котлованов и канализации. Вы можете выбрать подходящую модель. Дренажный насос для чистой воды (Q250-GPC; Q400-GPC; Q550-GPC) применяется для откачки воды в тех местах, где в жидкости попадают твердые примеси до 5 мм. Электронасосы для чистой и грязной воды (A400-GPD; A750-GPD; A900-GPD; B400-GPD; B750-GPD; B900-GPD) разработаны для использования в тех местах, где в жидкости могут попадаться твердые примеси до 35 мм. Погружные насосы в корпусе из высокопрочного пластика защищены от деформации и коррозии, такие насосы прослужат долгие годы! Дренажные насосы Q250-GPC и Q400-GPC и Q550-GPC имеют встроенный в корпус поплавков, который позволяет использовать насос в очень узких пространствах, а ручной режим позволяет откачать воду до минимального уровня. Насосы A400-GPD; A750-GPD; A900-GPD имеют на корпусе крепление для поплавка, что позволяет так же использовать насос в ручном режиме. Для быстрого и удобного присоединения шлангов различных типов все насосы оснащены патрубком универсального размера. Универсальные в использовании, производительные и доступные в цене дренажные насосы ProfSan без проблем осуществят полив и водоснабжение, повсеместно используются в строительстве, удалят паводковые, дождевые или грунтовые воды, откачают выгребные ямы.

Характеристики	A400-GPD, B400-GPD	A750-GPD, B750-GPD	A900-GPD, B900-GPD	Q250-GPS	Q400-GPS	Q550-GPS
Напряжение питания, В/Частота тока, Гц	-220±10%/50					
Мощность, Вт	400	750	900	250	400	550
Максимальный напор, м	5	8	9	6	7	8
Максимальная производительность, л/час	7500	12500	14000	5000	7000	9500
Максимальная глубина погружения, м	5					
Максимально-допустимый размер твёрдых частиц в отводимой воде, мм	35			5		
Степень защиты PХВ	IPX8					
Длина сетевого кабеля, м	10					
Материал корпуса	Стеклонаполненный полипропилен					
Материал рабочего колеса	Стеклонаполненный полиамид					
Резьба напорного патрубка	G1-1/2"					
Внешние диаметры универсального штуцера, мм	1", 1-1/4", 1-1/2"					
Масса кг	3,5	4,6	5,3	3,9	3,9	4,2

Циркуляционные и повысительные насосы PROFSAN



CP-254, CP-256, CP-324, CP-326

Тип управления: Механический

Теплоноситель: вода и антифризы предназначенные для систем отопления.

Материал обмотки: Медь

Напор: 4м. и 6м.

Монтажные размеры: 25мм и 32 мм.

Установочный размер: 180 мм.

Комплект: Кабель 1,2м. с евровилкой.

Фитинги в комплекте

Катафорезное покрытие внутри насосной камеры.

Вал двигателя из износостойкой керамики.

Класс изоляции H, класс защиты IP44.



BP-159

Тип управления:

механический – ручной, авто, выкл.

Материал обмотки: медь

Напор: 9 м

Максимальный расход: 35 л/мин

Установочный размер: 180 мм

Диаметр подключения: ½"

Комплект: кабель 1,2 м с евровилкой, соединительные фитинги

и монтажный ключ в комплекте.

Катафорезное покрытие внутри насосной камеры.

Вал двигателя из износостойкой керамики.

Класс изоляции H, класс защиты IP44.

Артикул	Высота Подъёма, м	Подключаемый диаметр	Мощность, Вт	Максимальный расход м3/ч
CP-254	4	1	38/52/72	2,4
CP-256	6	1 1/4	46/63/100	3
CP-324	4	1	38/52/72	2,7
CP-326	6	1 1/4	46/63/100	3,9
BP-159	9	1/2	100	2,1

Фильтр-колбы и фильтрующие элементы



Наиболее простым и распространенным вариантом очистки воды от примесей является магистральная колба с картриджем. Этот вид фильтра представляет собой корпус, который устанавливается в водопроводную магистраль (размеры подсоединения 1/2, 3/4 или 1"). Фильтрующим элементом для такого фильтра являются различные виды сменных картриджей, устраняющих различные виды примесей и загрязнений.

Использование фильтра позволяет убрать или уменьшить в воде присутствие вредных элементов. Также мы предлагаем фильтр-колбы для стиральных и посудомоечных машин. Их установка существенно помогает продлить жизнь бытовой технике.



Фильтрколба для смягчения воды для стиральной машины с полифосфатом
50 шт./упаков.



Фильтрколба
размеры:
1/2" - 12 шт./упаков.,
3/4" - 12 шт./упаков.,
1" - 12 шт./упаков.



Фильтрколба для стиральной машины
36 шт./упаков.

Картриджи для фильтр-колб



Угольный картридж
25 шт./упаков.



Комбинированный картридж
высота 10"
пропускная способность 5 мкм
Состав: изготовлен из пресованного активированного угля
25 шт./упаков.



Картридж нитка 10"
50 шт./упак.
Картридж из нитяного полипропилена высота 5"
пропускная способность 5 мкм
100 шт./упаков.



Картридж из вспененного полипропилена
100 шт./упаков.

Подводка ПРОФСАН успешно прошла испытания в НИИ сантехники на соответствие ГОСТ 9117.1-82.

- Химический состав металла втулки и оплетки (атомно-эмиссионный спектральный анализ)
- Испытания на соответствие требованиям ГОСТ 9716.2-79
- Химический состав металла втулки и оплетки
- Циклические испытания при переменном давлении (T=20°C) 10 000 циклов
- Гидравлические испытания на максимальное давление (T=20°C) - 135 атм.
- Гидравлические испытания на максимальное давление (T=95°C) - 93 атм.
- Проверка резьбовых соединений



Гибкая подводка применяется для подключения к системам водоснабжения различного сантехнического оборудования. Компания ProfSan LTD предлагает высококачественную продукцию собственного производства. Отличительными особенностями нашей продукции являются высококачественные материалы, прочность и долговечность. Вся продукция полностью соответствует системе сертификации ГОСТ Р и адаптирована для российских условий монтажа и эксплуатации.



Подводка гибкая для смесителей

Гибкий шланг


Наружный диаметр в оплетке 13 мм

Штуцер

никелированная латунь, М10х1, 17(45) мм

Уплотнительное кольцо

нетоксичный EPDM



Подводка гибкая для воды

Накидная гайка 1/2", штуцер 1/2"

латунь покрытая никелем

Уплотнительная прокладка

нетоксичный EPDM

Штуцер соединительный

латунь

Обжимная гильза

нержавеющая сталь AISI-304 (ГОСТ 5632-72)

Гибкий шланг

внутренняя трубка - нетоксичный EPDM
наружный диаметр в оплетке 13 мм

Оплетка

нержавеющая сталь AISI-304
(8 стальных нитей)



Гибкая подводка для воды ПРОФСАН с полимерным покрытием



Подводка ПРОФСАН с полимерным покрытием, выполнена с несколькими степенями защиты. Верхний слой выполнен из LDPE (линейный полиэтилен низкой плотности), известным как "силиконовая оболочка или оплётка" защищает оплётку от конденсата и блуждающих токов. Под ним находится оплётка из нержавеющей стали AISI-304 является силовым каркасом и сдерживает высокое давление. Внутренний шланг выполнен из нетоксичного EPDM. Гайки изготовлены из нержавеющей стали, а и штуцера и нипели из латуни. Гибкая подводка ПРОФСАН надежная и долговечная и соответствует российским нормам ГОСТ. Срок службы составляет 10 лет.



Гибкая подводка для воды ProfEco



Гибкая подводка ProfECO имеет превосходное соотношение цены и качества. Гайки изготовлены из нержавеющей стали, а штуцера из латуни. Внутренний шланг выполнен из нетоксичного синтетического каучука EPDM, внешняя оплётка из нержавеющей стали AISI-304. Гибкая подводка ProfECO соответствует российским нормам ГОСТ. Срок службы составляет 10 лет.



Подводка гибкая для смесителей

Гибкий шланг

Наружный диаметр в оплетке 13 мм

Штуцер

никелированная латунь, M10x1, 17(45) мм

Уплотнительное кольцо

нетоксичный EPDM



Подводка гибкая для воды

Накидная гайка 1/2", штуцер 1/2"

сталь покрытая никелем

Уплотнительная прокладка

нетоксичный EPDM

Штуцер соединительный

латунь

Обжимная гильза

нержавеющая сталь AISI-304 (ГОСТ 5632-72)

Гибкий шланг

внутренняя трубка - нетоксичный EPDM
наружный диаметр в оплетке 13 мм

Оплетка

нержавеющая сталь AISI-304
(8 стальных нитей)



Наборы для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов



Комплект для установки радиатора 1/2
7 предметов
арт. RM-KR1207



Комплект для установки радиатора 3/4
7 предметов
арт. RM-KR3407



Комплект для установки радиатора 1/2
11 предметов
арт. RM-KR1211



Комплект для установки радиатора 3/4
11 предметов
арт. RM-KR1211



Комплект для установки радиатора 1/2
13 предметов
арт. RM-KR1213



Комплект для установки радиатора 3/4
13 предметов
арт. RM-KR1213



Комплект для установки радиатора 1/2
универсальный
арт. RM-KRU-12



Комплект для установки радиатора 3/4
универсальный
арт. RM-KRU-34



Кронштейн для радиатора RM
арт. KDR-170



RK-75IMK



RK-IMK



RK-IMM



RK-IPK



RK-IPM



RK-RMK



RK-RMM



RK-RPK



RK-RPM

Артикул	Наименование	Материал	
RK-75IMK	Комплект кран-буксы 1/2"	с маховиками (Крест-75)	металл
RK-IMK	Комплект кран-буксы 1/2"	с маховиками (Крест)	металл
RK-IMM	Комплект кран-буксы 1/2"	с маховиками (Мария)	металл
RK-IPK	Комплект кран-буксы 1/2"	с маховиками (Крест)	пластик
RK-IPM	Комплект кран-буксы 1/2"	с маховиками (Мария)	пластик
RK-RMK	Комплект кран-буксы M18x1 7x7	с маховиками (Крест)	металл
RK-RMM	Комплект кран-буксы M18x1 7x7	с маховиками (Мария)	металл
RK-RPK	Комплект кран-буксы M18x1 7x7	с маховиками (Крест)	пластик
RK-RPM	Комплект кран-буксы M18x1 7x7	с маховиками (Мария)	пластик

Кран-буксы керамические



Артикул

PSM-1291-15
PSM-1291-20
PSM-1291-24
PSM-1291-77

Наименование

Кран-букса керамическая 1/2" 15 шлицов 2 резьбы PSM-1291-15
Кран-букса керамическая 1/2" 20 шлицов 2 резьбы PSM-1291-20
Кран-букса керамическая 1/2" 24 шлицов 2 резьбы PSM-1291-24
Кран-букса керамическая 1/2" квадрат 7x7 2 резьбы PSM-1291-77



PSM-1292-15
PSM-1292-20
PSM-1292-24
PSM-1292-77

Кран-букса керамическая 1/2" 15 шлицов 2 резьбы PSM-1292-15
Кран-букса керамическая 1/2" 20 шлицов 2 резьбы PSM-1292-20
Кран-букса керамическая 1/2" 24 шлицов 2 резьбы PSM-1292-24
Кран-букса керамическая 1/2" квадрат 7x7 2 резьбы PSM-1292-77



PSM-1293-15
PSM-1293-20
PSM-1293-24
PSM-1293-77

Кран-букса керамическая 1/2" 15 шлицов 2 резьбы PSM-1293-15
Кран-букса керамическая 1/2" 20 шлицов 2 резьбы PSM-1293-20
Кран-букса керамическая 1/2" 24 шлицов 2 резьбы PSM-1293-24
Кран-букса керамическая 1/2" квадрат 7x7 2 резьбы PSM-1293-77

PSM-1295B-181

Комплект кран-букса керамическая M18x1 квадрат 7x7
(2шт) блистер PSM-1295B-181

PSM-1297B-181

Комплект кран-букса резина M18x1 квадрат 7x7 2 резьбы
(2шт) блистер PSM-1297B-181



Кран-букса
керамическая
M18x1 квадрат 7x7
арт. PSM-1295-181



Кран-букса
керамическая
M18x1 квадрат 7x7
арт. PSM-1296-181



Кран-букса резина
M18x1 квадрат 7x7
2 резьбы
арт. PSM-1297-181



Кран-букса резина
M18x1 квадрат 7x7
2 резьбы
арт. PSM-1298-181



Вентильная головка
15Б3р Ду15
арт. PSM-15B3R15



Вентильная головка
15Б3р Ду20
арт. PSM-15B3R20



Кран-букса червячная
18*1 резина КБР-4
арт. PSM-KBR4

Труба металлопластиковая бесшовная



Ø 16

Ø 20

Ø 26

Ø 32



арт. RM-CV12
арт. RM-CV34
арт. RM-CV1

Клапан обратный RM 1/2"
Клапан обратный RM 3/4"
Клапан обратный RM 1"

латунь
латунь
латунь

Клапан обратный



Крепление
для полотенцесушителя RM
телескопическое без кольца
арт. DP-W



Крепление для полотенцесушителя RM
телескопическое 1" с кольцом
арт. DP-O1, арт. DP-O34

Крепление для полотенцесушителя RM
телескопическое 1" разъёмное
арт. DP-R1, арт. DP-R34

Крепления для полотенцесушителя телескопические



Гофра для унитаза
армированная
арт. RM-SA110



Впускной клапан
для сливного бачка
горизонтальный (латунь)
арт. KBU-861



Впускной клапан
для сливного бачка
(латунь-хром)
арт. KBUH-12

Водосливная арматура

Изливы



Изливы плоские прямые

Артикул	Наименование
PSM-1200-20L	Излив для смесителя ванны L 20см PSM-1200-20L
PSM-1200-30L	Излив для смесителя ванны L 30см PSM-1200-30L
PSM-1200-35L	Излив для смесителя ванны L 35см PSM-1200-35L
PSM-1200-40L	Излив для смесителя ванны L 40см PSM-1200-40L
PSM-1200-45L	Излив для смесителя ванны L 45см PSM-1200-45L
PSM-1200-50L	Излив для смесителя ванны L 50см PSM-1200-50L



Изливы плоские изогнутые

Артикул	Наименование
PSM-1200-20S	Излив для смесителя ванны S 20см PSM-1200-20S
PSM-1200-30S	Излив для смесителя ванны S 30см PSM-1200-30S
PSM-1200-35S	Излив для смесителя ванны S 35см PSM-1200-35S
PSM-1200-40S	Излив для смесителя ванны S 40см PSM-1200-40S
PSM-1200-45S	Излив для смесителя ванны S 45см PSM-1200-45S
PSM-1200-50S	Излив для смесителя ванны S 50см PSM-1200-50S



Изливы круглые

Артикул	Наименование
PSM-1208-35i	Излив для смесителя ванны 35см 1/2" (имп) PSM-1208-35i
PSM-1208-35R	Излив для смесителя ванны 35см M22 (рус) PSM-1208-35R



Изливы кухонные

Артикул	Наименование
PSM-1216i	Излив для смесителя кухни PSM-1216i 1/2" (имп)
PSM-1216R	Излив для смесителя кухни PSM-1216R M22 (рус)
PSM-1227-i	Излив для смесителя кухни PSM-1227i 1/2" (имп)
PSM-1227-R	Излив для смесителя кухни PSM-1227R M22 (рус)



**Излив гибкий
для смесителя кухни
арт. FZ-BL8110**



**Излив гибкий
для смесителя кухни
арт. FZ-W8111**



**Излив гибкий
для смесителя кухни
арт. FZ-G8112**



**Излив гибкий
для смесителя кухни
арт. FLN-170**



**Излив
для смесителя кухни
внутренняя резьба
арт. LMK-30**



**Излив для смесителя
кухни Faucet
наружная резьба
арт. NDB-35**



Набор для душа ПРОФСАН PSM-045
лейка шланг держатель хром
арт. PSM-045



Набор для душа ПРОФСАН PSM-085
лейка шланг держатель хром
арт. PSM-085



Лейка для душа Fauxt FZ-501
5 режима 100мм
арт. FZ-501



Лейка для душа Fauxt FZ-502
3 режима 85мм
арт. FZ-502



Лейка для душа Fauxt FZ-508
5 режимов 105мм
арт. FZ-508



Лейка для душа Fauxt FZ-504
5 режимов 100мм
арт. FZ-504



Комплект для гигиенического душа
ПрофСан арт. PSM-067



Лейки



Лейка для стационарного душа
арт. PSM-1514



Аэратор двухрежимный
арт. A2RF



Лейка для душа 65мм однорежимная 1/2" (имп)
без упаковки арт. PSM-1078
в упаковке арт. PSM-1074B



Лейка для душа 65мм однорежимная M22 (рус)
без упаковки арт. PSM-1074RB
в упаковке арт. PSM-1078R



Лейка для душа 80мм однорежимная 1/2" (имп)
без упаковки арт. PSM-1080
в упаковке арт. PSM-1081B



Лейка для душа 65мм однорежимная 1/2" (имп)
без упаковки арт. PSM-1054
в упаковке арт. PSM-1053B



Лейка для душа 80мм 3 режима 1/2" (имп)
без упаковки арт. PSM-1069
в упаковке арт. PSM-1068B



Лейка для душа треугольная 60мм 1/2" (имп)
без упаковки арт. PSM-1055
в упаковке арт. PSM-1056B



Комплект эксцентриков
для смесителя AISI304
арт. PSM-107



Комплект эксцентриков
для смесителя латунь
арт. PSM-1238



Комплект эксцентриков
для смесителя
арт. PSM-1235



Артикул	Наименование
PSMAT-150ii	Шланг для душа ПСМ-Профсан 150 см 1,2"x1/2" (имп/имп) армированный
PSMAT-150Ri	Шланг для душа ПСМ-Профсан 150 см M22x1/2" (рус/имп) армированный
PSMAT-150RR	Шланг для душа ПСМ-Профсан 150 см M22xM22 (рус/рус) армированный



Артикул	Наименование
FZ-IS15	Шланг для душа Fauzt FZ-IS15 ПБХ 150см 1,2"x1/2" (имп/имп) без перекручивания



Артикул	Наименование
RM-150ii	Шланг для душа RM растяжной 150-175 см 1,2"x1/2" (имп/имп)
RM-175ii	Шланг для душа RM растяжной 175-200 см 1,2"x1/2" (имп/имп)
RM-200ii	Шланг для душа RM растяжной 200-225 см 1,2"x1/2" (имп/имп)



Артикул	Наименование
TSB-150ii	Шланг для душа TSARSBERG 150см 1,2"x1/2" (имп/имп)
TSB-150Ri	Шланг для душа TSARSBERG 150см M22x1/2" (рус/имп)
TSB-150RR	Шланг для душа TSARSBERG 150см M22xM22 (рус/рус)
TSB-175ii	Шланг для душа TSARSBERG 175см 1,2"x1/2" (имп/имп)



Артикул	Наименование
SOLO-150ii	Шланг для душа SOLO 150см 1,2"x1/2" (имп/имп)
SOLO-150Ri	Шланг для душа SOLO 150см M22x1/2" (рус/имп)
SOLO-150RR	Шланг для душа SOLO 150см M22xM22 (рус/рус)



Артикул	Наименование
SHL-150ii	Шланг для душа 150см 1,2"x1/2" (имп/имп) SHL-150ii
SHL-175ii	Шланг для душа 175см 1,2"x1/2" (имп/имп) SHL-175ii
SHL-200ii	Шланг для душа 200см 1,2"x1/2" (имп/имп) SHL-200ii
SHL-150Ri	Шланг для душа 150см M22x1/2" (рус/имп) SHL-150Ri
SHL-150RR	Шланг для душа 150см M22xM22 (рус/рус) SHL-150RR

Комплектующие для смесителей



Маховик металл под квадрат или 24 шлица
арт. PSM-1003-77, арт. PSM-1003-24



Маховик металл под квадрат или 24 шлица
арт. PSM-1004-77, арт. PSM-1004-24



Маховик металл под квадрат или 24 шлица
арт. PSM-1025-77, арт. PSM-1025-24



Маховик металл под квадрат или 24 шлица
арт. PSM-1089-7720



Маховик для смесителя под квадрат или 24 шлица,
пара в индивидуальной упаковке
арт. PSM-03B-77, арт. PSM-03B-24



Маховик для смесителя под квадрат или 24 шлица,
пара в индивидуальной упаковке
арт. PSM-04B-77, арт. PSM-04B-24



Маховик для смесителя под квадрат или 24 шлица,
пара в индивидуальной упаковке
арт. PSM-25B-77, арт. PSM-25B-24



Маховик для смесителя под квадрат или 24 шлица,
пара в индивидуальной упаковке
арт. PSM-89B-7720



Дивертор (переключатель)
для смесителя керамический
без упаковки арт. PSM-70
и в упаковке арт. PSM-73B



Дивертор (переключатель)
для смесителя вытяжной
без упаковки арт. PSM-1243
и в упаковке арт. PSM-1249B

Комплектующие для смесителей



Аэратор для смесителя с внутренней резьбой
без упаковки арт. PSM-1228
и в упаковке арт. PSM-1229



Аэратор для смесителя с наружной резьбой
без упаковки арт. PSM-1230
и в упаковке арт. PSM-1231



Держатель для лейки настенный
без упаковки арт. PSM-1401
и в упаковке арт. PSM-1402B



Держатель для лейки металл
без упаковки арт. PSM-1150
и в упаковке арт. PSM-1156B



Держатель для лейки на корпус
без упаковки арт. DK135
и в упаковке арт. PSM-136B



Крепление для смесителя С-образное
с 1 шпилькой арт. KRSH-1p
и с двумя шпильками арт. KRSH-2p



Картридж для смесителя d35
без упаковки арт. PSM-D35
и в упаковке арт. PSM-FK35B



Картридж для смесителя d40
без упаковки арт. PSM-D40
и в упаковке арт. PSM-FK40B

Автоматические клапана для контроля уровня воды

Принципом работы автоматического клапана является контроль за уровнем воды в емкостях. Благодаря своей универсальности клапан можно использовать в резервуарах для воды, бассейнах, туалетах, прудах, аквариумах, поилках и т.п.

Преимущества:


- Компактный размер;
- Возможность установки как внутри емкости, так и снаружи.
- Высокая пропускная способность клапана обеспечивающая быстрый набор воды;
- Не подвержен коррозии;
- Стабильная работа с длительным сроком службы;
- Простая установка и обслуживание.



Артикул	Монтаж	Подключение
PSM-KB1H12	горизонтальный	1/2"
PSM-KB1H34	горизонтальный	3/4"
PSM-KB1H1	вертикальный	1"
PSM-KB1V12	вертикальный	1/2"
PSM-KB1V34	вертикальный	3/4"

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Для заметок

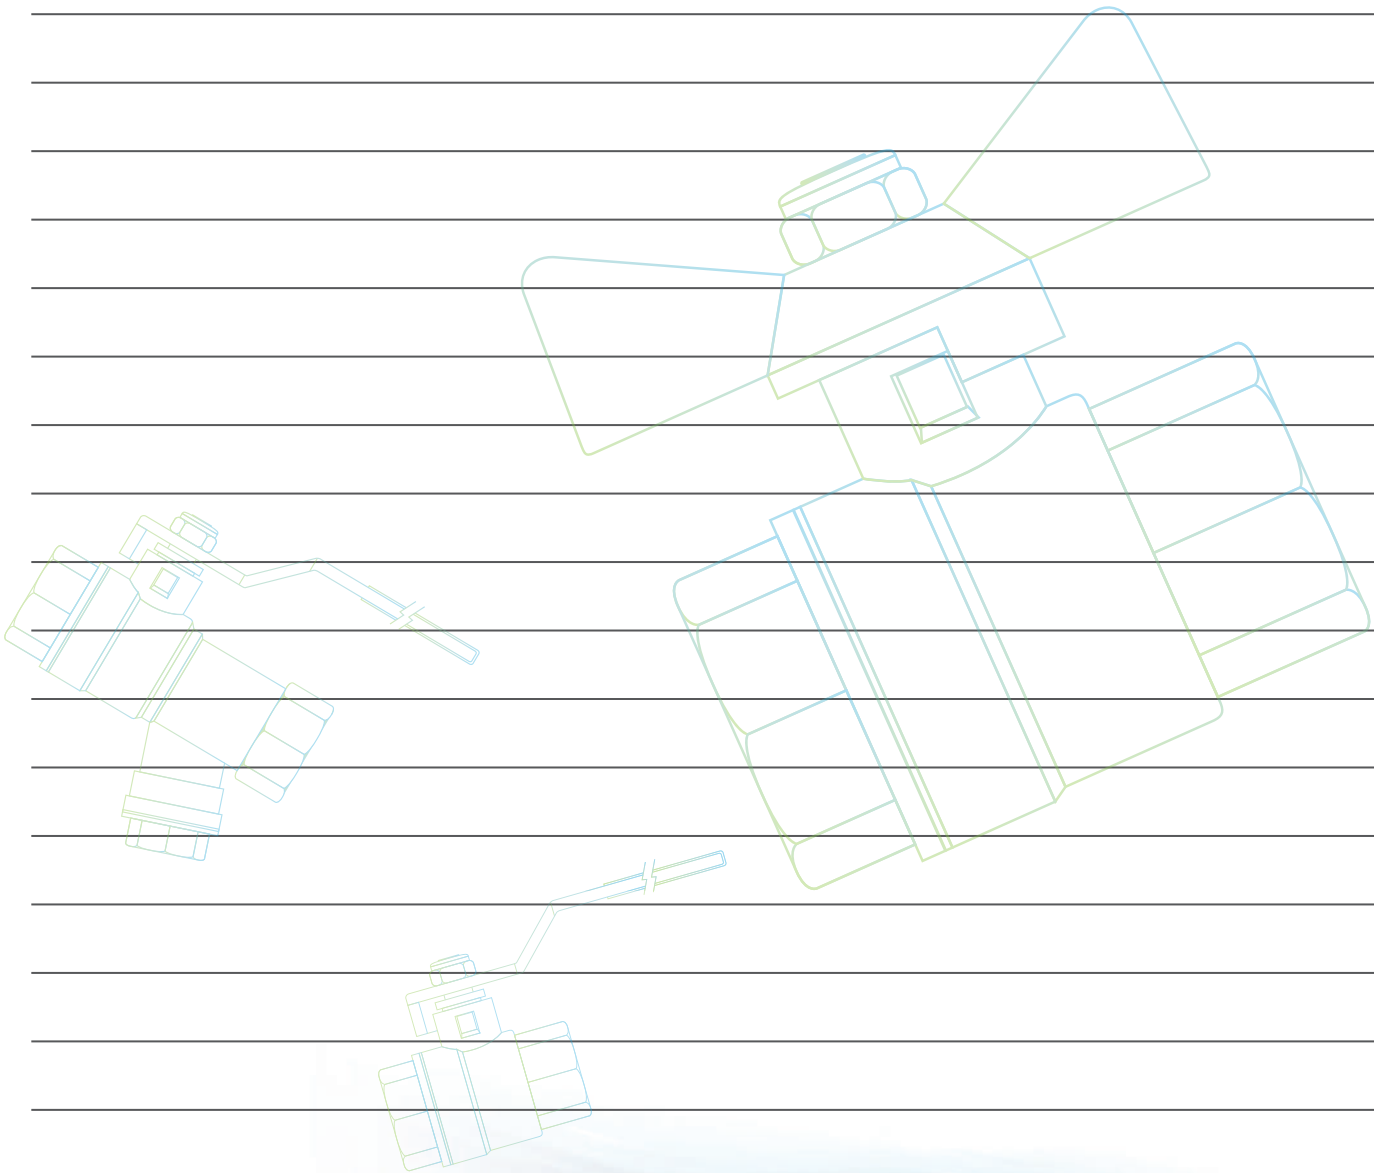





Тел.: 8 (925) 220-60-18,
8 (499) 753-32-00
E-mail: profsan@psm-profsan.ru
5360225@gmail.com
profsan.ltd@gmail.com
www. ПрофСан.пф
profsan-psm.ru
profsanltd.ru