
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

8 Мп миниатюрная цилиндрическая сетевая камера с фиксированной ИК-подсветкой

IPC2128LE-ADF28(40)KM-H



Основные особенности

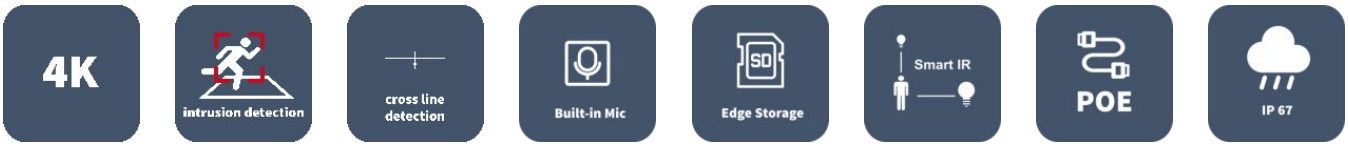

- Высокое качество изображения благодаря CMOS-матрице, 8 МП, 1/2,8 дюйма
- 8 МП (3840 × 2160)@20 к/с; 5 МП (3072 × 1728)@30/25 к/с; 4 МП (2560 × 1440)@30/25 к/с; 2 МП (1920 × 1080)@30/25 к/с
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Технология оптического WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение при отличном освещении сцены
- Поддержка коридорного режима 9:16
- Встроенный микрофон
- Интеллектуальная ИК-подсветка на расстоянии до 50 м (164 фут)
- Поддержка карт памяти Micro SD объемом до 256 ГБ
- Степень защиты: IP67
- Поддержка источника питания PoE
- 3 оси


Технические характеристики

	IPC2128LE-ADF28KM-H			IPC2128LE-ADF40KM-H	
Камера					
Матрица	1/2,8 дюйма; 8,0 МП, прогрессивная развертка, CMOS				
Чувствительность	Цвет: 0,005 люкс (F1.6, AGC вкл.) 0 лк с включенной ИК-подсветкой				
День/ночь	Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR)				
Затвор	Автом./ручн., от 1 до 1/100 000 с				
Регулировка угла	Панорамирование: 0° ~ 360°	Наклон: 0° ~ 90°	Поворот: 0° ~ 360°		
Сигнал/шум	> 56 дБ				
WDR	120 дБ				
Объектив					
Тип объектива	2,8 мм @F1.6			4,0 мм @F1.6	
Диафрагма	Фиксированный				
Поле обзора (Г)	98,7°			83,1°	
Поле обзора (В)	53,9°			48,0°	
Поле обзора (Д)	103,6°			86,5°	
Обнаружение, наблюдение, распознавание и идентификация					
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации	Объектив (мм)	Обнаружение (м)	Наблюдение (м)	Распознавание (м)	Идентификация (м)
	2,8 мм	86,9 (285,1 фута)	34,8 (114,0 фута)	17,4 (57,0 фута)	8,7 (28,5 фута)
	4,0 мм	124,1 (407,3 фута)	49,7 (162,9 фута)	24,8 (81,5 фута)	12,4 (40,7 фута)
Подсветка					
Дальность ИК-подсветки	Дальность ИК-подсветки: до 50 м (164 фута)				
Длина волны	850nm				
Управление включением/отключением ИК-подсветки	Автом./ручн.				
Видео					
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Профиль кодирования H.264	Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль				
Частота кадров	Основной поток: 8 МП (3840 × 2160), макс. 20 к/с; 5 МП (3072 × 1728), макс. 30 к/с; 4 МП (2560 × 1440), макс. 30 к/с; 1080P (1920 × 1080), макс. 30 к/с; 720P (1280 × 720), макс. 30 к/с; Дополнительный поток: 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; 720P (1280 × 720), до 30 к/с; D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с;				
Битрейт видео	От 128 до 16 Мбит/с				
U-code	Поддерживается				
OSD	До 4 OSD				
Режим маскирования	До 4 областей				
ROI	До 8 областей				
Видеопотоки	Два потока				
Изображение					
Баланс белого	Авто/Снаружи/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2				

Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Умная ИК-подсветка	Поддерживается
Переворот	Нормальное положение/По вертикали/По горизонтали/180°/90°по часовой стрелке/90°против часовой стрелки
Разворот изображения	N/A
HLC	Поддерживается
BLC	Поддерживается
Антитуман	Цифровой антитуман
События	
Основные функции обнаружения	Обнаружение пересечения линии, вторжения (по обнаружению человеческого тела), движения, фильтрация ложных движений, тревога при взломе, тревога по звуку
Общие функции	Водяной знак, фильтрация IP-адресов, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя, аутентификация HTTP
Аудио	
Сжатие аудио	G.711U, G.711A
Аудио битрейт	64 Кбит/с
Двухсторонняя аудиосвязь	N/A
Подавление помех	Поддерживается
Частота дискретизации	8 кГц
Хранилище	
Локальная память	Карта Micro SD, до 512 ГБ
Сетевое хранилище	ANR, NAS (NFS)
Сеть	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP
Возможность интеграции	ONVIF (профили S, G, T), API, SDK
Пользователь/хост	До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, обычный пользователь и оператор
Безопасность	Парольная защита, надежный пароль, шифрование HTTPS, журналы экспорта, базовая и дайджест-аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF
Клиент	UNV-Link UNV-Link Pro EZStation
Веб-браузер	Рекомендуется установить Plug-in: IE 10 и выше, Chrome 45 и выше, Firefox 52 и выше, Edge 79 и выше
	Просмотр в реальном времени без плагина: Chrome 57.0 и выше, Firefox 58.0 и выше, Edge 16 и выше
Интерфейс	
Аудио входы/выходы	N/A
Тревожные входы/выходы	N/A
RS485	N/A
Встроенный микрофон	Поддерживается
Встроенный динамик	N/A
Wi-Fi	N/A
Сеть	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Видеовыход	N/A
Соответствие сертификатам	

EMC	CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR часть 15 B)
Безопасность	CE-LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Окружающая среда	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Защита	IP67 (IEC 60529)
Общий	
Питание	12 В пост. тока ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af)
	Потребляемая мощность: Макс. 6,9 Вт
Силовой интерфейс	Ø 5,5 мм коаксиальный разъем питания
Размеры (Д × Ш × В)	190 × 73 × 71 мм (7,5”×2,9”×2,8”)
Масса	0,40 кг (0,88 фунта)
Материал	Графен и металл
Условия эксплуатации	~~от -30 до 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)~~от -40 до 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), влажность: ≤95 % RH (без конденсации)
Условия хранения	~~от -30 до 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)~~от -40 до 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), влажность: ≤95 % RH (без конденсации)
Защита от перенапряжения	4KV
Кнопка сброса	Поддерживается

Размеры

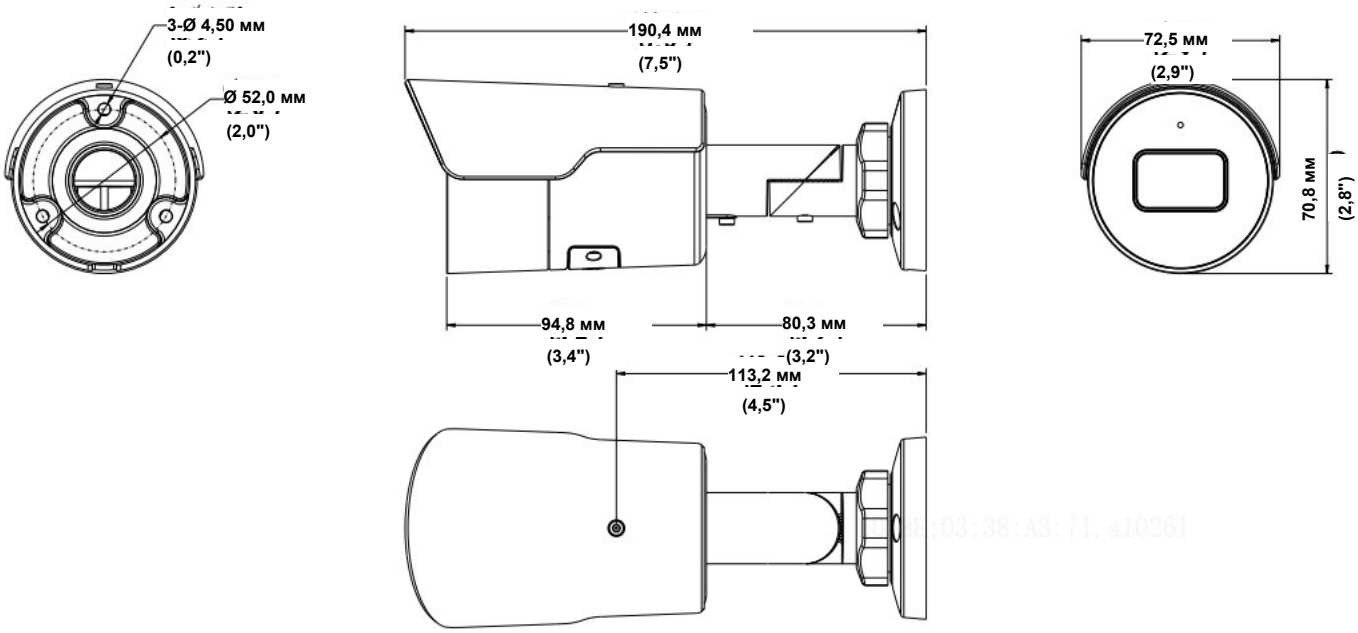

¶
¶

Вспомогательные приспособления

TR-JB05-B-IN	TR-UP06-C-IN	TR-A01-IN
Распределительная	Крепление на мачте	Водонепроницаемые

коробка






соединения



Крепление на мачте
TR-JB05-B-IN+ TR-UP06-C-IN

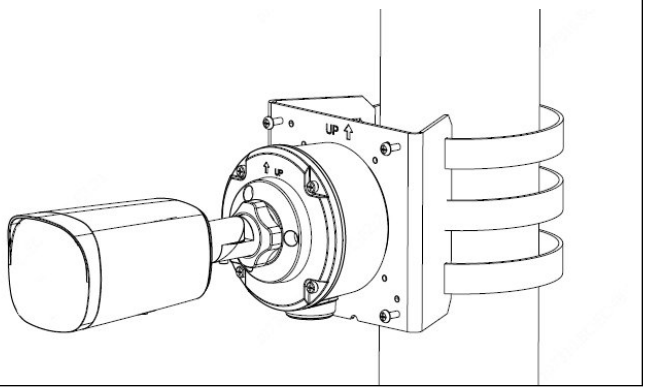

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.
Здание №10, Научный парк Ванлун, Цзянлин Роуд 88, район Биньцзян, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай (310051)
Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com
http://www.uniview.com
©2024 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.
*Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.