


Горизонтальный угол 90°, глухой

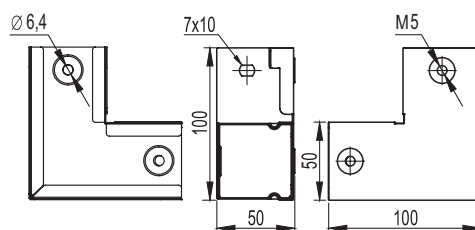

Назначение

- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота Н, мм

50

Ширина В, мм

50

Вес, кг

0,23



Код, исп. 1

39000

Код, исп. 4

39000ZL

Угол вертикальный вверх 90°, глухой

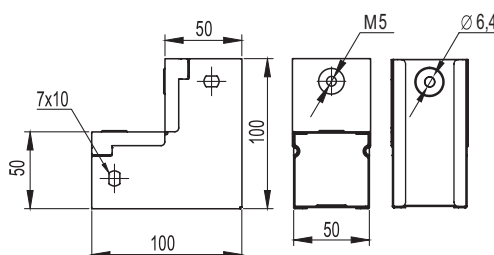

Назначение

- организация поворота трассы вверх на 90°.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота Н, мм

50

Ширина В, мм

50

Вес, кг

0,22



Код, исп. 1

39001

Код, исп. 4

39001ZL

Угол вертикальный вниз 90°, глухой

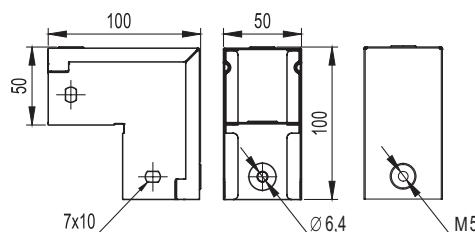

Назначение

- организация поворота трассы вниз на 90°.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота Н, мм

50

Ширина В, мм

50

Вес, кг

0,25



Код, исп. 1

39002

Код, исп. 4

39002ZL

Ответвитель горизонтальный Т-образный, глухой

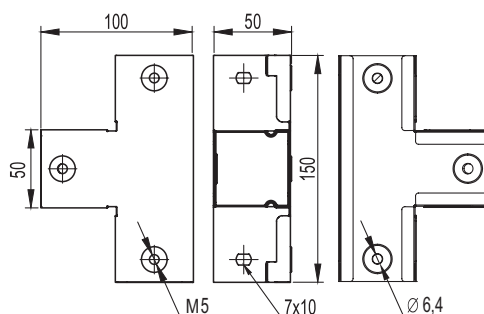

Назначение

- организация Т-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота Н, мм

50

Ширина В, мм

50

Вес, кг

0,31

Код, исп. 1

39003

Код, исп. 4

39003ZL