

## СЗВ80 Нг

Коробка распределительная 80x80x55 без отверстий серии STANDART НГ

Распределительная (соединительная) коробка предназначена для соединения и (или) протяжки проводов при открытом монтаже проводки. Для монтажа проводов в распределительной коробке обозначены места под формирование семи отверстий диаметром 23 мм, в которые могут быть установлены эластичные уплотнительные кольца (муфты). Количество муфт в комплекте 3 шт. В коробке имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. Крышка коробки откидывается и при этом остаётся на ней, что ускоряет и облегчает процесс монтажа. Цвет оранжевый. Материал негорючий пластик.

### Технические характеристики

Наружные размеры, длина x ширина x высота, мм	83x83x55
Внутренние размеры, длина x ширина x высота, мм	80x80x50
Количество крепёжных мест для установки на стену	2
Расстояние между центрами крепёжных мест	40 мм
Степень защиты	IP 54
Напряжение	400 В
Стойкость к горению (огнестойкость)	850°C
Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
Масса	91±3 г



СЗВ80 Нг, оранжевый


## СЗВ87 Нг

Коробка распределительная с отверстиями, 80x80x55 с муфтой серии STANDART НГ

Распределительная (соединительная) коробка предназначена для соединения и (или) протяжки проводов при открытом монтаже проводки, различного исполнения и комплектации. Для монтажа проводов в распределительной коробке предусмотрено семь отверстий диаметром 23мм, в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). Количество муфт 7 штук. В коробке имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. Крышка коробки откидывается и при этом остаётся на ней, что ускоряет и облегчает процесс монтажа. Цвет оранжевый. Материал негорючий пластик.

### Технические характеристики

Наружные размеры (с крышкой и муфтой), длина x ширина x высота, мм	102x102x55
Наружные размеры (без крышки и муфты), длина x ширина x высота, мм	83x83x53
Внутренние размеры, длина x ширина x высота, мм	80x80x50
Количество крепёжных мест для установки на стену	2
Расстояние между центрами крепёжных мест	50 мм
Степень защиты	IP 54
Напряжение	400 В
Стойкость к горению (огнестойкость)	850°C
Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
Масса	104±3 г

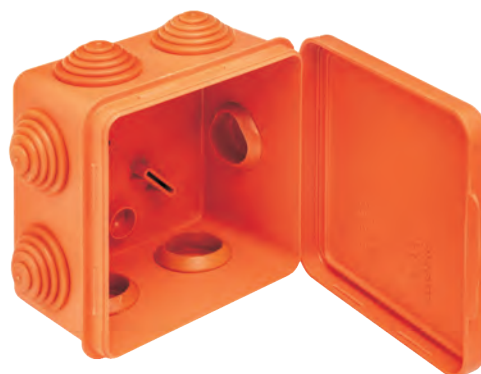

СЗВ87 Нг, оранжевый