

ДВО-10 Грильято
равномерная засветка



Гарантия
7 лет

IP40

УХЛ4

Сделано
в России

-20
+40

EMC

AC/DC


Отсутствие
пульсаций

описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения. Применение 10 светодиодных модулей обеспечивает максимальную равномерность освещения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола.

Способ монтажа: монтируется в подвесные потолки типа Грильято и крепится с помощью подвесов к потолку или на опорную поверхность.

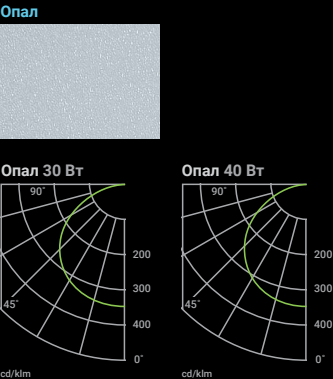

30 / 40 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-10-О-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО	30 Вт	4000 лм	4000 К	133	Опал
ДВО-10-О-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО	40 Вт	5020 лм	4000 К	126	Опал

Модификации серии ДВО-10 ДВО-10-О-*W*-*Y*К-IP40-ГРИЛЬЯТО-*Z*

W — мощность	Y — цветовая температура	Z — исполнение
30 — 30 Вт	3 — 3000 К	A1 — блок аварийного питания на 1 ч.
40 — 40 Вт	4 — 4000 К	A3 — блок аварийного питания на 3 ч.
	5 — 5000 К	DALI — драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
		SNR — микроволновый датчик движения NEW
		CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90 NEW