


ЛАДЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ


LADLEDR500-1-30-12-35L



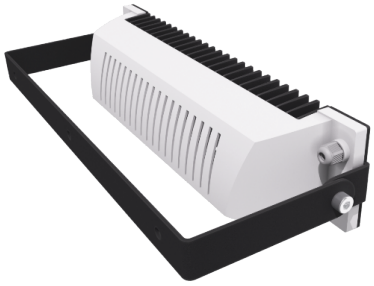

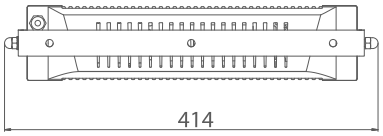



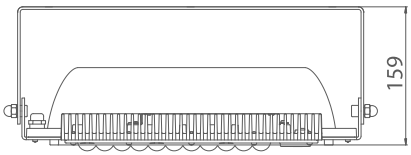


Характеристики

Световой поток светильника, Лм*	5272
Угол излучения	30°
Энергопотребление, Вт	35
Цветовая температура, К**	5000
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥0,95
Климатическое исполнение	УХЛ1
Напряжение питающей сети, В****	12
Влаго и пылезащита	IP67
Класс защиты от поражения эл. током	III
Диапазон рабочих температур	-60°С....+70°С
Вес светильника, кг	2,3
Тип крепления	Лира
Габариты светильника, мм*****	414 x 86 x 159
Гарантийный срок	5 лет



Угол излучения 30°



*Расчетный световой поток светильника
** По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.
*** По запросу возможно изготовление светильников с другим индексом цветопередачи.
**** Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров
***** Габариты и вес светильника могут незначительно отличаться от заявленных.