
TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

СВЕТИЛЬНИК TL414 TG IP54



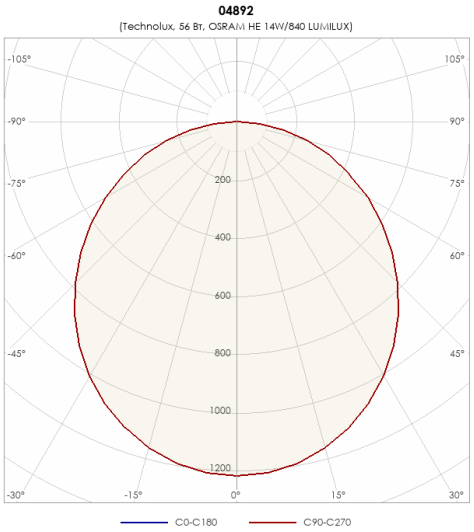

220V 50Hz | IP54 | УХЛ4 | EL | RA | EM | 60 min | 180 min | cos φ ≥0,96 | КП <5% | T5 G5 | M1

Модель	TL414 TG IP54
Артикул	04892

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	4x14 Вт
Тип лампы	T5 (G5) T5 G5
Оптическая система	Матовое стекло
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	597x597x50
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	на потолок, на стену
Блок аварийного питания	нет

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнический листа (OL), либо темперированное матовое стекло (TG).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEI=A2, cos ф >=0,96, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж