
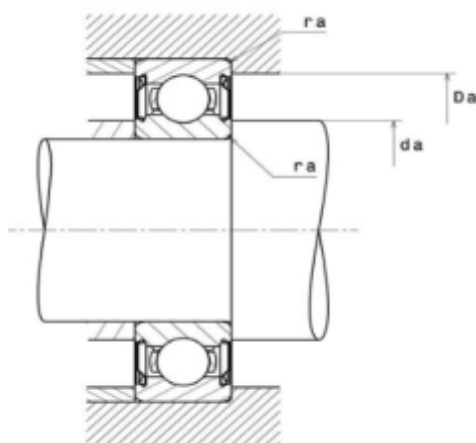


6201-2Z

Однорядный радиальный шарикоподшипник
Металлическое уплотнение (с двух сторон)

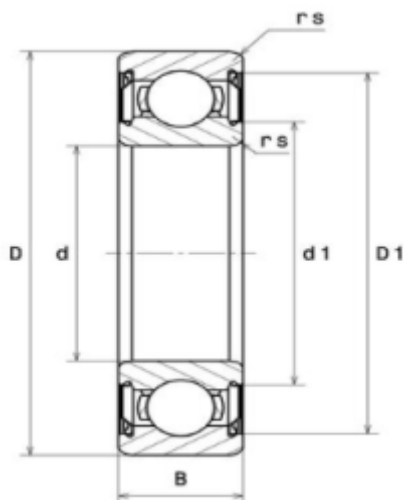

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

г - внутренний диаметр.....	12 мм
D - Внешний диаметр.....	32 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	10 мм
rs - Минимальный радиус скругления.....	0,6 мм
масса.....	0,037 кг

Производительность

C - динамическая нагрузка.....	6,75 кН
C0 - Статическая нагрузка.....	2,75 кН
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	0,214 кН
Nlim - Предельная скорость консистентной смазки.....	22000 об/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-40°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	150°C