Diora Unit DC Ex NB 55/5500 Ш 4K консоль

Артикул: DUDCExNB55Sh-4K-C

Цена: 31 011 рублей



Назначение

Общее освещение нефте- и газоперерабатывающих предприятий; складов ГСМ и боеприпасов; установок нефте- и газодобычи; нефтеналивных терминалов; химических и нефтехимических заводов; покрасочных цехов.

О светильнике

- Класс взрывозащиты 1Ex
- Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X
- Малая масса (не более 5.7 кг)
- Устойчив к агрессивным средам
- Возможность работы в сети постоянного тока 36В
- Использование в составе автономных осветительных установок
- Освещение объектов с наличием проточной воды
- Оптимальный выбор для освещения любых объектов, кроме шахт







ОПИСАНИЕ

Установка

Консольное крепление от 20 до 52 мм. Опционально доступны крепления: регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, рым-болт и встраиваемое крепление для АЗС.

Электрическое подключение

Провод 2х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Анодированный алюминиевый сплав АД31 (ГОСТ 4784-97), полученный методом экструзии.

Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки.

Оптическая часть

Групповая оптика Ledil под защитным стеклом из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната. Светодиодная плата покрыта оптическим компаундом. Рассеиватель прижат к корпусу рамкой.

Комплект поставки

- Светильник с консолью и драйвером в сборе (1 шт)
- Болт М8*35 с внутренним шестигранником (2 шт).

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн АЗС Unit D60, 400x400 (комплект)



Кронштейн АЗС Unit D60, 550x550 (комплект)

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ



Решётка защитная Unit/Angar D60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	55
Световой поток, лм	5500
Световая отдача, лм/Вт	100
Кривая силы света (КСС)	полуширокая Л
Угол расходимости светового потока	130x45
Габаритные размеры (без крепления)	216 x 165 x 60
Установочные размеры (с креплением)	216 x 165 x 97
Масса нетто, кг	1.67
Масса брутто, кг	2.07
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	240x205x110
Объем упаковки, м³	0.005412
Напряжение питания постоянного тока, В	18..36
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	24
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	70
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-60..40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP66
Ударопрочность (IK)	05
Исполнение блока питания	Одностадийный без гальванической развязки
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

Diora Unit Ex NB Ш

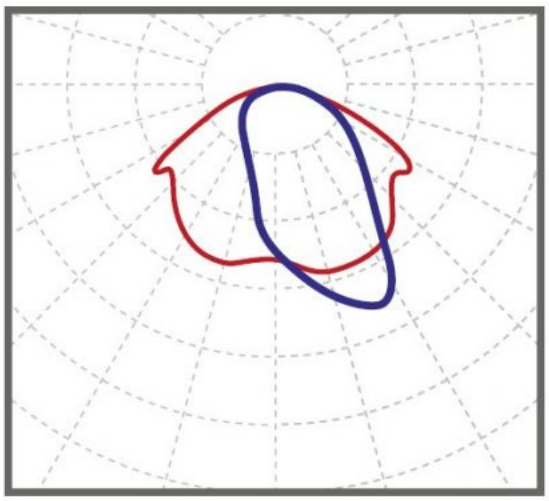

полуширокая Л КСС 130°x45°

ЧЕРТЁЖ

