IEK

5 лет
Гарантия

L-LINE

Адаптивный архитектурный светильник

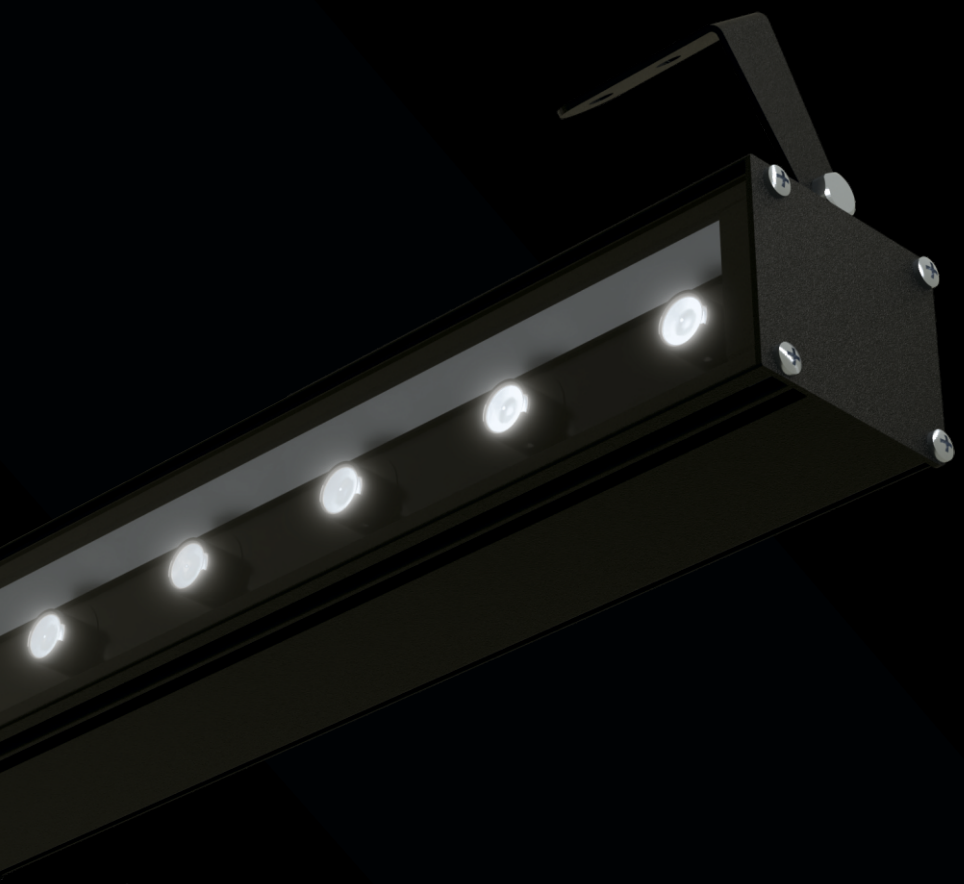

LEDEL

Сферы применения

Художественная подсветка фасадов

Колонны

Стены

Основные характеристики

Мощность
7 - 32 Вт

Световой поток
1000 - 5400 лм

КСС
К18, К23, Г35, Г50, К15х50, Д

Степень защиты
IP67

ledel.ru

L-LINE

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 176 до 264**
Частота, Гц	**47-63**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤1**
Температура эксплуатации, °С	**от -45 до +40**
Вид климатического исполнения	**У1**
Индекс цветопередачи, CRI	**70**
Цветовая t, K	**3000, 4000, 5000,**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Антибликовый козырёк
(не входит в комплект поставки,
отдельный артикул)



Магистральная проводка
для светильника в прайсе.
Длина магистрали:
до 70 метров



Специальные крепления
по техническому заданию

Вес и габариты

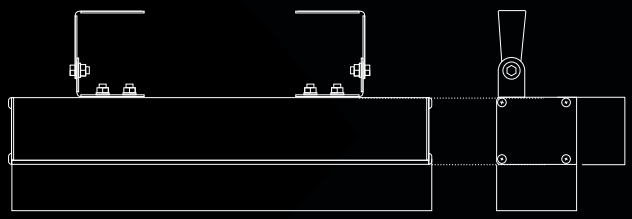

C
Ширина, мм

A
Длина, мм

B
Высота, мм

	A	B	C	Вес, кг
L-line 300	312	60	50	0,8
L-line 600	612	60	50	1,4
L-line 900	912	60	50	1,7
L-line 1200	1212	60	50	2,0
L-line 1500	1512	60	50	2,3

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru