
Опора потолочная ОП

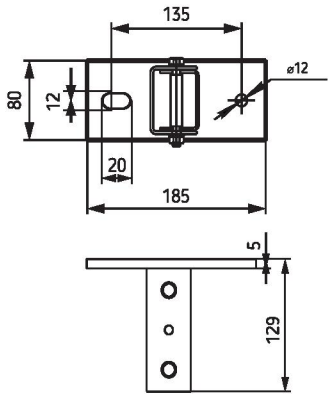

НАЗНАЧЕНИЕ

Служит для крепления стоек С280–С3080 к потолку.

Опора крепится к строительным конструкциям на закладные изделия, анкерный крепеж и прочее.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УТ1,5 | У3 | УХЛ1

МАССА: 1,01 КГ

Усиленные полки унитарные УПУ


НАЗНАЧЕНИЕ


Используется для монтажа трассы и служит для прокладки на нее проводов, кабелей, лотков и коробов.

Полки крепятся к стене при помощи сварки (к металлическим конструкциям), к закладным деталям железобетонных конструкций или с применением шпилек, анкеров.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УТ1,5 | У3 | УХЛ1





ТИП	ШИРИНА ЛОТКА, мм	L, мм	S, мм	ПРИ S – 3,0 НАГРУЗКА Р, Н	МАССА, S – 3,0, Кг.
УПУ 150	100	179	3,0	7500	0,89
УПУ 250	200	269		6500	1,06
УПУ 350	300	359		6300	1,30
УПУ 450	400	449		6000	1,56
УПУ 550	500	559		5800	1,88
УПУ 650	600	659		4500	2,17

Консоль сборная КС


НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для монтажа трассы кабельных лотков с высокой нагрузкой.

Консоль крепится к стене на закладные изделия, анкерный крепеж и прочее.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УТ1,5 | У3 | УХЛ1

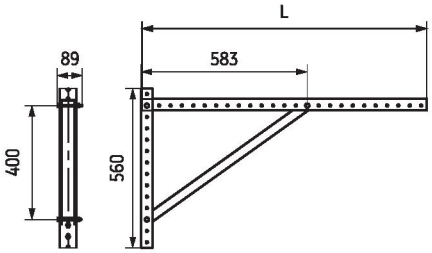

ТИП	L, мм	НАГРУЗКА Р, Н	МАССА, кг
КС 800	800	550	4,74
КС 920	920	450	5,02
КС 1000	1000	350	5,21