Diora LPO/LSP SE 30/3000 Mini-12 opal 6K T A

Артикул: DLPOSE30Mini-12-O-6K-T-A

Цена: 15 608 рублей



Назначение


Освещение офисов, магазинов, торговых центров, общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производственные цеха, склады, мастерские, гаражи, подвалы, автомойки).

О светильнике

- Аварийное транзитное исполнение
- Единый корпус и рассеиватель
- Высокая степень защиты IP65
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
- Высокое качество света, минимальная пульсация
- Пластиковые крепления входят в комплект поставки
- Универсальный светильник для освещения как офисных, так и промышленных помещений









ОПИСАНИЕ

Установка

Накладной монтаж на потолок или стены посредством пластиковых скоб (входят в комплект поставки).

Электрическое подключение

Провод 4х0,75 мм с помощью клеммника (входит в комплект поставки). Имеется возможность сквозного подключения светильников с транзитом электропитания.

Конструкция

Корпус и рассеиватель светильника из поликарбоната представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность. Светодиодные платы устанавливаются на металлическую пластину.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah).

Оптическая часть

Ударопрочный опаловый поликарбонат.

Комплект поставки

- Светильник с кабельным сальником в сборе [1 шт]
- пластиковая скоба [2 шт].

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Тросовый подвес
для LPO/LSP
(комплект, 1 м)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	32
Световой поток, лм	3000
Световая отдача, лм/Вт	94
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	145x115
Габаритные размеры (без крепления)	1240 x 78 x 76
Установочные размеры (с креплением)	1240 x 78 x 81
Масса нетто, кг	1.63
Масса брутто, кг	1.86
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1250x85x85
Объем упаковки, м³	0.009031
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	6000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	+10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ3
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

Diora LPO/LSP SE Mini opal

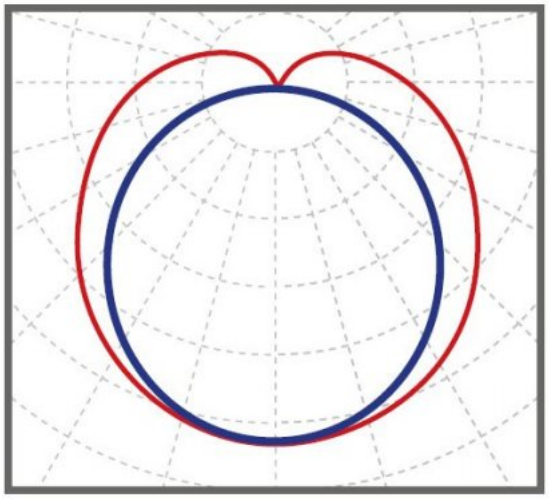

косинусная КСС 145°x115°

ЧЕРТЁЖ

