



AS207-22

Корпусный подшипник

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника:

B - Ширина внутреннего кольца.....32 мм

C - Ширина наружного кольца.....17 мм

C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны
подачи смазки.....5,7 мм

d - Диаметр вала.....34,925 мм

D - Наружный диаметр наружного кольца.....72 мм


m - Расстояние до установочного винта.....6,5 мм

r - Радиус внутреннего кольца.....0.6

S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника.....8,5 мм

SW - Размер ключа.....3,969 мм

Вес.....0,38 кг

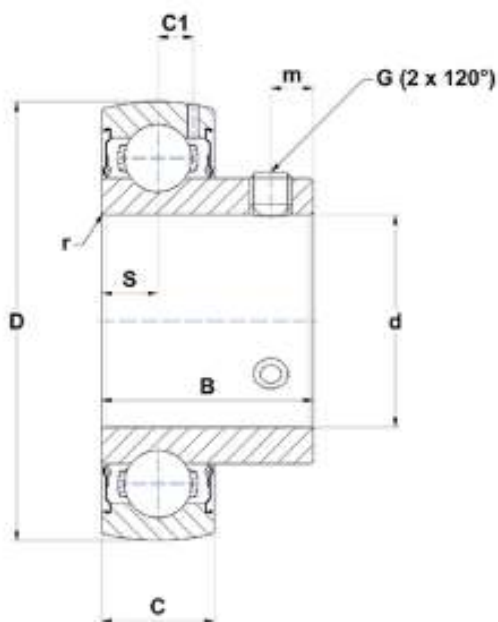

Производительность:

C - Динамическая грузоподъемность.....25,7 кН

C0 - Статическая грузоподъемность.....15,2 кН

Рабочая температура мин.....-20 °C

Рабочая температура макс.....100 °C