




Кабельные стяжки

- Широкий спектр применения при проведении строительных и ремонтных работ
- Быстрый и надежный монтаж кабелей и проводов




НЕЙЛОН

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ



Замковый механизм



Самозатухающий нейлон

- **Повышенная морозоустойчивость** и термостойкость
- **Высокая прочность** и эластичность
- **Устойчивость** к воздействию большинства химикатов, горючих и смазочных веществ



Диапазон рабочих температур



Температура монтажа

Ширина, мм	Длина, мм	Усилие на разрыв, кгс	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки, г	Габариты упаковки, мм	Артикул
1,8	100	6	100	15	170×100×10	309010-18-100
	150			24	230×100×10	309010-19-150
2,5	80	8	100	23	170×100×10	309010-25-080
	100			30	190×100×10	309010-25-100
	150			37	230×100×10	309010-25-150
	200			52	280×100×10	309010-25-200
3,6	150	18	100	62	240×120×20	309010-36-150
	200			90	290×120×20	309010-36-200
	250			106	330×120×20	309010-36-250
	300			122	400×120×20	309010-36-300
4,5	370	22	100	170	460×120×30	309010-36-370
	180			114	270×120×30	309010-45-180
	200			122	290×120×30	309010-45-200
	250			155	340×120×30	309010-45-250
4,8	300	22	100	175	380×120×30	309010-45-300
	350			215	440×120×30	309010-45-350
	400			255	470×120×30	309010-48-400
	500			344	590×120×30	309010-48-500
7,6	250	55	100	329	360×120×30	309010-76-250
	300		385	420×120×30	309010-76-300	
	350		229	450×120×30	309010-76-350	
	400		264	500×120×30	309010-76-400	
9,0	500	80	50	322	600×120×30	309010-76-500
	450			427	540×140×40	309010-90-450
	550			503	570×140×40	309010-90-550
	650			606	770×140×40	309010-90-650
12	760	100	50	710	870×140×40	309010-90-760
	1020			934	1140×140×40	309010-90-1020
	750			900	870×140×55	309010-12-750



Упаковка: пакет с этикеткой

КС-С1 Кабельные стяжки черные



Замковый механизм



Самозатухающий нейлон

- **Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения**



- **Повышенная морозоустойчивость и термостойкость**

- **Высокая прочность** и эластичность

- **Устойчивость** к воздействию большинства химикатов, горючих и смазочных веществ




Диапазон рабочих температур



Температура монтажа

Ширина, мм	Длина, мм	Усилие на разрыв, кгс	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки, г	Габариты упаковки, мм	Артикул
1,8	100	6	100	15	170×100×10	309030-18-100
	150			24	230×100×10	309030-19-150
2,5	80	8	100	23	170×100×10	309030-25-080
	100			30	190×100×10	309030-25-100
	150			37	230×100×10	309030-25-150
	200			52	280×100×10	309030-25-200
3,6	150	18	100	62	240×120×20	309030-36-150
	200			90	290×120×20	309030-36-200
	250			106	330×120×20	309030-36-250
	300			122	400×120×20	309030-36-300
4,5	370	22	100	170	460×120×30	309030-36-370
	180			114	270×120×30	309030-45-180
	200			122	290×120×30	309030-45-200
	250			155	340×120×30	309030-45-250
	300			175	380×120×30	309030-45-300
4,8	350	22	100	215	440×120×30	309030-45-350
	400			255	470×120×30	309030-48-400
	500			344	590×120×30	309030-48-500
	250			329	360×120×30	309030-76-250
7,6	300	55	100	385	420×120×30	309030-76-300
	350		229	450×120×30	309030-76-350	
	400		50	264	500×120×30	309030-76-400
	500		322	600×120×30	309030-76-500	
	450		427	540×140×40	309030-90-450	
9,0	550	80	50	503	570×140×40	309030-90-550
	650			606	770×140×40	309030-90-650
	760			710	870×140×40	309030-90-760
	1020			934	1140×140×40	309030-90-1020
	750			100	50	900

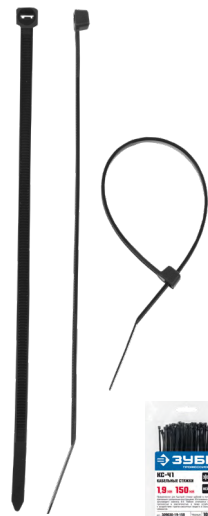

Упаковка: пакет с этикеткой