

INNOVUX

ДСП-113

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

Универсальное освещение для производственных,
складских и спортивных объектов



ДСП-113



сделано
в России



80 000 ч



отсутствие
пульсаций



7 лет

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

ДСП-113 – серия светодиодных светильников для высоких пролетов, предназначенная для освещения складских помещений, производственных цехов, спортивных объектов и логистических комплексов.

Данные светильники рассчитаны на срок службы до 80 000 часов и имеют гарантию 7 лет, что обеспечивает их длительную эксплуатацию на промышленных площадях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	50–200 Вт
Световая отдача	до 188 лм/Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000 К
Номинальное напряжение	120–277 В
Диапазон рабочих температур	-35...+60 °С
Коэффициент пульсации	<1%




IP66/
IP67

У1

CRI
>80

IK08


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

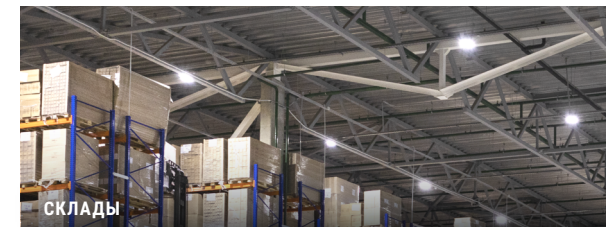

СКЛАДЫ



СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ

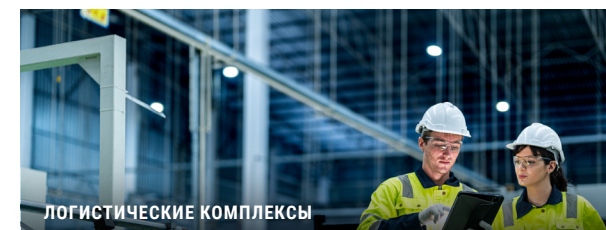

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ




ПРОИЗВОДСТВА


Рабочая температура до +60 градусов позволяет использовать светильники в помещениях с повышенными температурами.

РАЗНАЯ ОПТИКА


ЛИНЗА
60° ИЛИ 90°

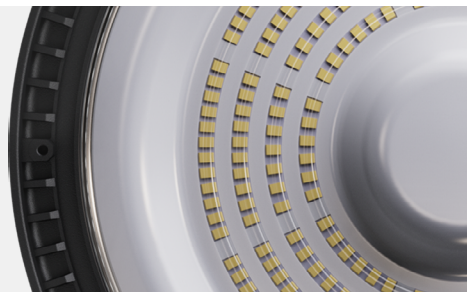


СТЕКЛО
120°

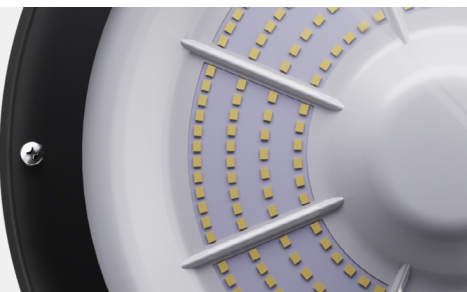


ЛИНЗА
60° ИЛИ 90°
+СТЕКЛО

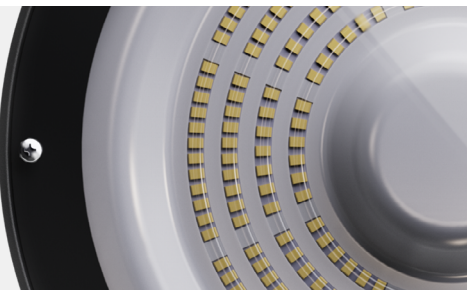


УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА

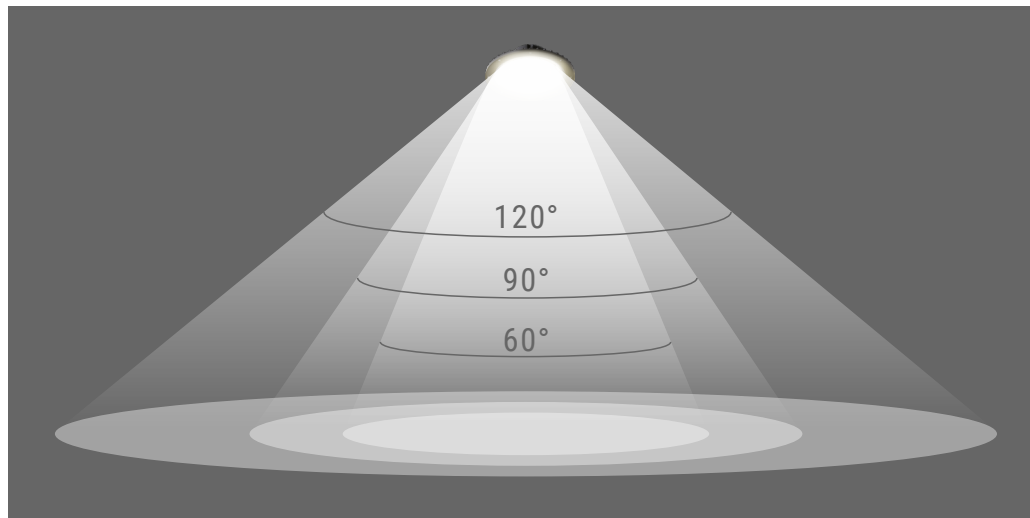


ТИП КСС Г, 60°



ТИП КСС Д, 90°



ТИП КСС Д, 120°



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ


Подвесной на рым-болт
поставляется в комплекте



Подвесной на трос
с использованием
монтажного
комплекта
99 942 КМП-02-0



Накладной поворотный
с использованием
монтажного
комплекта
99 943 КМН-01-0

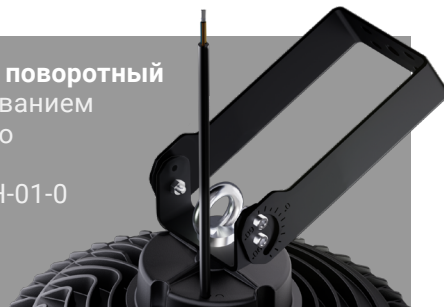

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО*

Закаленное стекло, надежно закрепленное рамкой из стали и винтами, позволяет использовать светильник в зонах класса пожароопасности П-IIа.

* Устанавливается опционально на оптики 60° и 90°.

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ

Изготовлен из алюминиевой платы с большим количеством эффективных светодиодов, что обеспечивает высокую светоотдачу до 188 лм/Вт.

КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ

Рым-болт с резьбой M10 для подвесного монтажа поставляется в комплекте со светильником.

ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА

Защитная решетка, изготовленная из стальной низкоуглеродистой проволоки диаметром 3 мм, обеспечивает надежную защиту оптической части светильника от механических воздействий и ударов.

ОПТИКА

Рассеиватель с интегрированной фокусирующей линзой из поликарбоната образует угол рассеяния светового потока 60° или 90°.

КОРПУС

Ударопрочный корпус, изготовленный из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния, имеет большое количество ребер для эффективного теплоотвода.






СВЕТИЛЬНИКИ С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

предназначены для организации эвакуационного освещения складских, промышленных, коммерческих и спортивных объектов.

Работают как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания.

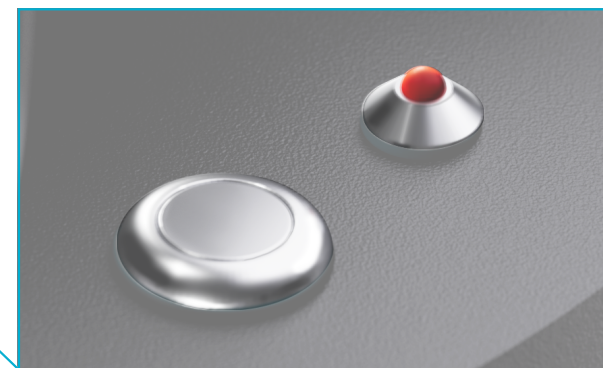



КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БАП

Для удобства контроля работоспособности блока аварийного питания светильник оснащен выведенными на корпус световым индикатором и кнопкой «Тест».

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ● 3000K ● 4000K ● 5000K УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА 60° • 90° • 120°

ДСП-113-01

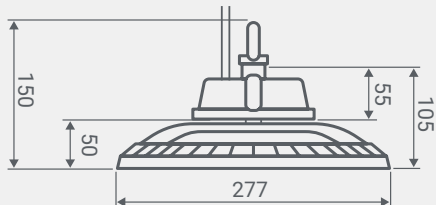



Мощность	Световой поток	лм/Вт
50 Вт	до 9000 лм	до 180
70 Вт	до 12700 лм	до 181
100 Вт	до 17600 лм	до 176
120 Вт	до 20600 лм	до 172

ДСП-113-02

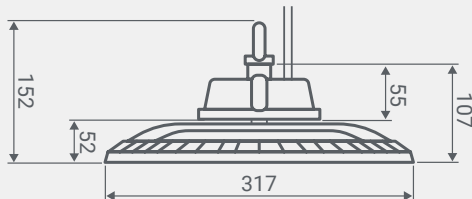

Мощность	Световой поток	лм/Вт
120 Вт	до 21800 лм	до 183 ^{MAX}
130 Вт	до 23500 лм	до 181
150 Вт	до 27000 лм	до 180
160 Вт	до 28500 лм	до 178

ДСП-113-03

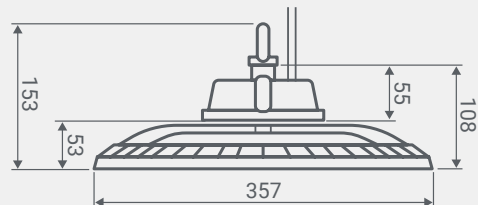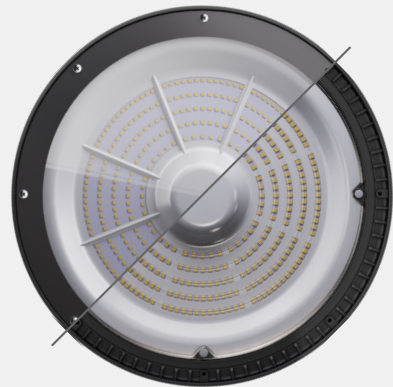

Мощность	Световой поток	лм/Вт
160 Вт	до 30100 лм	до 188 ^{MAX}
180 Вт	до 32500 лм	до 181
200 Вт	до 35100 лм	до 176

МОДИФИКАЦИИ СЕРИИ ДСП-113

S – размер корпуса X – рассеиватель:

- 1 – Ø277×150 мм
- 2 – Ø317×152 мм
- 3 – Ø357×153 мм

C – стекло
отсутствие символа – поликарбонат

ДСП-113-0S-XG-W-YK-D-Z

G – решетка

P – решетка в комплекте
отсутствие символа – без решетки

W – мощность

- 50 – 50 Вт 120 – 120 Вт 160 – 160 Вт
- 70 – 70 Вт 130 – 130 Вт 180 – 180 Вт
- 100 – 100 Вт 150 – 150 Вт 200 – 200 Вт

Y – цветовая температура

- 3 – 3000 K
- 4 – 4000 K
- 5 – 5000 K

D – угол светового потока

- D60 – 60°
- D90 – 90°
- D120 – 120°

Z - исполнение

A1 - блок аварийного питания на 1 ч. ^{NEW}

MAX –

Высокоэффективные
светильники



INNOLUX

ЗДЕСЬ СВЕТ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ

info@innolux.pro

innolux.pro