

Светильник серии VIKING


Мощность от 50 до 100Вт
Световой поток от 7000 до
12800 Лм ($\pm 10\%$)
Степень защиты IP67

Светильник серии Viking
мощностью 50-100 Вт ре-
комендуется применять на
категориях дорог В1, Б1 Б2,
А4*

Оптимальное место исполь-
зования - улицы городов,
при шаге установки опор до
30 м.



* согласно СП 52.13330.2016

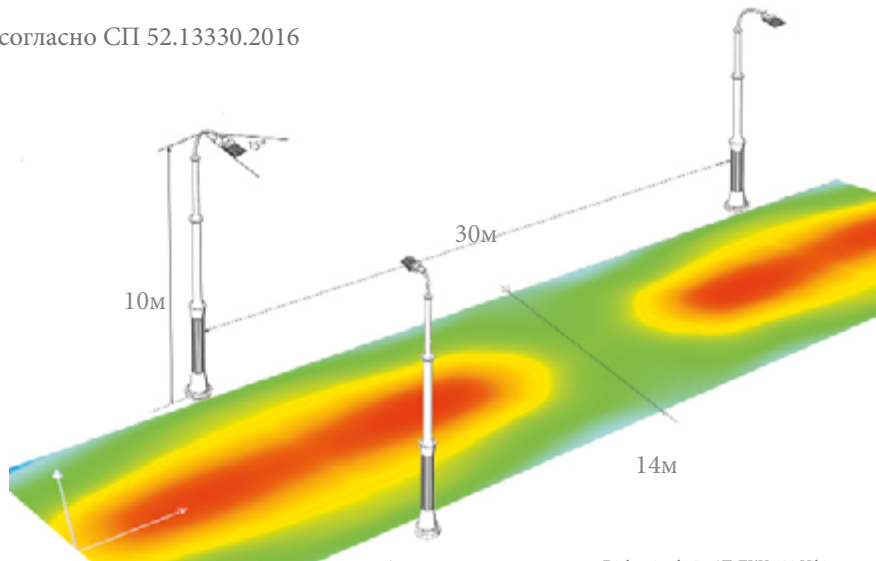

*расчет выполнен в программе Dialux, ies файл АТ-ДКУ-100 Viking




0 5 6 12 25 35 45 55 60 Лк

Краткие технические характеристики


Параметры	АТ-ДКУ-50	АТ-ДКУ-65	АТ-ДКУ-72	АТ-ДКУ-80	АТ-ДКУ-100
Потребляемая мощность не более, Вт	50	62	78	80	100
Световой поток $\pm 10\%$, Лм	7000	8700	11000	10200	12800
Степень защиты	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67

Габаритные размеры

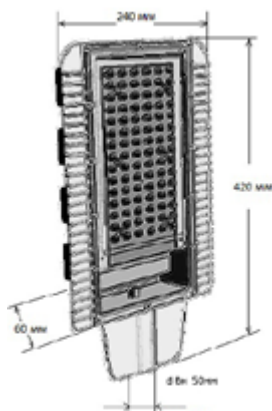


Кривая силы света (тип КСС)

КСС III (130*75)



Аналоги



=



VIKING 72W

ЛН1 000W

ДРЛ >250W


МГЛ 250W

ДНаТ 150W

Особенности светильника



Уплотнитель
термостойкий,
влагостойкий
силиконовый шнур



Светодиоды
Osram, Cree,
Samsung, Lumileds


Рассеиватель

ударопрочный поликарбонат



Цельнолитой корпус

из алюминиевого сплава
с химической обработкой
поверхности для защиты от
окисления

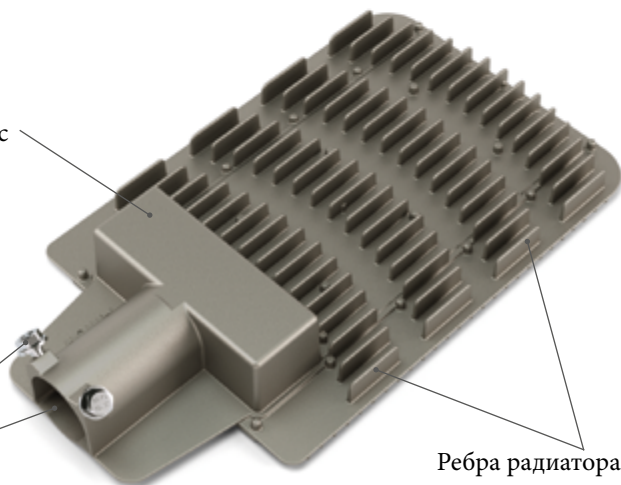

Консольное крепление

для установки на трубу
диаметром до 50 мм и
фиксирующими болтами М8*20

Ребра радиатора

для увеличения площади
охлаждения

</