ОТМЕТКА ОТК:

ДАТА ПРОДАЖИ:

«___»_____20__год

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА:

_____

_____



5

Лет гарантии

НИИ САНТЕХНИКИ
Основан в 1945 году

РЕКОМЕНДОВАНО

ИСПЫТАНО В НИИ САНТЕХНИКИ

Паспорт
на смеситель

Смесители ПрофСан


Надежная сантехника
от российской торговой марки

Ссылка на каталог

Душевая система
ПРОФСАН ПСМ-500-8 (арт. PSM-500-8)

Тип - См-ВДшОРНТрА(смеситель для ванной и душа, однорычажный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на стационарной трубке, с аэратором) .
Разработано согласно ТУ 4951–002–83259853–2010 (ГОСТ 2.114).
Соответствует ГОСТ 19681-2016(взамен ГОСТ 19681-94), ГОСТ 25809-2019(взамен ГОСТ 25809-96).



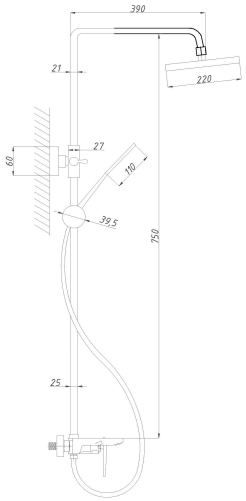

Комплект поставки включает:

1.Корпус в сборе - 1шт.
2.Душевая стойка - 1шт.
3.Душевая лейка верхнего душа - 1шт.
4.Ручной душ со шлангом - 1 комплект.
5.Комплект эксцентриков с отражателями - 1 комплект.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектность и конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Назначение: смесители предназначены для санитарно-технических приборов (умывальников, рукомойников, моек, раковин, ванн, душа и аналогичных).

Технические характеристики: смеситель по параметрам герметичности относится к второй группе с рабочим давлением 0,01 - 0,63 МПа. Смеситель предназначен для смешивания и регулировки только воды и никаких других жидкостей и газов.

ПРАВИЛА МОНТАЖА:

ВНИМАНИЕ! Монтаж смесителя должен производиться квалифицированным специалистом или уполномоченной организацией. Затяжку всех гаек производить ключом с мягкими прокладками или губками, избегая механического повреждения хромированных частей смесителя. Перед установкой смесителя необходимо промыть трубопровод проточной водой от механических примесей и посторонних предметов в течении 1минуты. После установки смесителя следует выкрутить аэратор и промыть смеситель проточной водой в течении 1 минуты.

ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ СМЕСИТЕЛЯ:

1. Допустимая разница в давлении горячей и холодной воды не более 10%.
2. Температура воды 4-75°С.
3. Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры (не более 100 микрон), исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия.

При износе уплотнительных деталей смесителя их следует заменить аналогичными.

Уход: чистку смесителя производить мягкой губкой или тканью с использованием специальных чистящих средств. ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять для чистки абразивные вещества (песок, металлические губки и т.п.) и химические соединения, содержащие кислоту, щелочь, ацетон, хлорид аммония и абразивы, которые могут испортить защитное покрытие смесителя.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО: Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.
Гарантийный срок на корпус смесителя составляет 5 лет, при использовании в бытовых условиях.
Гарантийный срок на комплектующие: рукоятки, картриджи, кран-буксы, аэраторы, изливы, переключатели, дивертеры, гибкую подводку - 1 год.
Гарантийный срок на аксессуары (душевые шланги, душевые лейки, душевые стойки, лейки верхнего душа, держатели для леек, шланги для вытяжных изливов, донные клапаны, резиновые прокладки): 1 год.
При использовании смесителей в общественных местах или в промышленных условиях, гарантийный срок на корпус, а также на аксессуары и комплектующие к смесителям, составляет 6 месяцев. Вопрос целесообразности замены или ремонта неисправных узлов или всего изделия решает Сервисный центр, либо уполномоченный представитель. Замененные детали переходят в собственность Сервисного центра, либо уполномоченного представителя. Решение о целесообразности выезда мастера Сервисного центра на место установки изделия принимается Сервисным центром, либо уполномоченным представителем. Легкосъемные части или изделия (шланги, душевые насадки и т.д.) ремонтируются в сервисной мастерской.
Гарантия действительна для изделий, приобретенных на территории России. Услуги, связанные с наладкой и профилактическим обслуживанием изделия, не входят в гарантийные обязательства и выполняются Сервисной службой либо уполномоченным представителем за дополнительную плату.
Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и/или печати торгующей организации.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
— на дефекты, возникшие в результате транспортировки;
— на дефекты, возникшие в случае установки изделия неквалифицированными специалистами;
— на дефекты возникшие в результате перепада давления в водопроводной сети, низкое качество и загрязненность воды и т.п.;
— на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызван-ных использованием агрессивных моющих средств;
— в случае несоблюдения требований инструкции по обслуживанию и уходу;
— в случае использования запчастей другого производителя;
— в случае использования изделия не по назначению;
— на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов.
Шланг для душа имеет стандартную устойчивость на разрыв. В случае если к шлангу применены значительные усилия при растяжении или перегибе, металлическая оплетка может разорваться или «расплестись». Шланг, испорченный таким образом, ремонту и замене не подлежит.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектность и конструкцию изделия без предварительного уведомления.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.
Смеситель изготовлен в соответствии с ГОСТ 25809-2019 и ГОСТ 19681-2016 и признан годным к эксплуатации.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею.
С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:

ПОКУПАТЕЛЬ_____ «____»_____20___г.