IEK

5 лет
Гарантия

UNIBAY

High-bay с ультратонким корпусом



FEREKS

Сферы применения

Производственные помещения

Логистические центры

Спортивные площадки

Основные характеристики

Мощность
50 - 100 Вт

Световой поток
8500 - 18100 лм

КСС
С120, Г60

Степень защиты
IP65

fereks.ru

UNIBAY

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 108 до 305**
Частота, Гц	**50**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤2**
Температура эксплуатации, °С	**от -40 до +40**
Вид климатического исполнения	**У2**
Индекс цветопередачи, CRI	**70**
Цветовая t, K	**4000, 5000**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


Особенности серии



Высокая ремонтопригодность: заменяемый блок питания и светодиодный модуль




Не накапливает пыль за счет отсутствия ребер. Легко очищается.



Предназначен для работы в плохих сетях: широкий диапазон рабочего напряжения, УЗИП, фильтр гармоник

Вес и габариты

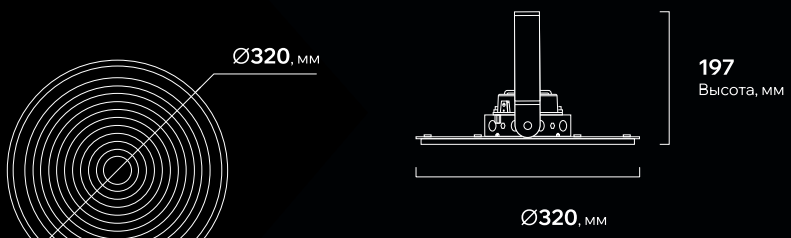

Вес, кг: **2,4**

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru