



ПЕРФОРАТОРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



Компания ЗУБР представляет новые мощные модели всего спектра применения: от бытовых до по-настоящему профессиональных перфораторов для ежедневного использования.

Производство на роботизированных линиях обеспечивает повышенные качество и надежность, подтвержденные реальным использованием в строительстве.

Благодаря мощному приводу и ударному механизму обеспечена высокая производительность.

- Многофункциональные модели 4-в-1 – для бурения, сверления, перемешивания, штробления
- Высокая производительность работы
- Надежная конструкция с большим запасом прочности



ДЛЯ ЛЮБЫХ РАБОТ!



арт. П-24-750



арт. П-28-850



арт. 3П-2470



арт. 3П-2680



арт. 3П-2890 М



арт. 3П-2890 МС



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Высокая скорость** бурения благодаря мощному двигателю и ударному механизму с большой энергией удара
- **Щеточный реверс*** обеспечивает одинаковую мощность как при прямом, так и обратном вращении
- **Патрон SDS-Plus** для наиболее распространенного типа буров
- **Ограничительный упор** ускоряет выполнение серийной работы
- **Металлический корпус** (только для ЗП-2890 м, ЗП-2890 мс) способствует охлаждению редуктора при интенсивной работе


ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Сборка на роботизированных линиях** исключает человеческий фактор и повышает уровень качества и надежность изделия
- **Механическая защитная муфта** срабатывает при перегрузке механизма (в случае заклинивания бура)
- **Элементы ударного механизма** выполнены из специальных сталей для прочности и длительного срока службы
- **Сменные патроны** (только для ЗП-2890 мс) расширяют область использования изделия
- **Морозоустойчивый усиленный кабель длиной 4 метра*** позволяет работать на расстоянии от розетки

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Один переключатель** для выбора всех режимов
- **Фиксация выключателя** при длительной работе
- **Проработанная эргономика** для вертикального бурения одной рукой
- **Обрезиненные рукоятки** с фактурной поверхностью
- **Удобный большой кейс** усиленной конструкции с пространством под расходные материалы

Преимущества конструкции на примере модели ЗП-2890 м

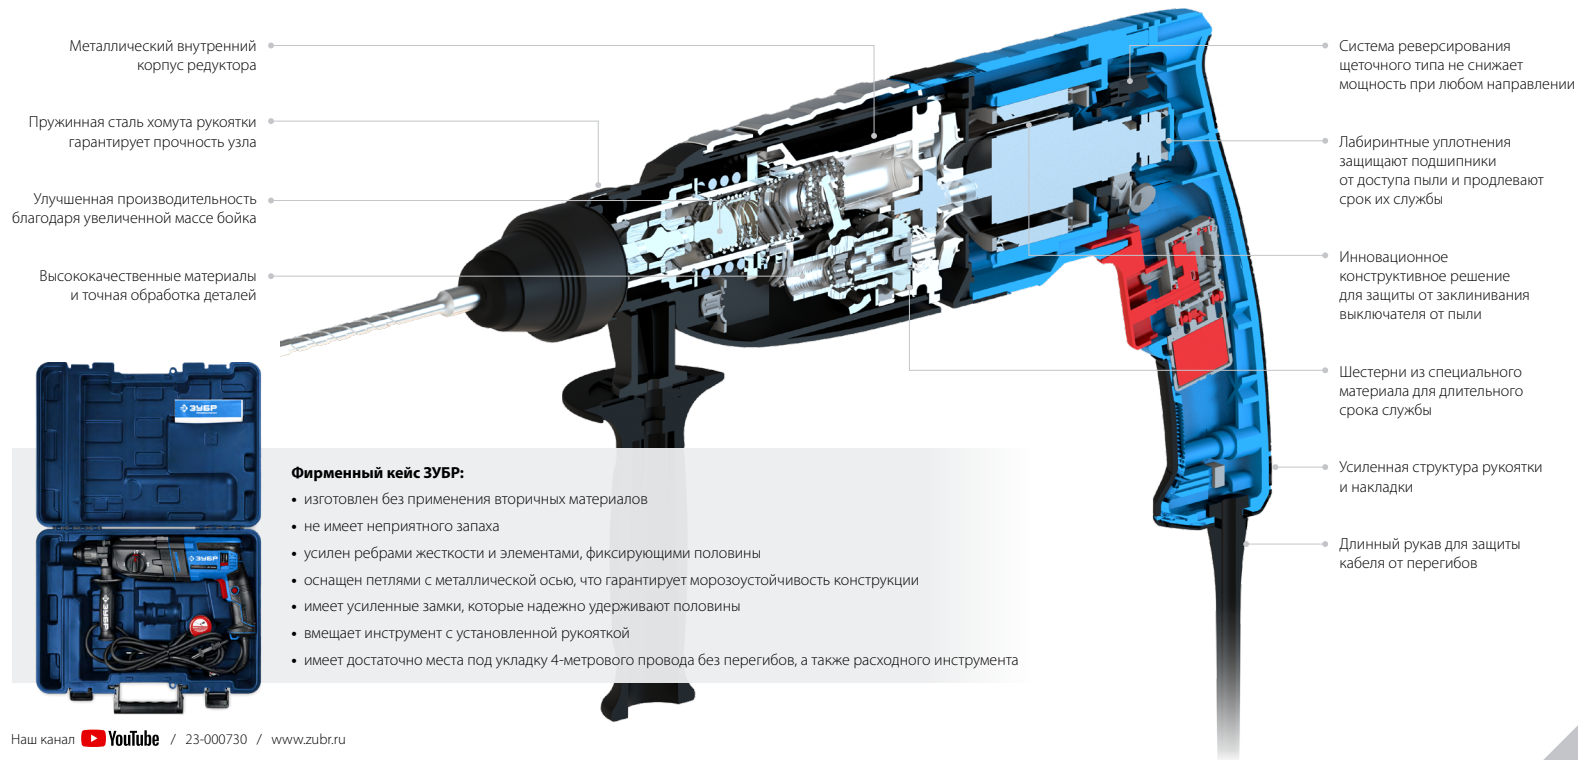

Модельный ряд



Артикул	П-24-750		П-28-850		ЗП-2470		ЗП-2680		ЗП-2890 м		ЗП-2890 мс	
Серия	МАСТЕР				ПРОФЕССИОНАЛ							
Применение	для бытового ремонта				для мастеров по отделке, ремонту, прокладке коммуникаций и электромонтажным работам							
Патрон	SDS-Plus		SDS-Plus		SDS-Plus		SDS-Plus		SDS-Plus		SDS-Plus + БЗП	
Мощность, Вт	750		850		780		850		900		900	
Макс. диаметр бурения (бур/коронка), мм	24 / 68		28 / 68		24 / 68		26 / 68		28 / 80		28 / 80	
Макс. диаметр сверления (дерево/металл), мм	26 / 10		30 / 13		28 / 10		30 / 13		30 / 13		30 / 13	
Число оборотов, об/мин	0-870		0-1300		0-1100		0-900		0-1200		0-1200	
Частота ударов, уд/мин	0-4850		0-4800		0-4500		0-4000		0-4000		0-4000	
Энергия удара, Дж	2,4		3		2,7		2,9		3,2		3,2	
Длина провода, м	3		3		4		4		4		4	
Напряжение, В/Гц	220-240~/50		220-240~/50		220-240~/50		220-240~/50		220-240~/50		220-240~/50	
Функции												
Режимы работы	сверление, сверление с ударом, удар				сверление, сверление с ударом, удар							
Сменный патрон (SDS-Plus / БЗП)	—		—		—		—		—		●	
Регулировка углового положения долота	●		●		●		●		●		●	
Предохранительная муфта	●		●		●		●		●		●	
Металлический корпус редуктора	—		—		—		—		●		●	
Комплектация												
Рукоятка дополнительная, шт.	1		1		1		1		1		1	
Патрон сменный SDS-Plus	—		—		—		—		—		1	
Патрон сменный БЗП	—		—		—		—		—		1	
Глубиномер, шт.	1		1		1		1		1		1	
Смазка для бура, уп.	1		1		1		1		1		1	
Кейс, шт.	1		1		1		1		1		1	
Габариты упаковки (Д x Ш x В), см	43 x 10,5 x 30,5		43 x 10,5 x 30,5		43 x 10,5 x 31,5		47 x 10,5 x 35		47 x 10,5 x 35		47 x 10,5 x 35	
Масса изделия / в упаковке, кг	3,3 / 5,0		3,4 / 5,1		3,4 / 5,2		3,5 / 5,5		3,6 / 5,6		3,7 / 5,9	

Особенности конструкции

П-24-750

ЗУБР



750 Вт
Мощность

24 мм
Диаметр бурения

Эффективное бурение



Единый переключатель
для всех режимов работы



Патрон SDS-Plus для установки
распространенного инструмента



Выключатель
с электронным реверсом



- Обрезиненные рукоятки с фактурной поверхностью
- Увеличенная площадь воздухозаборных отверстий
- Быстрая фиксация глубиномера
- Выключатель с плавной регулировкой оборотов и фиксацией для длительных работ
- Фирменная дополнительная рукоятка
- Усиленная конструкция рукоятки и накладки
- Скоба для крепления подвеса

Модельный ряд



П-24-750

П-28-850



Упаковка: кейс

Особенности конструкции

П-28-850



850 Вт
Мощность

28 мм
Диаметр бурения

Эффективное бурение



Единый переключатель
для всех режимов работы



Патрон SDS-Plus для установки
распространенного инструмента



Выключатель
с электронным реверсом



- Обрезиненные рукоятки с фактурной поверхностью
- Увеличенная площадь воздухозаборных отверстий
- Быстрая фиксация глубиномера
- Выключатель с плавной регулировкой оборотов и фиксацией для длительных работ
- Фирменная дополнительная рукоятка
- Усиленная конструкция рукоятки и накладки
- Скоба для крепления подвеса

Модельный ряд



П-24-750

П-28-850



Упаковка: кейс

Особенности конструкции

ЗП-2470



780 Вт
Мощность

24 мм
Диаметр бурения

Эффективное бурение



Единый переключатель
для всех режимов работы



Патрон SDS-Plus для установки
распространенного инструмента



Щеточный реверс –
это одинаковая мощность
в прямом и обратном
направлениях



Упаковка: кейс




- Обрезиненные рукоятки
с фактурной поверхностью
- Увеличенная площадь
воздухозаборных отверстий
- Быстрая фиксация глубиномера
- Выключатель с плавной регулировкой
оборотов и фиксацией для длительных работ
- Фирменная дополнительная рукоятка
- Усиленная конструкция рукоятки и накладки
- Скоба для крепления подвеса

Модельный ряд



Скорость бурения на глубину 50 мм, сек



По результатам тестирования в лаборатории компании ЗУБР

Особенности конструкции

ЗП-2890 м



900 Вт
Мощность

28 мм
Диаметр бурения

Эффективное бурение



Единый переключатель
для всех режимов работы



Встроенный металлический
корпус редуктора



Щеточный реверс –
это одинаковая мощность
в прямом и обратном
направлениях



Упаковка: кейс




- Обрезиненные рукоятки
с фактурной поверхностью
- Увеличенная площадь
воздухозаборных отверстий
- Быстрая фиксация глубиномера
- Выключатель с плавной регулировкой
оборотов и фиксацией для длительных работ
- Фирменная дополнительная рукоятка
- Усиленная конструкция рукоятки и накладки
- Скоба для крепления подвеса

Модельный ряд



Скорость бурения на глубину 50 мм, сек



По результатам тестирования в лаборатории компании ЗУБР

Особенности конструкции

ЗП-2890 мс



900 Вт
Мощность

28 мм
Диаметр бурения

Сменные патроны
SDS-Plus + БЗП



Единый переключатель
для всех режимов работы



Встроенный металлический
корпус редуктора



Щеточный реверс –
это одинаковая мощность
в прямом и обратном
направлениях




Упаковка: кейс

- Обрезиненные рукоятки с фактурной поверхностью
- Увеличенная площадь воздухозаборных отверстий
- Быстрая фиксация глубиномера
- Выключатель с плавной регулировкой оборотов и фиксацией для длительных работ
- Фирменная дополнительная рукоятка
- Усиленная конструкция рукоятки и накладки
- Скоба для крепления подвеса

Модельный ряд



Скорость бурения на глубину 50 мм, сек



По результатам тестирования в лаборатории компании ЗУБР

арт. ЗП-2890 мс



Габариты изделия, см

Д **Ш** **В**

П-24-750
П-28-850
ЗП-2470
ЗП-2680
ЗП-2890 м
ЗП-2890 мс

37	10	22
39	10	22
37	10	22
38	10	22
38	10	22
40	10	22

Габариты упаковки, см

Д **Ш** **В**

43	10.5	30.5
43	10.5	30.5
43	10.5	31.5
47	10.5	35
47	10.5	35
47	10.5	35

Масса изделия, кг

3.3
3.4
3.4
3.5
3.6
3.7

Масса в упаковке, кг

5.0
5.1
5.2
5.5
5.6
5.9