
Производим кабель более 5 лет!

Работаем по всей России!

Кабель ВВГнг(А)FRLSLTx

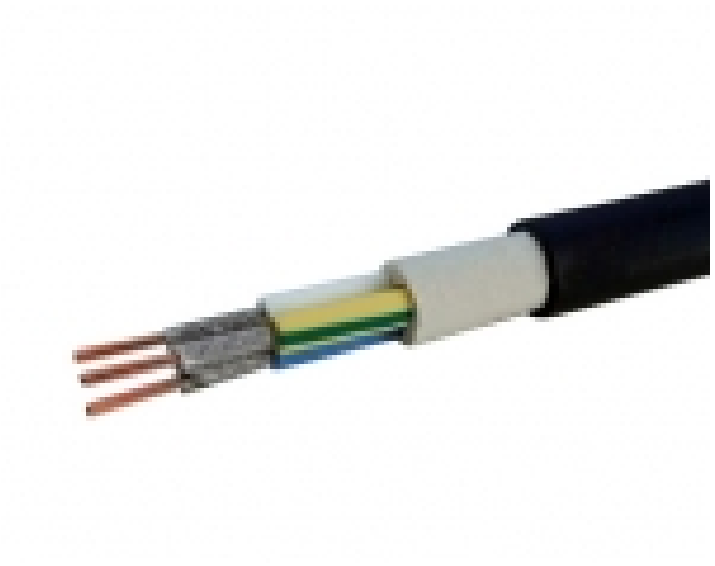

Доступные размеры от от 1х1,5 мм2 до 1х35 мм2

Описание кабеля

Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с термическим барьером по токопроводящей жиле

Токопроводящая жила: медная, однопроволочная (ок) или многопроволочная, круглой (мк) или секторной формы (мс), 1 или 2 класса по ГОСТ 31996-2012

Экран: Без экрана
Изоляция: ПВХ пластикат
Броня: Без брони
Наружная оболочка: ПВХ пластикат
Марка кабеля: ВВГ
Исполнение: нг(А)FRLSLTx

Назначение

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабели могут эксплуатироваться на атомных станциях вне гермозоны в системах АС класса 2,3 и 4 по классификатору ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Для кабельных линий питания оборудования систем безопасности АЭС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности: цепей пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов. Кабели используются для электропроводок в операционных отделениях больниц.