

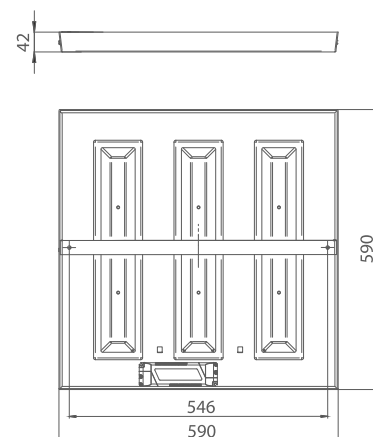


NLNova60-N-OSSN

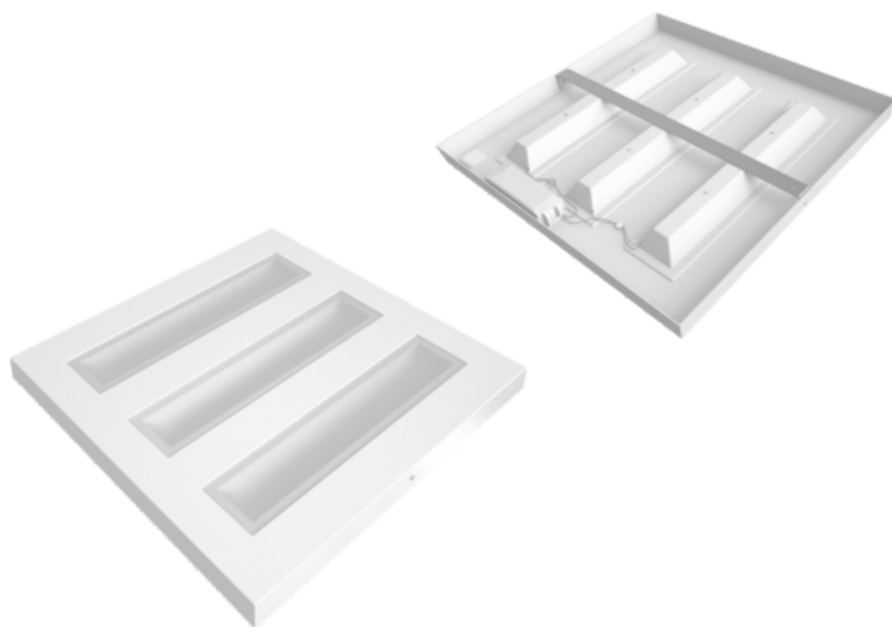


Характеристики

Световой поток светильника, Лм*	5385
Угол излучения	Опал
Энергопотребление, Вт	40
Цветовая температура, К**	5000
Индекс цветопередачи***	Ra80
Коэффициент мощности	≥0,95
Климатическое исполнение	УХЛ4 / 3.1
Напряжение питающей сети, В****	230
Влаго и пылезащита	IP20
Класс защиты от поражения эл. током	I / II
Диапазон рабочих температур	-15°....+45°
Тип крепления	накладной
Габариты светильника, мм*****	590x590x42
Вес светильника , кг	1,84
Гарантийный срок	5 лет

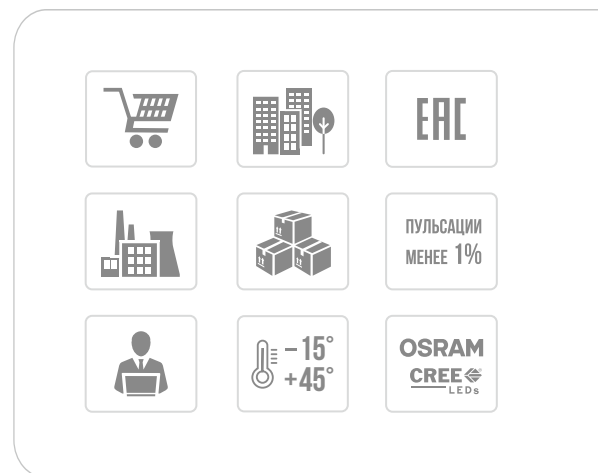

Рассеиватель «Опал»



*Расчетный световой поток светильника

** По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.

*** По запросу возможно изготовление светильников с другим индексом цветопередачи.

**** Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

***** Габариты и вес светильника могут незначительно отличаться от заявленных.