VIRA®

559229

В СБОРЕ



4
СЕГМЕНТА

70 мм

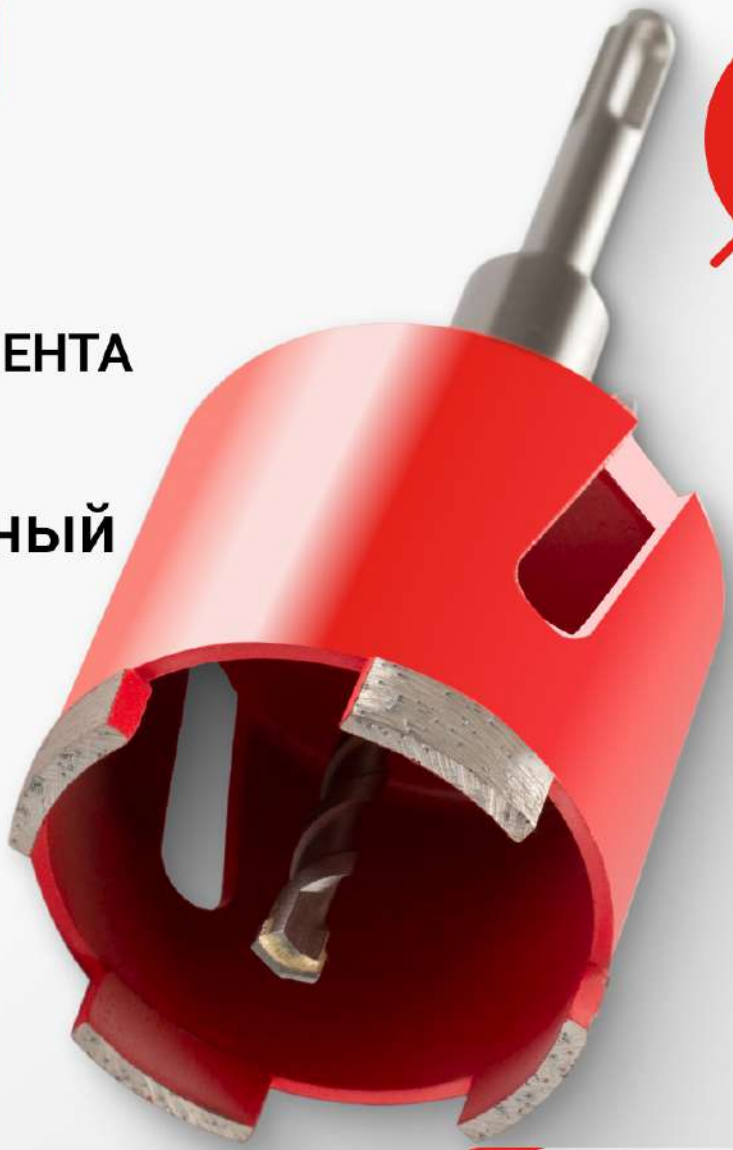

- **армированный бетон**

max диаметр арматуры 22 мм





SDS-PLUS
ХВОСТОВИК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

диаметр: 70 мм

количество сегментов: 4 шт

тип зубца: заостренный

вид режущих элементов:
алмазные сегменты

тип реза: сухой, мокрый

посадочный размер: M16

max частота
оборотов: 900 об/мин

диаметр
центрирующего сверла: 8 мм

охлаждение водой значительно
увеличивает срок службы диска



МАТЕРИАЛЫ

- армированный бетон



max ø 22 мм



- силикатный кирпич
- бетон

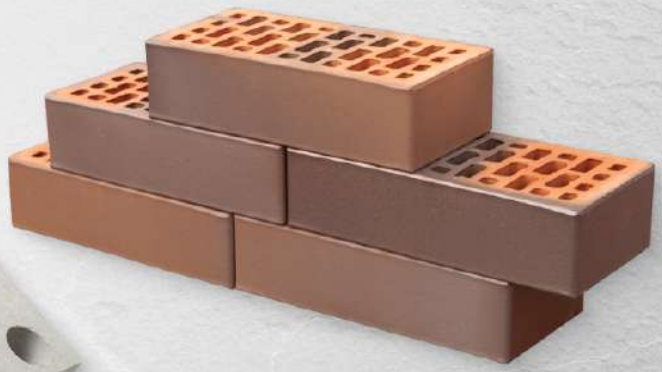

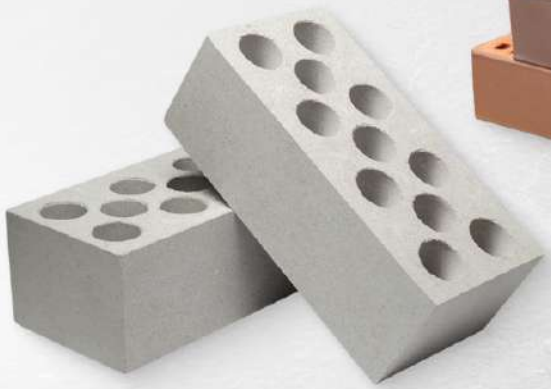

РЕРУРС АЛМАЗНОЙ КОРОНКИ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО РАБОТЕ С ОСНАСТКОЙ!



Не работайте
в ударном режиме!



Работайте в режиме
сверления
MAX обороты **900 об./мин**

Допустима работа без охлаждения **с кирпичом**,
не допускается работа **с бетоном** без охлаждения!



Водяное охлаждение значительно
увеличивает рабочий ресурс коронки!



Обязательно использование
средств защиты!

Не перегружайте инструмент!



После засверливания коронки удалите
центрирующее сверло из патрона
и продолжите сверление **только коронкой**

Давайте коронке остывать! Положите в прохладное место на 1-2 минуты. Резкое охлаждение приводит к быстрому изнашиванию зубьев!

В КОМПЛЕКТЕ

M16

SDS-PLUS



держатель



центратор

для дрели



для перфоратора



