


ШНУР ШОС-SM/3.0 MM-LC/UPC-LC/UPC-1.0 M

Номенклатурный номер: 130202-06799

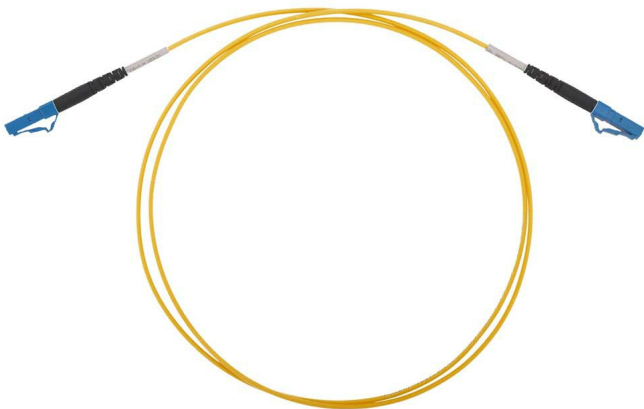

Предназначен для коммутации между активным оборудованием, оптическими кроссами и для соединения оптических портов в волоконно-оптических кабельных системах (ВОКС).

Одноволоконный кабель имеет наружный диаметр 2,0 мм или 3,0 мм, оболочка выполнена из полимера не распространяющего горение. Для увеличения механических характеристик в структуре кабеля предусмотрены усиливающие арамидные нити под оболочкой.

Возможен заказ патч-корда любой длины.

Шнуры расфасованы в полиэтиленовую упаковку по одной штуке.

Характеристики

Тип оптического волокна	G.652D
Вносимые оптические потери, dB	≤ 0,3
Max, dB	≤ 0,5
Затухание отражения, дБ	UPC ≥50 APC ≥65
Усилие натяжения	до 60N
Тип разъема 1	LC/UPC
Тип разъема 2	LC/UPC
Тип шнура	Симплекс (одиночный)
Диаметр кабеля, мм	2
Длина шнура, м	1
Масса, г	18

Комплектация

Пигтейлы упакованы по две штуки в виде одного неразрезанного шнура в полиэтиленовый пакет, в который вкладывается этикетка, на которой указаны оптические параметры.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,000200
Вес, кг.:	0,012

Маркировка

ШОС	—	шнур оптический соединительный
SM	—	тип оптического кабеля
3,0 мм	—	наружный диаметр кабеля
LC/UPC-LC/UPC	—	типы коннекторов и вид полировки
1,0 м	—	длина шнура



Номенклатурный номер: 130202-06799

**ШНУР ШОС-SM/3.0 MM-LC/UPC-
LC/UPC-1.0 M**

93,68 руб.

Розничная цена на 12.08.2025 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛЬ

www.ssd.ru