COOLBERG
ЖИЗНЬ НА МАКСИМУМ

2025

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



COOL.WINTER

*Крутая зима

Надёжная работа
в режиме обогрева

COOL.SUMMER

*Крутое лето

Надёжная работа
в режиме охлаждения

COOLBERG

Новинка 2025



Дизайнерская серия CITY on/off

Стильная новинка среди классических сплит-систем Coolberg. Эффектный внешний вид сочетает в себе оптимальный набор режимов и функций для динамичной жизни в городе

07 09 12 18 24

Классические сплит-системы

Основные функции

- Скрытый LED-дисплей
- Класс энергоэффективности A
- Функция персонального комфорта I Feel
- 4D Air Flow – объёмное распределение воздушного потока
- Пять скоростей работы вентилятора
- TURBO режим
- Премиальный матовый пластик
- Уникальный быстроразборный корпус для проведения сервисного обслуживания
- Авторестарт: после восстановления электропитания кондиционер автоматически включается в ранее установленный режим
- Таймер 24 часа
- Озоносберегающий хладагент R32
- Универсальная установка внутреннего блока: подключение коммуникаций как справа, так и слева

3 года гарантии

A — Класс энергоэффективности

R32 — Хладагент


I Feel — I Feel

4D — 4D Air Flow

Wi-Fi подготовка

Модель		CS-07SH1-IN CS-07SH1-OUT	CS-09SH1-IN CS-09SH1-OUT	CS-12SH1-IN CS-12SH1-OUT	CS-18SH1-IN CS-18SH1-OUT	CS-24SH1-IN CS-24SH1-OUT
Производительность, Вт	Охлаждение	2200	2640	3520	5280	7330
	Обогрев	2200	2780	3660	5420	7620
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	685	822	1095	1645	2280
	Обогрев	609	770	1013	1500	2110
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение, EER/Класс	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
	Обогрев, COP/Класс	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,2	3,9	5,1	7,8	10,8
	Обогрев	2,9	3,6	4,7	7,1	10,0
Электропитание		1 фаза, 220–240В, 50 Гц				
Максимальная длина фреонопровода, м		20	20	20	20	20
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4'')	6,35 (1/4'')	6,35 (1/4'')	6,35 (1/4'')	6,35 (1/4'')
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8'')	9,52 (3/8'')	9,52 (3/8'')	12,7 (1/2'')	12,7 (1/2'')
Внутренний блок		**CS-07SH1-IN**	**CS-09SH1-IN**	**CS-12SH1-IN**	**CS-18SH1-IN**	**CS-24SH1-IN**
Расход воздуха, м3/ч		500/520	500/520	500/520	760/780	1300/1400
Осушение, л/ч		0,8	1,0	1,2	1,8	2,2
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) (Макс/Выс/Сред/Низ/Мин)		23/26/29/32/35	23/26/29/32/35	23/26/29/32/35	26/31/35/38/41	37/40/44/46/49
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	788×275×192	788×275×192	788×275×192	920×306×195	1097×332×222
	В упаковке	860×345×265	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
Вес, кг	Без упаковки	8	8	8,5	11	15
	В упаковке	10	10	10	14	17
Наружный блок		**CS-07SH1-OUT**	**CS-09SH1-OUT**	**CS-12SH1-OUT**	**CS-18SH1-OUT**	**CS-24SH1-OUT**
Компрессор		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
Уровень звукового давления, дБ(А)		48	48	50	52	55
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	+15 до + 43				
	Обогрев	-7 до + 24				
Заводская заправка хладагента R32, г		460	410	660	900	1050
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	30	30
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	712×459×276	712×459×276	777x498x234	853x602x288	920x693x336
	В упаковке	765x481x310	765x481x310	818x515x325	890x628x385	949x732x392
Вес, кг	Без упаковки	20,5	23,2	26	35,7	46,5
	В упаковке	22	25	28	37	48


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

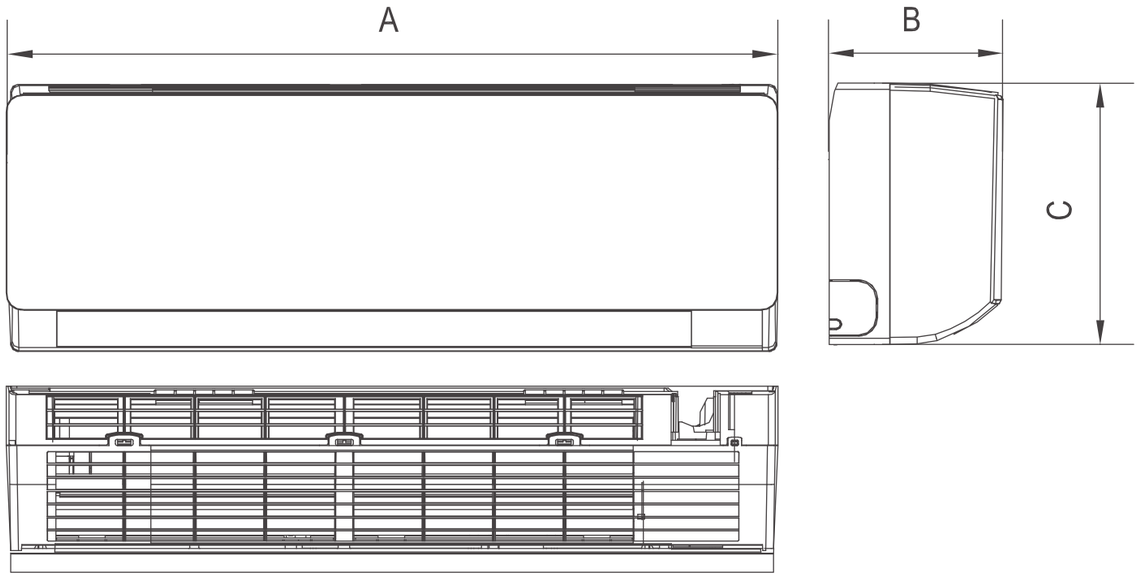

ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	A	B	C
CS-07SH1-IN	788	192	275
CS-09SH1-IN	788	192	275
CS-12SH1-IN	788	192	275
CS-18SH1-IN	920	195	306
CS-24SH1-IN	1097	222	332

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

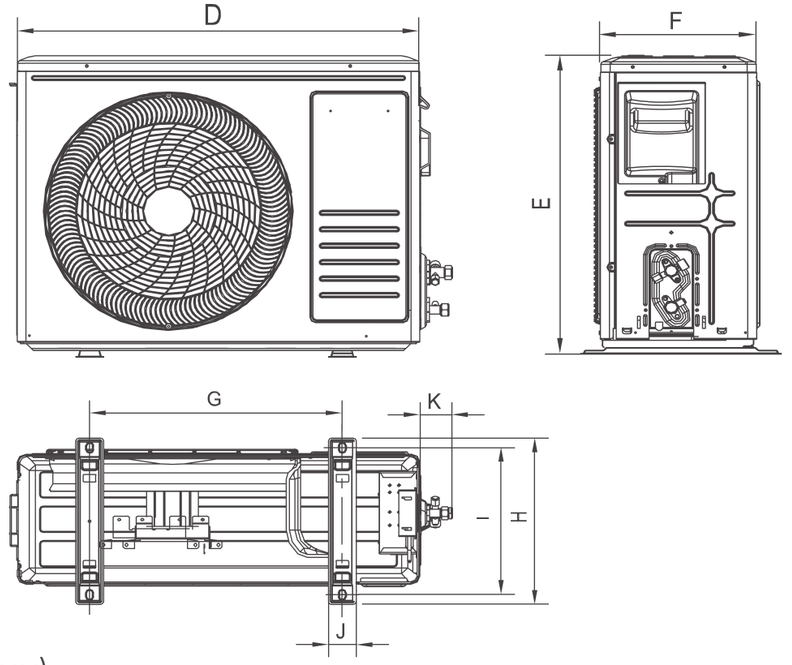

ГАБАРИТЫ (мм)


Модель	D	E	F	G	H	I	J	K
CS-07SH1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CS-09SH1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CS-12SH1-OUT	712	498	234	415	291	263	48.5	52
CS-18SH1-OUT	794	602	288	516	349	314	53.9	52
CS-24SH1-OUT	845	693	336	586	374.9	347.5	58.6	63

COOLBERG


CITY on/off

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

CS-07SH1-IN
CS-07SH1-OUT
CS-09SH1-IN
CS-09SH1-OUT
CS-12SH1-IN
CS-12SH1-OUT
CS-18SH1-IN
CS-18SH1-OUT

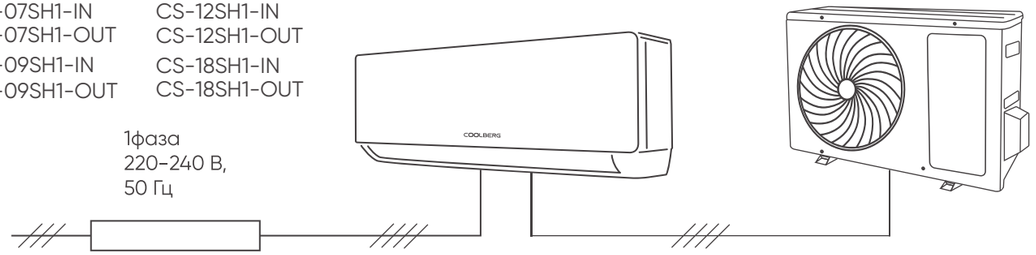

CS-24SH1-IN
CS-24SH1-OUT

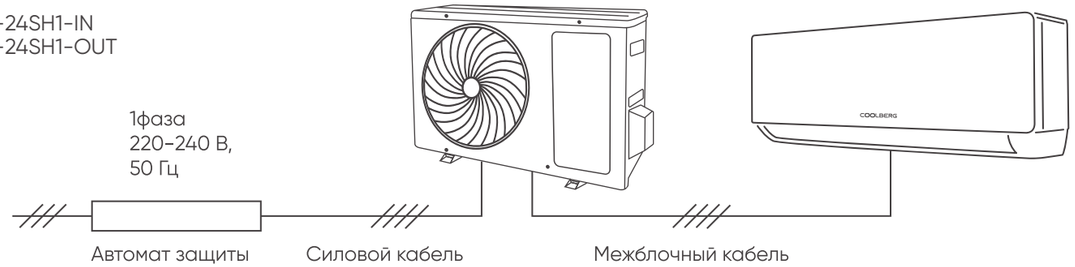

Модель	Силовой кабель, мм^2	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм^2
CS-07SH1-IN CS-07SH1-OUT	3*2,5	10	5*1,5
CS-09SH1-IN CS-09SH1-OUT	3*2,5	10	5*1,5
CS-12SH1-IN CS-12SH1-OUT	3*2,5	10	5*1,5
CS-18SH1-IN CS-18SH1-OUT	3*2,5	16	5*2,5
CS-24SH1-IN CS-24SH1-OUT	3*4	25	6*2,5

COOL.CHOICE

*Крутой выбор

COOLBERG



Серия RUNA Inverter

Оптимальный функционал,
современные технологии и классический дизайн
создают крутую атмосферу в любом пространстве

07 09 12 18 24

Инверторные сплит-системы

Основные функции

- Скрытый LED-дисплей
- Класс энергоэффективности A
- Функция персонального комфорта I Feel
- 4D Air Flow – объёмное распределение воздушного потока
- Двойной угольный фильтр в комплекте
- Пять скоростей работы вентилятора
- TURBO режим
- Авторестарт: после восстановления электропитания кондиционер автоматически включается в ранее установленный режим
- Таймер 24 часа
- Озоносберегающий хладагент R32
- Универсальная установка внутреннего блока: подключение коммуникаций как справа, так и слева
- WiFi подготовка

3 года гарантии

DC Инвертор

A Класс энерго-эффективности

R32 Хладагент


I Feel I Feel

4D 4D Air Flow

Wi-Fi подготовка

Модель		CI-07R1-IN CI-07R1-OUT	CI-09R1-IN CI-09R1-OUT	CI-12R1-IN CI-12R1-OUT	CI-18R1-IN CI-18R1-OUT	CI-24R1-IN CI-24R1-OUT
Производительность, Вт	Охлаждение	2200 (600~2800)	2640 (700~3370)	3520 (1000~3810)	5280 (1300~5860)	7030 (1500~7500)
	Обогрев	2290 (600~2950)	2780(700~3660)	3660 (1020~3960)	5420 (1300~6300)	7180 (1500~7900)
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	685 (160~1550)	820 (200~1600)	1095 (300~1800)	1645 (420~2500)	2190 (530~2800)
	Обогрев	634 (160~1500)	770 (200~1600)	1013 (300~1800)	1500 (420~2500)	1985 (530~2700)
Энергоэффективность, кВт/ кВт	Охлаждение, EER/Класс	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
	Обогрев, COP/Класс	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,3 (1,2~6,8)	3,8 (1,3~7,1)	5,1 (1,4~8,0)	7,8 (2,4~12,0)	10,4 (3,0~14,0)
	Обогрев	3,0 (1,2~6,8)	3,6 (1,3~7,1)	4,7 (1,4~8,0)	7,1 (2,4~12,0)	9,4 (3,0~14,0)
Электропитание		1 фаза, 220-240В, 50 Гц				
Сторона подключения		Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок	Наружный блок
Максимальная длина фреонопровода,м		15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4'')	6,35 (1/4'')	6,35 (1/4'')	6,35 (1/4'')	6,35 (1/4'')
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8'')	9,52 (3/8'')	9,52 (3/8'')	9,52 (3/8'')	12,7 (1/2'')
Внутренний блок		**CI-07R1-IN**	**CI-09R1-IN**	**CI-12R1-IN**	**CI-18R1-IN**	**CI-24R1-IN**
Расход воздуха, м3/ч		460 / 500	460 / 500	500 / 550	800 / 800	1000 / 1000
Осушение, л/ч		0,8	1,0	1,2	1,8	2,0
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		26/28/34/38/40	26/28/34/38/40	26/28/34/38/40	28/30/36/41/44	34/37/42/45/47
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Размеры (Ш х В х Г), мм	Без упаковки	698×255×190	698×255×190	776×250×205	910×292×205	1010×315×220
	В упаковке	764×325×257	764×325×257	850×320×275	979×372×277	1096×390×297
Вес, кг	Без упаковки	6,5	6,5	7,5	10	12
	В упаковке	8,5	8,5	9,5	13	14,5
Наружный блок		**CI-07R1-OUT**	**CI-09R1-OUT**	**CI-12R1-OUT**	**CI-18R1-OUT**	**CI-24R1-OUT**
Компрессор		RECHI	GMCC	GMCC	HIGHLY	SANYO
Уровень шума внешнего блока, дБ(А)		49	49	49	54	55
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	0 до +53				
	Обогрев	-15 до +30				
Заводская заправка хладагента, г		R32/ 380	R32/ 400	R32/ 460	R32/ 670	R32/1040
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	30	30
Размеры (Ш х В х Г), мм	Без упаковки	712×459×276	712×459×276	712×459×276	795x549x252	853x602x288
	В упаковке	765×481×310	765×481×310	765×481×310	835×575×328	890×628×385
Вес, кг	Без упаковки	19	19,5	20	24,5	31
	В упаковке	20,5	21	21,5	27,5	33,5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

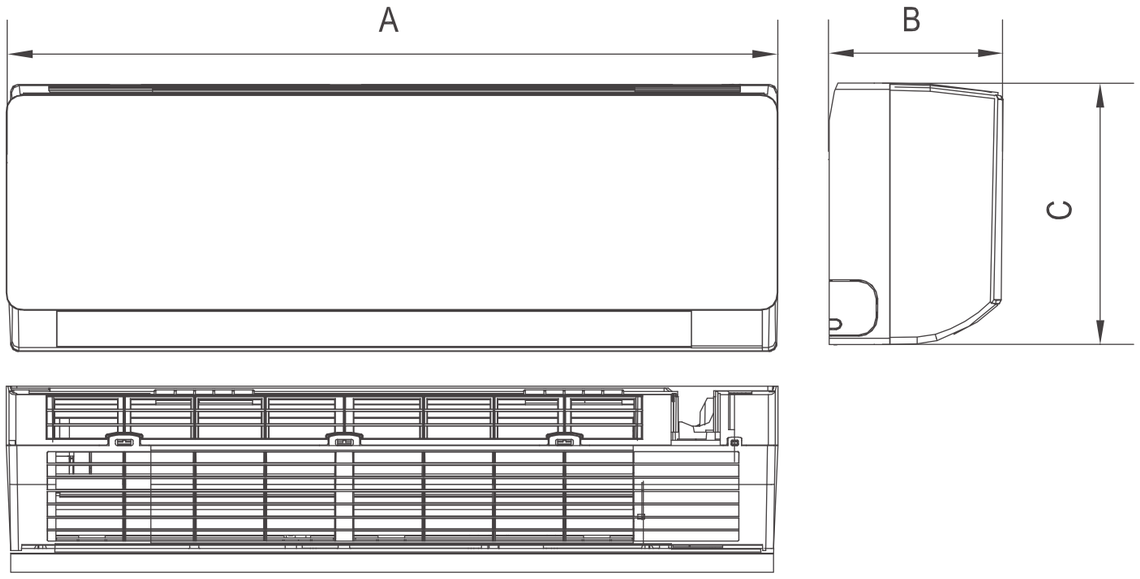


ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	A	B	C
CI-07R1-IN	698	190	255
CI-09R1-IN	698	190	255
CI-12R1-IN	776	205	250
CI-18R1-IN	910	205	292
CI-24R1-IN	1010	220	315

RUNA ИНВЕРТОР COOLBERG

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

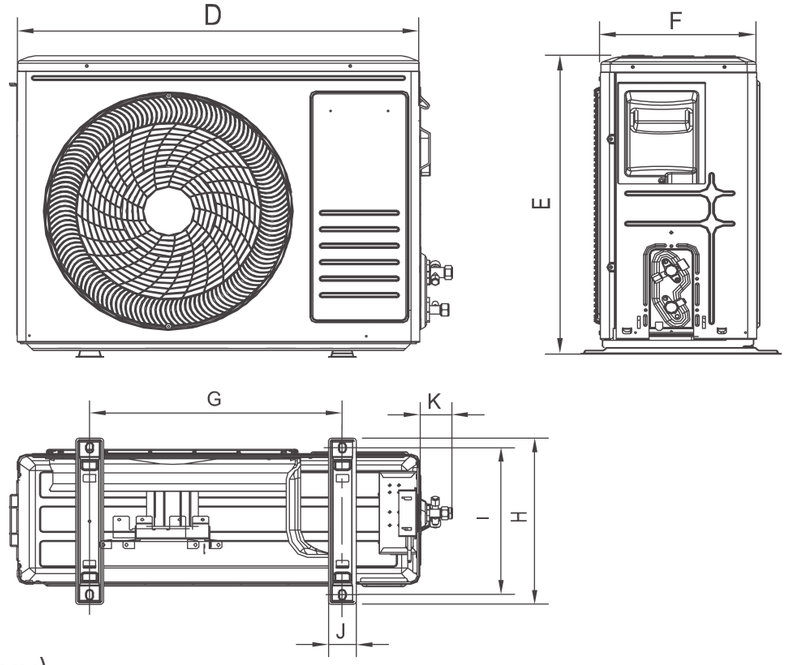

ГАБАРИТЫ (мм)


Модель	D	E	F	G	H	I	J	K
CI-07R1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CI-09R1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CI-12R1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CI-18R1-OUT	726	549	252	433.8	305	278	48	52
CI-24R1-OUT	794	602	288	516	349	314	53.9	52

COOLBERG


RUNA ИНВЕРТОР

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

CI-07R1-IN
CI-07R1-OUT
CI-09R1-IN
CI-09R1-OUT
CI-12R1-IN
CI-12R1-OUT

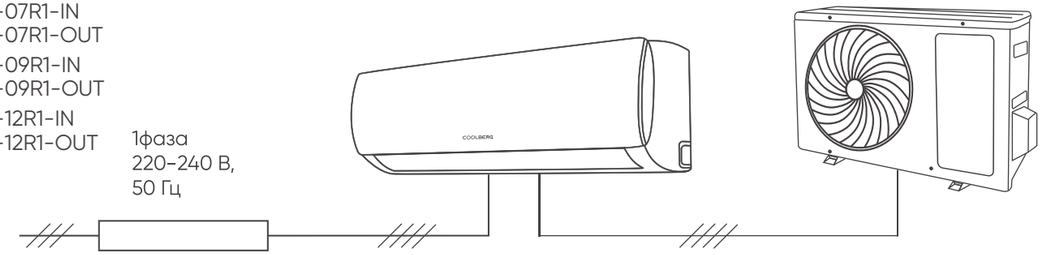

CI-18R1-IN
CI-18R1-OUT
CI-24R1-IN
CI-24R1-OUT

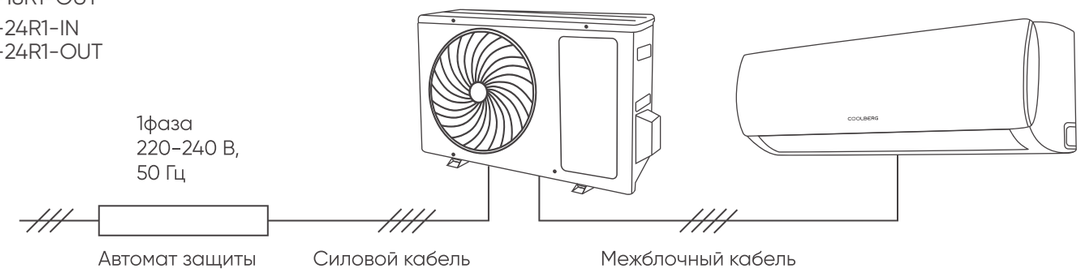

Модель	Силовой кабель, мм^2	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм^2
CI-07R1-IN CI-07R1-OUT	3*2.5	10	4*1.5
CI-09R1-IN CI-09R1-OUT	3*2.5	10	4*1.5
CI-12R1-IN CI-12R1-OUT	3*2.5	10	4*1.5
CI-18R1-IN CI-18R1-OUT	3*2.5	16	4*1.5
CI-24R1-IN CI-24R1-OUT	3*4	16	4*1.5



COOLBERG



Серия RUNA on/off

Элегантная простота линий
внутреннего блока выгодно подчеркнет
любое интерьерное решение

07 09 12 18 24

Классические сплит-системы

Основные функции

- Скрытый LED-дисплей
- Класс энергоэффективности A
- Функция персонального комфорта I Feel
- 4D Air Flow – объёмное распределение воздушного потока
- Двойной угольный фильтр в комплекте
- Пять скоростей работы вентилятора
- TURBO режим
- Авторестарт: после восстановления электропитания кондиционер автоматически включается в ранее установленный режим
- Таймер 24 часа
- Озоносберегающий хладагент R32
- Универсальная установка внутреннего блока: подключение коммуникаций как справа, так и слева

3 года гарантии

A — Класс энергоэффективности

R32 — Хладагент

Угольный фильтр


I Feel

4D Air Flow

Wi-Fi подготовка

Модель		CS-07R1-IN CS-07R1-OUT	CS-09R1-IN CS-09R1-OUT	CS-12R1-IN CS-12R1-OUT	CS-18R1-IN CS-18R1-OUT	CS-24R1-IN CS-24R1-OUT
Производительность, Вт	Охлаждение	2050	2490	3230	4990	6450
	Обогрев	2200	2650	3520	5130	6740
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	639	775	1005	1554	2005
	Обогрев	609	734	975	1420	1865
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение, EER/Класс	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
	Обогрев, COP/Класс	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,1	3,7	4,8	7,4	9,5
	Обогрев	2,9	3,5	4,7	6,8	8,8
Электропитание		1 фаза, 220–240В, 50 Гц				
Сторона подключения		Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок
Максимальная длина фреонопровода, м		15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4'')	6,35 (1/4'')	6,35 (1/4'')	6,35 (1/4'')	6,35 (1/4'')
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8'')	9,52 (3/8'')	9,52 (3/8'')	12,7 (1/2'')	12,7 (1/2'')
Внутренний блок		**CS-07R1-IN**	**CS-09R1-IN**	**CS-12R1-IN**	**CS-18R1-IN**	**CS-24R1-IN**
Расход воздуха, м³/ч		430 / 450	440 / 450	550 / 550	780 / 800	780 / 800
Осушение, л/ч		0,8	1,0	1,2	1,8	2,2
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		27/30/33/36/39	27/30/33/36/39	30/32/36/39/41	32/34/38/40/43	35/37/38/41/43
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	698×255×190	698×255×190	776x250x205	910×292x205	910×292x205
	В упаковке	764×325×257	764×325×257	840×315×260	979×372×277	979×372×277
Вес, кг	Без упаковки	6,5	6,5	7,2	10	10
	В упаковке	8,5	8,5	9,2	13	13
Наружный блок		**CS-07R1-OUT**	**CS-09R1-OUT**	**CS-12R1-OUT**	**CS-18R1-OUT**	**CS-24R1-OUT**
Компрессор		GMCC	GMCC	RECHI	GMCC	HIGHLY
Уровень шума внешнего блока, дБ(А)		48	49	50	52	54
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	+15 до + 43				
	Обогрев	-7 до + 24				
Заводская заправка хладагента, г		R32/380	R32/430	R32/440	R32/620	R32/880
Дополнительная заправка хладагента, г/м		15	15	15	25	25
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	712×276×459	712×276×459	777x234x498	795x252x549	853x288x602
	В упаковке	765×310×481	765×310×481	818×325×515	835×328×575	890×385×628
Вес, кг	Без упаковки	20,5	23	25	31	39
	В упаковке	22,5	25	28	33,5	41,5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

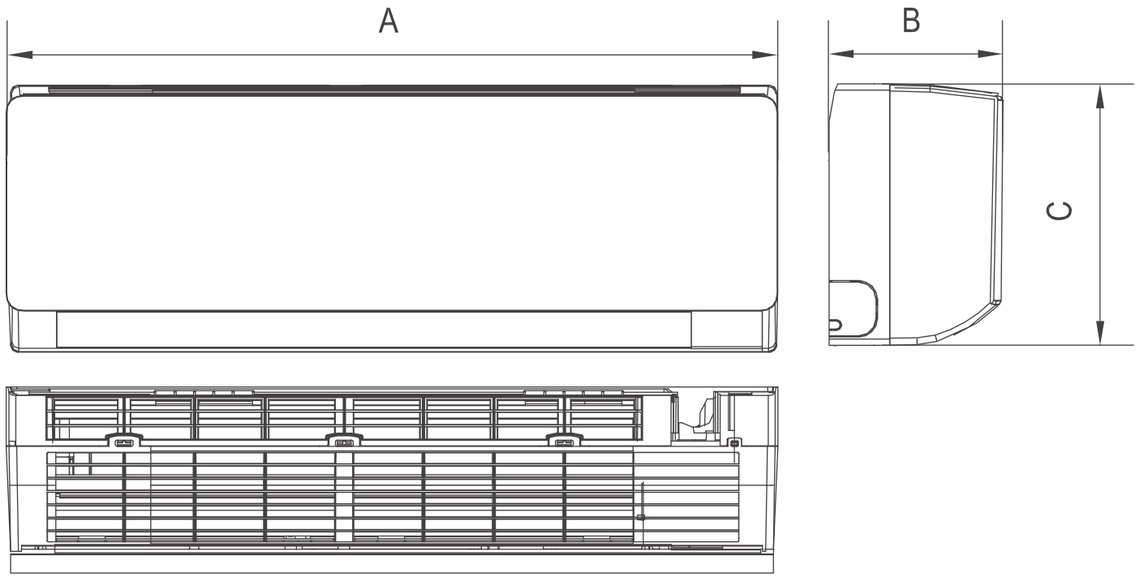


ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	A	B	C
CS-07R1-IN	698	190	255
CS-09R1-IN	698	190	255
CS-12R1-IN	776	205	250
CS-18R1-IN	910	205	292
CS-24R1-IN	910	205	292

RUNA on/off

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

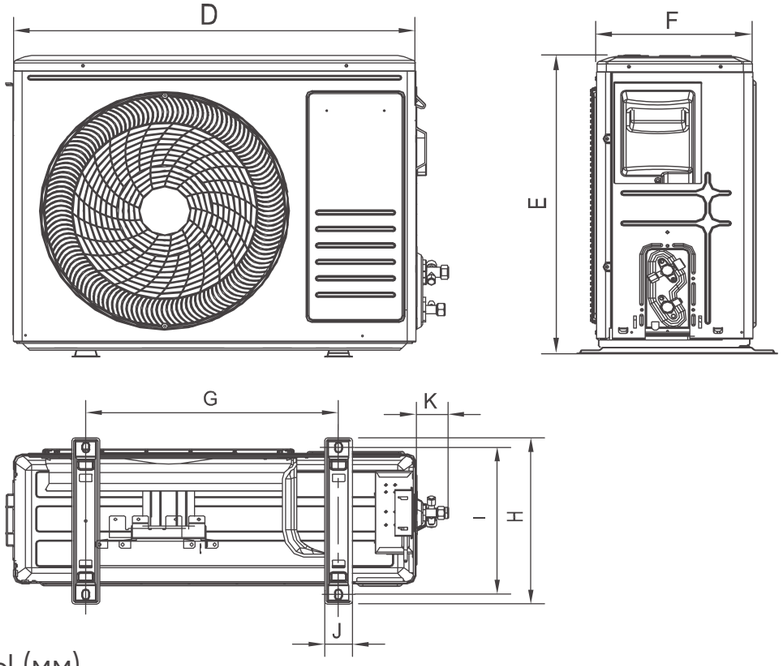

ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	D	E	F	G	H	I	J	K
CS-07R1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CS-09R1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CS-12R1-OUT	712	498	234	415	291	263	48.5	52
CS-18R1-OUT	728	549	252	433.8	305	278	48	52
CS-24R1-OUT	794	602	288	516	349	314	53.9	52

COOLBERG


RUNA on/off

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

CS-07R1-IN
CS-07R1-OUT
CS-09R1-IN
CS-09R1-OUT
CS-12R1-IN
CS-12R1-OUT


CS-18R1-IN
CS-18R1-OUT

1фаза
220-240 В,
50 Гц

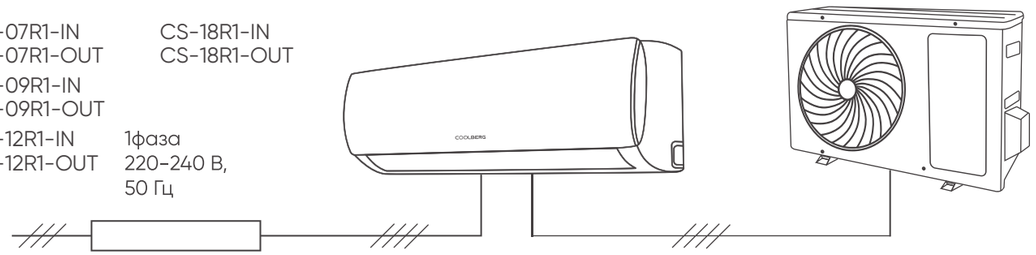

CS-24R1-IN
CS-24R1-OUT

1фаза
220-240 В,
50 Гц

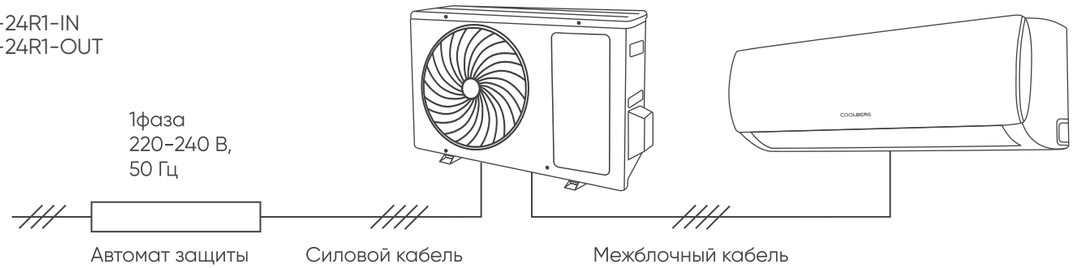

Модель	Силовой кабель, мм^2	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм^2
CS-07R1-IN CS-07R1-OUT	3*2.5	10	5*1.5
CS-09R1-IN CS-09R1-OUT	3*2.5	10	5*1.5
CS-12R1-IN CS-12R1-OUT	3*2.5	10	5*1.5
CS-18R1-IN CS-18R1-OUT	3*2.5	16	5*2.5
CS-24R1-IN CS-24R1-OUT	3*4	25	6*2.5



Для заметок

COOLBERG
ЖИЗНЬ НА МАКСИМУМ

COOLBERG

coolberg.pro

SEVERCON
consortium

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

ООО «СЕВЕРКОН»
109052, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 2, стр. 86, пом. VI.
+7 (495) 252-08-28