
LADLEDR500-12-120-6-850L


Светодиодный светильник 840 Вт




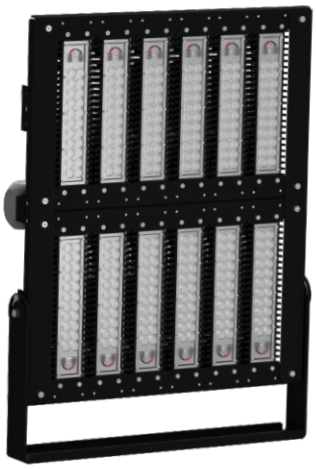


Дорожное освещение	Промышленное освещение
Уличное освещение	Спортивное освещение
Складское освещение	<1 % Пульсации светового потока
AC/DC Напряжение питающей сети	EAC Сертификат EAC
OSRAM CREE LEDs Светодиоды	5 лет Гарантийный срок

Модель / Характеристики	LADLEDR500-12-120-6-850L
Световой поток, лм	115331
Угол излучения/Рассеиватель	120°
Цветовая температура, К*	5 000
Индекс цветопередачи	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питающей сети, В	230
Влаго- и пылезащита	IP67
Диапазон рабочих температур	–60°С... +70°С
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника, мм***	681*781*338
Вес светильника, кг	28
Крепление****	лира
Гарантийный срок	5 лет

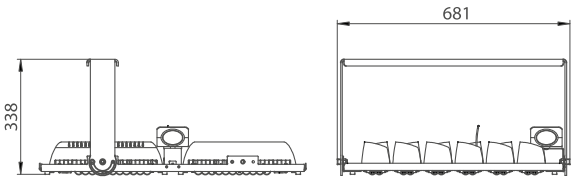



Угол излучения 120°



*По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.
**Габариты светильника могут незначительно отличаться от заявленных.
***Вес светильника может незначительно отличаться от заявленного.
****Под заказ возможно изготовление дополнительных типов крепления.