



## СВЕТИЛЬНИК TLGS06 CL ECP B



Модель TLGS06 CL ECP B

Артикул 87115

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Потребляемая мощность          | 30 Вт                           |
| Световой поток                 | 3300 лм                         |
| Световая эффективность         | 110 лм/Вт                       |
| Световая температура           | 4000 К                          |
| Индекс цветопередачи (CRI)     | 80                              |
| Оптическая система             | Призма                          |
| Степень защиты                 | IP20                            |
| Класс защиты                   | I класс                         |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1275x110x63                     |
| Климатическое исполнение       | УХЛ4                            |
| Коэффициент мощности           | >=0,95                          |
| Способ монтажа                 | на потолок, на лоток, на тросах |
| Блок аварийного питания        | нет                             |

### КОНСТРУКЦИЯ


- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - призматический рассеиватель.
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos φ >=0,98, коэффициент пульсаций освещенности
- Управление 1-10В или DALI (по запросу, опция).
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Предусмотрена возможность сквозной однофазной (Т) или трехфазной проводки (В). Электрическое соединение светильников в линию обеспечивается электробезопасными разъемами - BJB, ElectroTerminal.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Складские помещения.
- Торговые залы и технические помещения магазинов и супермаркетов.
- Производственные помещения.
- Помещения административных зданий.

### УСТАНОВКА

- Крепление с помощью элементов подвеса на горизонтальной поверхности. Предусмотрена возможность установки светильника в линию.

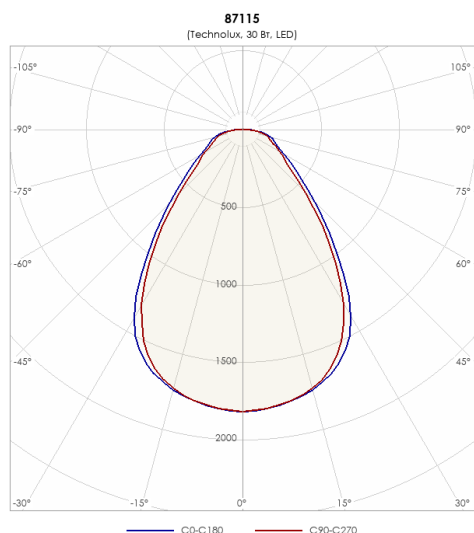



## АКСЕССУАРЫ

| # | Изображение                                                                       | Описание                                 | Артикул |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| 1 |  | Крышка торцевая для TLGS                 | 86606   |
| 2 |  | Накладка декоративная для TLGS           | 86590   |
| 3 |  | Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином | 01839   |